GUANTE DE NITRILO DIAMANTADO -SIN POLVO-

GUANTES DE NITRILO TEXTURIZADOS CON FORMA DE DIAMANTE EN PALMA, DEDOS Y REVERSO (APTOS PARA USO AMBIDIESTRO), PARA PROPORCIONAR UN NIVEL DE AGARRE EXTREMO.

Hasta un 50% más resistentes al estiramiento y la rotura que cualquier otro guante desechable del mercado.

- **Máximo agarre:** El texturizado diamantado permite un agarre perfecto, incluso en superficies deslizantes o presencia de aceites.
- **Más duradero:** No se rompe en el trabajo diario, es hasta un 50% más resistente que los guantes de nitrilo comunes.
- **Visibilidad óptima:** Llamativo color naranja/azul para poderlo distinguir con facilidad, evita accidentes y mejora la seguridad.
- **Cómodo y ligero:** Extraordinaria destreza y flexibilidad, previene la fatiga durante su uso.
- **Resistencia química:** nitrilo resistente aagentes agresivos, tales como hidrocarburos,grasas, y aceites en general.

MÁXIMO AGARRE, TANTO EN SECO COMO EN MOJADO.
LIBRE DE SILICONA Y LÁTEX (HIPOALERGÉNICO).
GRAN FLEXIBILIDAD Y DESTREZA.
GRAN DURABILIDAD Y RESISTENCIA.
SEGURO EN CONTACTO CON ALIMENTOS.
COLORES LLAMATIVOS MUY VISIBLES.

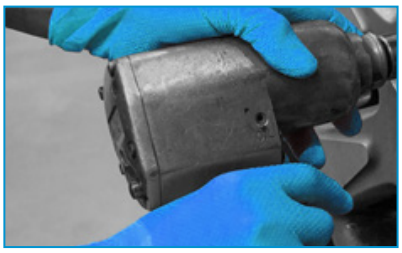

Aplicaciones: Sus excelentes prestaciones lo hacen idóneo para la industria de la automoción, vehículo industrial y agrícola, gasolineras, limpieza y mantenimiento, industria química, laboratorios e investigación. Apto para la industria electrónica e informática, industrias gráficas, mantenimiento e industria en general.

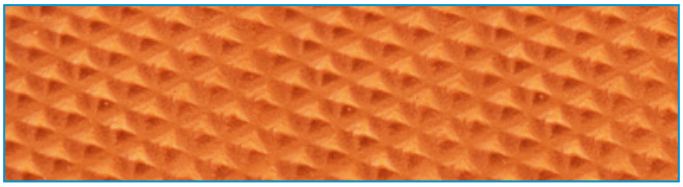

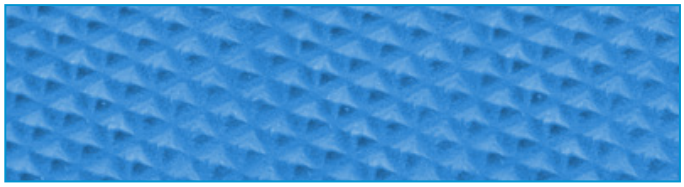

Talla	Color	Referencia	Color	Referencia	Blister	U/E.
S		0603 0307		0603 0407	50 uds	10 uds
M		0603 0308		0603 0408	50 uds	10 uds
L		0603 0309		0603 0409	50 uds	10 uds
XL		0603 0310		0603 0410	50 uds	10 uds
XXL		0603 0311		0603 0411	50 uds	10 uds

Certificaciones: Certificado Riesgos Irreversibles EPI **Cat. III** CE 2777. EU R 2016/425. Cat. III.

EN ISO 374-1:2016 TYPE B

EN ISO 374-5:2016

LATEX

EN 455-2/3/4; ASTM D 6319;
EN ISO 374-1:2016;
EN ISO 374-5:2016;
EN 420:2003 + A1:2009;
ISO 9001:2015; ISO 13485:2003.

GUANTE DE LÁTEX TEXTURIZADO ALTO RIESGO -SIN POLVO-

EN 388 EN 374(3) EN 374(2)

GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO TEXTURIZADOS DESECHABLES DE ALTA CALIDAD, ESPECIALMENTE INDICADOS PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO ASEGURANDO UNA BUENA PROTECCIÓN.

Guantes conforme a la normativa EN374/1-2(94) texturizados en palma y dedos, con un tacto de alta sensibilidad, que permiten una destreza y comodidad superiores.

- ► **Guantes texturizados para mayor agarre y precisión.**
- ► **Grosor especial y largo adicional para mayor protección.**
- ► **Certificaciones TÜV y FDA.**
- ► **Compatible con la manipulación de alimentos.**
- ► **Grosor extra para mayor protección.**
- ► **Calidad superior.**
- ► **Categoría III.**



Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 5008	Talla M	Látex Texturizado	50 uds
0603 5009	Talla L	Látex Texturizado	50 uds
0603 5010	Talla XL	Látex Texturizado	50 uds

Calidad Acorde con:
ASTM D 3578-95
EN 455 (I & II).
AQL 1.5

CE FDA TÜV CAT III

Aplicaciones: Industrias químicas, laboratorios, manipulación y preparación de alimentos, montaje, limpieza, usos agrícolas, talleres de pintura de automoción, cuidado de la salud y primeros auxilios, higiene personal, belleza, peluquería...

Adecuado para actividades de alto riesgo.

GUANTE DE LÁTEX CAT. II

EN 374 EN 374(1) EN 420

GUANTES BLANCOS DE EXÁMEN DE LÁTEX CON PUÑO ENROLLADO Y CON POLVO, DE ALTA SENSIBILIDAD, PARA RIESGOS MEDIOS Y MÍNIMOS.

Resistentes contra ácidos, bases, alcoholes y diversas disoluciones químicas en agua.

- ► **Grosor AQL 1.5 y largo adicional de 23 cm para mayor protección.**
- ► **Fabricados en látex 100%.**
- ► **Calidad superior.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0000	Talla M	Látex	100 uds
0603 0001	Talla L	Látex	100 uds
0603 0002	Talla XL	Látex	100 uds

CE CAT II

EN 420.2003
EN 374-1.2003

Aplicaciones: Trabajo de laboratorio, control de calidad, limpieza, ensamblaje electrónico, inspecciones, trabajos de mantenimiento, mecánica...

Adecuado para protección contra riesgos menores y medios.

GUANTE DE NITRILO AZUL -SIN POLVO-

EN 374

GUANTES DE EXAMEN 100% NITRILO SIN POLVO DESECHABLES DE ALTA CALIDAD, SIN CERAS AÑADIDAS, SILICONAS O PLÁSTICOS.

De color azul y con el puño enrollado, especialmente diseñados para disminuir la fátiga de la mano y sentirse como una segunda piel.

- ► **Hasta tres veces más resistentes que los guantes de vinilo y látex.**
- ► **Guante Compatible con el Uso Alimentario.**
- ► **Hipoalergénico.**
- ► **Sin Empolvar y con superficie texturizada.**
- ► **Mayor resistencia que los guantes de examen tradicionales (vinilo y látex).**
- ► **AQL 1.5 de grosor y 24 cm de longitud.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0108	Talla M	Nitrilo Azul	100 uds
0603 0109	Talla L	Nitrilo Azul	100 uds
0603 0110	Talla XL	Nitrilo Azul	100 uds

CE CAT II

EN-420 EN-374 EN-455
ISO 9001:2008
ISO 13485:2003

Aplicaciones: Médico, Laboratorio, manipulación química, veterinario, alimentación, limpiezas, electrónico...

Adecuado para protección contra riesgos menores.

GUANTE DE NITRILO NEGRO -SIN POLVO-

EN 374

GUANTES DE EXAMEN 100% NITRILO SIN POLVO DESECHABLES DE ALTA CALIDAD, SIN CERAS AÑADIDAS, SILICONAS O PLÁSTICOS.

De color negro y con el puño enrollado, especialmente diseñados para disminuir la fátiga de la mano y sentirse como una segunda piel.

- ► **Hasta tres veces más resistentes que los guantes de vinilo y látex.**
- ► **Guante compatible con el uso Higíenico y Alimentario.**
- ► **Hipoalergénico.**
- ► **Sin Empolvar y con superficie texturizada.**
- ► **Mayor resistencia que los guantes de examen tradicionales (vinilo y látex).**
- ► **AQL 1.5 de grosor y 24 cm de longitud.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0208	Talla M	Nitrilo Negro	100 uds
0603 0209	Talla L	Nitrilo Negro	100 uds
0603 0210	Talla XL	Nitrilo Negro	100 uds

CE CAT II

EN-420 EN-374 EN-455
ISO 9001:2008
ISO 13485:2003

Aplicaciones: Talleres y mantenimiento, manipulación química, estudios de tatuaje y micropigmentación, alimentación, fuerzas de seguridad, limpiezas, uso electrónico...

Adecuado para protección contra riesgos menores.

GUANTE DE NITRILO LIGERO

GUANTE DE PUNTO DE ALGODÓN RECUBIERTO DE NITRILO AMARILLO EXTRA-LIGERO CON ACABADO RUGOSO, DORSAL FRESCO Y PUÑO ELÁSTICO.

Soporte en algodón blanco interlock y cobertura de nitrilo Actifresh® amarilla.

- ► **Alta resistencia a la grasa, aceites y polvo.**
- ► **Tratamiento de ventilación Actifresh®.**
- ► **Nitrilo amarillo con texturizado rugoso.**
- ► **Máxima calidad.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0003	8	Nitrilo rugoso	12 uds
0603 0004	9	Nitrilo rugoso	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	2	3	**4**	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	**1**	2	3	4	
Resistencia a la Perforación.	**1**	2	3	4	

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 4111.

EN 388 4111

CE

CAT II

Aplicaciones: Manejo de herramientas, cajas, jardinería, granjas, construcción, transportistas, etc.
Montajes ligeros, electrónica, limpieza, automoción y mantenimientos en general.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

GUANTE DE NITRILO GRUESO

GUANTE RECUBIERTO DE NITRILO AZUL PESADO CON SOPORTE DE TEJIDO TIPO JERSEY, PUÑO DE PUNTO ELÁSTICO Y DORSO FRESCO, ACABADO LISO BRILLANTE.

Guante nitrilo azul pesado acabado liso brillante, dorso fresco, soporte tipo jersey, puño elástico.

- ► **Alta resistencia a la abrasión.**
- ► **Tratamiento de ventilación Actifresh®.**
- ► **Nitrilo pesado azul brillante.**
- ► **Máxima calidad.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0005	8	Nitrilo pesado	12 uds
0603 0006	9	Nitrilo pesado	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	2	3	**4**	
Resistencia al Corte.	1	**2**	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	**2**	3	4	
Resistencia a la Perforación.	**1**	2	3	4	

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 4221.

EN 388 4221

CE

CAT II

Aplicaciones: Manipulación de materiales de construcción, ladrillos, tejas, cemento, madera, barras de acero, chapas y aquellos trabajos que requieran un alto riesgo a la abrasión.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

GUANTE NITRILOG NBR GRIP. CAT II

GUANTE DE NYLON 100% SIN COSTURAS, GALGA 15. DEDOS Y PALMA RECUBIERTOS DE NITRILO NBR. PROTEGEN EL PRODUCTO Y TAMBIÉN PROTEGEN LAS MANOS.

Confortables, con cierta transpirabilidad y un buen agarre con objetos aceitosos.

- ► **Máximo agarre y dexteridad.**
- ► **Excelente tacto y gran comodidad.**
- ► **Gran resistencia a la abrasión.**
- ► **Recubrimiento Nitrilog NBR.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 7008	8	Nylon Nitrilo	12 uds
0603 7009	9	Nylon Nitrilo	12 uds
0603 7010	10	Nylon Nitrilo	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	2	3	**4**	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	2	**3**	4	
Resistencia a Perforación.	**1**	2	3	4	

EN 388 4131

CE

CAT II

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 4131.

Aplicaciones: Para usos generales, almacenes, construcción, montajes, ensamblado, manipulación de piezas delicadas y precisión, gran dexteridad.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

GUANTE DE LÁTEX RUGOSO CON SOPORTE DE NYLON. CAT II

GUANTES DE LÁTEX Y NYLON SIN COSTURAS, GALGA DE 15 PARA LA MANIPULACIÓN DE OBJETOS ABRASIVOS O CON RIESGO DE CORTE MEDIO-BAJO.

Soporte de nylon y cobertura de látex rugoso color negro de caucho natural, puño elástico.

- ► **Alta resistencia a la abrasión.**
- ► **Soporte de Nylon 100% sin costuras.**
- ► **Recubierto de látex rugoso antideslizante.**
- ► **Máxima calidad.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 4008	8	Nylon Látex	12 uds
0603 4009	9	Nylon Látex	12 uds
0603 4010	10	Nylon Látex	12 uds
0603 4011	11	Nylon Látex	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	2	**3**	4	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	**2**	3	4	
Resistencia a Perforación.	**1**	2	3	4	

EN 388 3121

CE

CAT II

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 3121.

Aplicaciones: Empaquetado y expedición, carga y desgarga de mercancias. Muy recomendado para la industria de la cristalería, corte manual de vidrio, gran tacto y facilidad de operación con rulina y bolígrafo.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

GUANTE DE NYLON CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO CAT. II

GUANTE DE NYLON 100% SIN COSTURAS, GALGA 13. DEDOS Y PALMA RECUBIERTOS DE POLIURETANO. PROTEGEN EL PRODUCTO Y TAMBIÉN LAS MANOS. PUÑO ELÁSTICO DE AJUSTE.

Guante de diseño ergonómico, dorso fresco y sumamente flexible gracias a la finura de sus fibras.

Agarre versátil: Buena protección en aplicaciones secas o levemente aceitosas, la microcapilaridad de su acabado permite que el aceite o el agua se retiren proporcionando un agarre sólido y fiable.

Ergonomía y comodidad: Ligero, transpirable y flexible, se adapta muy bien a la mano. Evita la fatiga y ofrece un excelente sensación de tacto.

Tacto activo: Excelente para las situaciones que requieran una capacidad de tacto elevado.

Seguro para el día a día: Magnífica resistencia a la abrasión.

- ► **GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.**
- ► **MÁXIMA ERGONOMÍA Y COMODIDAD.**
- ► **SENSACIÓN DE TACTO PERFECTA.**
- ► **EXCELENTE VENTILACIÓN.**

Aplicaciones: Soldeo al detalle, tareas de inspección, industria eléctrica y para el mantenimiento, ensamblado y manipulación de piezas delicadas y de precision. En general para todas aquellas aplicaciones sometidas a contínuas abrasiones.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

Resistencia a la Abrasión.	1	2	3	**4**	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	2	3	**4**	
Resistencia a Perforación.	**1**	2	3	4	

EN 388: 2016 **4141X**

CE

CAT II

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 4107	**7**	**Nylon PU**	12 uds
0603 4108	**8**	**Nylon PU**	12 uds
0603 4109	**9**	**Nylon PU**	12 uds
0603 4110	**10**	**Nylon PU**	12 uds
0603 4111	**11**	**Nylon PU**	12 uds

Soporte.

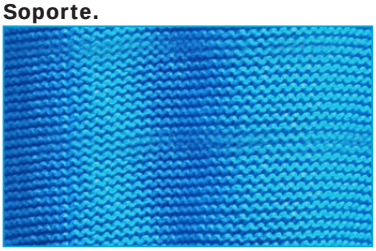

Recubrimiento.

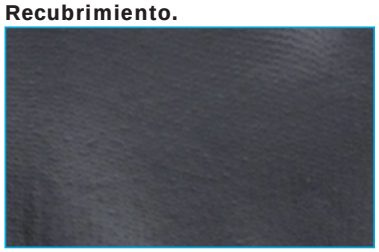

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 4141X.

GUANTE ANTI-CORTE DE DYNEEMA RECUBRIMIENTO POLIURETANO

GUANTE ANTICORTE FABRICADO EN TEJIDO ESPECIAL DYNEEMA® QUE PROPORCIONA EL MAYOR NIVEL DE PROTECCIÓN FRENTE AL CORTE (NIVEL 5 SEGÚN NORMATIVA EN 388), ADEMÁS ASEGURA UN MAYOR CONFORT Y AJUSTE.

La fibra Dyneema® es un producto de alta tecnología que garantiza una protección máxima y duradera al corte y a la abrasión.

Fiabilidad: La fibra Dyneema® es un producto de alta tecnología que garantiza una protección máxima y duradera al corte y a la abrasión.

Máxima comodidad: Su flexibilidad, ligereza y tacto fresco hacen de él un guante muy cómodo, con un nivel de transpirabilidad y confort insuperables para el usuario.

Ergonómico: Se adapta muy bien a la mano. Evita la fatiga y ofrece un excelente tacto.

Agarre superior: El recubrimiento de poliuretano proporciona un buen agarre en seco.

Resistencia: La fibra Dyneema® es resistente a ciertos productos químicos y además, al contrario de los guantes de Kevlar, puede lavarse sin perder sus cualidades con los lavados.

- ► **Gran resistencia al corte y la abrasión.**
- ► **Máxima ergonomía y comodidad.**
- ► **Excelente ventilación.**
- ► **Categoría II.**

Aplicaciones: Industrias del vidrio, aeronáutica y mecanizados; manipulación de hojas de metal y usos mecánicos. Manipulación de materiales cortantes y abrasivos, manipulación de piezas aceitosas. Enlatado y Embotellado.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

Resistencia a la Abrasión.	1 2 3 **4**	EN 388 4543
Resistencia al Corte.	1 2 3 4 **5**	CE
Resistencia al Desgarro.	1 2 3 **4**	CAT II
Resistencia a la Perforación.	1 2 **3** 4	

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 2008	8	Dyneema® + Poliuretano	12 uds
0603 2009	9	Dyneema® + Poliuretano	12 uds
0603 2010	10	Dyneema® + Poliuretano	12 uds

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 4543.

Recubrimiento.

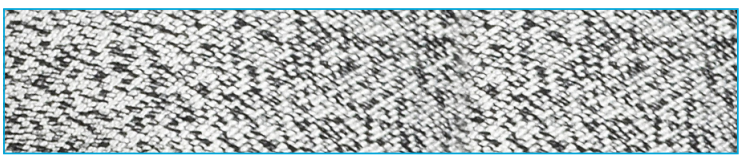

Soporte Dyneema®.

GUANTES -PRODRY / COLD PRODRY - CON ESPUMA DE LÁTEX

GUANTE IMPERMEABLE PARA TRABAJOS EN ENTORNOS HUMEDOS, FABRICADO EN NYLON CON RECUBRIMIENTO DE ESPUMA DE LATEX NATURAL Y DOBLE RECUBRIMIENTODE MICROPOROS DE LATEX EXTRA-TEXTURADOS EN PALMA.

Excelente agarre en ambientes húmedos, acuáticos y secos.
Gran destreza y flexibilidad, previene la fatiga durante su uso.
Posee pelicula interior en forma de membrana de latex impermeable.
Soporte de nylon sin costuras, máximo confort y adaptacion a la mano.

- ► **Guante impermeable resistente al agua y humedad.**
- ► **Flexibilidad y destreza perfectas.**
- ► **Elástico en el puño y ribete de nylon.**
- ► **Interior recubierto de una membrana de látex .**
- ► **Recubrimiento antideslizante.**

Para trabajos en entornos humedos que precisan de un agarre excepcional. Recogida de basuras, mantenimiento del sector público, ingeniería, construcción en general, minería, taller de reparación de automóvil, agricultura, almacén, etc.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

-COLD PRODY- CON RECUBRIMIENTO DE ESPUMA DE LÁTEX Y FORRO INTERIOR.

Características:

Guante Térmico antifrío forrado.
Bañado en látex y espuma de látex.
Guante Estanco, protege frente a la humedad.

Aplicaciones:

Frío / Intemperie.
Agricultura / Espacios verdes.
Obra pública / Construcción.
Industria pesada.
Servicios / Logística.
Mecánica / Hidráulica.

Referencia PRODRY	Referencia COLD-PRODRY	Talla	Material	U/E.
0603 4307		7	Nylon + Espuma Látex	12 uds
0603 4308	0603 4608	8	Nylon + Espuma Látex	12 uds
0603 4309	0603 4609	9	Nylon + Espuma Látex	12 uds
0603 4310	0603 4610	10	Nylon + Espuma Látex	12 uds
	0603 4611	11	Nylon + Espuma Látex	12 uds

EN 388: 2016 2242X

EN 388: 2016 2132X

EN 511 041

EN420			
	Resistencia Abrasión.	2	2
	Resistencia Corte.	2	1
	Resistencia Desgarro.	4	3
	Resistencia Perforación.	2	2

CE CAT II

COEFICIENTE DE FRICCIÓN

Metodología del test basada en **JIS P 8147:2010**
Ratio: 100 mm/min
Carga: 1Kg.

COLD PRODY DISPONIBLE VERSIÓN DE INVIERNO.

TECNOLOGÍA: La capa de espuma de látex crea una superficie en forma de esponja porosa con efecto de ventosa succionadora.

LÁTEX: El látex tiene múltiples cualidades y ventajas, es suave, resistente al deslizamiento y dútcil. No adquiere rigidez ni al ser sometido a bajas temperaturas. El proceso de fabricación de la espuma PRODRY aúna todas esas características y las eleva a un nuevo nivel de agarre y comodidad.

GUANTE -NITRAN GRIP- CON RECUBRIMIENTO N.F.T. DE NITRILO

GUANTE DE TRABAJO FORMADO POR SOPORTE TEJIDO DE NYLON Y LICRA CON UN SOLO RECUBRIMIENTO DE ESPUMA DE NITRILO N.F.T. CALIBRE 15.

Revestimiento sobre la palma de nitrilo espumado con tecnología **N.F.T.®** (New Foam Technology™) mejor agarre, en seco y mojado, incluso en superficies oleosas.

Resistencia aumentada a la abrasión y al desgarro.

Excelente agarre, incluso sobre piezas oleosas y/o embadurnadas.

Extraordinaria ligereza combinada con una gran destreza y flexibilidad, diseñado para prevenir la fatiga durante su uso.

Recubrimiento N.F.T.® con sistema Actifresh® máxima higiene.

Guante con soporte de nylon y licra de **galga 15** sin costuras, para un confort y adaptacion perfecta a la mano.

- **Soporte del guante de doble hilo contínuo, Nylon® y licra (en color gris jaspeado) sin costuras.**
- **Tejido de Galga 15.**
- **Recubrimiento de palma y dedos N.F.T.® Actifresh® de microespuma de nitrilo (negro).**
- **Dorso transpirable.**
- **Máxima resistencia a abrasión y rasgado (nivel 4).**
- **Alta sensibilidad táctil.**
- **Excelente ergonomía y seguridad de agarre.**

N.F.T.: New Foam Technology, Tecnología aplicada al revestimiento que aporta al guante excepcionales propiedades antideslizantes y de agarre. Las micropartículas que componen el revestimiento alejan los aceites y los líquidos en general de la superficie del guante, haciendo que el agarre sea mucho más seguro, incluso si se manipulan objetos oleosos y/o embadurnados.



TEXTILES DE CONFIANZA
Control de sustancias nocivas según Oeko-Tex® Standard 100
2012PK0113 AITEX

Sanitized More than clean

Certificado Öko-Tex 100: garantiza que el guante no contiene sustancias nocivas.

Sistema Actifresh®: Tratamiento que evita malos olores y bacterias.

Resistencia a la Abrasión.	1	2	3	**4**	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	2	3	**4**	
Resistencia a la Perforación.	**1**	2	3	4	

EN 388 4141

CE

CAT II

COEFICIENTE DE FRICCIÓN ACEITE

Metodología del test basada en **JIS P 8147:2010**
Ratio: 100 mm/min
Carga: 1Kg.

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 4408	8	Nitran + NFT Nitrilo	12 uds
0603 4409	9	Nitran + NFT Nitrilo	12 uds
0603 4410	10	Nitran + NFT Nitrilo	12 uds

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 4141.

GUANTE CON RECUBRIMIENTO N.F.T. DE NITRILO Y GALGA 18

GUANTE DE TRABAJO CON SOPORTE TEJIDO DE NYLON, ELASTÁN Y UN SOLO RECUBRIMIENTO DE ESPUMA DE NITRILO N.F.T. DE CALIBRE 18.

Guantes más finos y suaves que los guantes de nitrilo tradicionales. Transpirables con tecnología Actifresh® que proporciona la sensación de no llevar puesto guante alguno y permite realizar tareas sensibles como teclear o escribir a mano sin ninguna dificultad.

Agarre óptimo, de hasta el 50% más que un guante de nitrilo tradicional, incluso sobre piezas oleosas y/o embadurnadas.

Extraordinaria destreza y flexibilidad, diseñado para prevenir la fatiga durante su uso.

Recubrimiento N.F.T.® con Actifresh® agarrare sin límites y máxima higiene.

Guante con soporte de nylon y elastán de **galga 18** sin costuras, para un confort y adaptacion perfecta a la mano.

- ► **Soporte de Nylon® y Elastán, galga 18 sin costuras.**
- ► **Recubrimiento N.F.T. con Actifresh® de microespuma de nitrilo**
- ► **Dorso transpirable.**
- ► **Máxima resistencia a la abrasión (nivel 4).**
- ► **Alta sensibilidad táctil.**
- ► **Excelente ergonomía y seguridad de agarre.**

N.F.T.: New Foam Technology, Tecnología aplicada al revestimiento que aporta al guante excepcionales propiedades antideslizantes y de agarre. Las micropartículas que componen el revestimiento alejan los aceites y los líquidos en general de la superficie del guante, haciendo que el agarre sea mucho más seguro, incluso si se manipulan objetos oleosos y/o embadurnados.



TEXTILES DE CONFIANZA
Control de sustancias nocivas según Oeko-Tex® Standard 100
2012PK0113 AITEX

Sanitized More than clean

Certificado Öko-Tex 100:
garantiza que el guante no contiene sustancias nocivas.

Sistema Actifresh®:
Tratamiento que evita malos olores y bacterias.

Resistencia a la Abrasión.	1	2	3	**4**
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	**2**	3	4
Resistencia a Perforación.	**1**	2	3	4

EN 388 4121

CE

CAT II

COEFICIENTE DE FRICCIÓN
ACEITE

Metodología del test basada en
JIS P 8147:2010
Ratio: 100 mm/min
Carga: 1Kg.

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 4508	8	Nylon/Elastán + N.F.T	12 uds
0603 4509	9	Nylon/Elastán + N.F.T	12 uds
0603 4510	10	Nylon/Elastán + N.F.T	12 uds

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 4121.

GUANTE ANTI-CORTE CAT. B -GEKO GLOVE- GALGA 18. MÁXIMO AGARRE

EL GUANTE ANTICORTE (CATEGORÍA B) MÁS CÓMODO Y LIGERO DEL MUNDO. FABRICADO EN HILO POLYKOR® SIN COSTURAS CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO LISO EN LA PALMA Y LOS DEDOS.

Ideal para electrónica, corte de vidrio, manejo de chapa metálica, uso general, ensamblaje de piezas y manejo de piezas pequeñas.

- ► **Guante sin costura, más comodidad y transpirabilidad.**
- ► **Hilo de PolyKor®: ligero, con gran sensibilidad y resistencia a los cortes.**
- ► **Agarre seguro en condiciones secas y ligeramente húmedas o aceitosas.**
- ► **Compatible con móviles, tablets y sistemas táctiles.**
- ► **El puño evitar que la suciedad entre en el guante.**
- ► **Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta.**

ANTICORTE ANSI A2, el guante anti-corte más ligero y cómodo.

LA PROTECCIÓN MÁS LIGERA, COMO UNA SEGUNDA PIEL.
Extremadamente ligero y con una dexteridad perfecta, es casi como no estar usando guantes.

MÁXIMO AGARRE, perfecto en condiciones secas y un seguro condiciones levemente húmedas o aceitosas. Las propiedades del poliuretano crean una capa muy delgada, que ofrece una excelente capacidad táctil y maniobrabilidad.

COMPATIBLE CON PANTALLA TÁCTIL, Permite manejar el teléfono sin quitarse los guantes.

Referencia	Talla	Modelo	Material	U/E.
0604 2008	8	GT Geko	Polykor + PU	12 uds.
0604 2009	9	GT Geko	Polykor + PU	12 uds.
0604 2010	10	GT Geko	Polykor + PU	12 uds.
0604 2011	11	GT Geko	Polykor + PU	12 uds.

EN388: 3X41B	ANSI Cut Level A2 ASTM F2992-15					
Abrasión	0	1	2	**3**	4	-
Corte (2.003)	**X**	1	2	3	4	5
Desgarro	0	1	2	3	**4**	-
Perforación	0	**1**	2	3	4	-
Corte(ISO 13997)	A	**B**	C	D	E	F

ANSI CUT LEVEL A2 · EN 388 3X41B · TÁCTIL

POLYKOR®: Los productos elaborados con fibras diseñadas por PolyKor® son adecuados para la protección contra peligros mecánicos en los entornos más complejos. Los guantes PolyKor® mantienen un nivel de comodidad incomparable y, además, son resistentes a la abrasión y los químicos, por lo que se puede confiar en ellos para contar con una protección duradera.

GUANTE ANTI-CORTE CAT. D -RHINO GLOVE- GALGA 13

GUANTE ANTI-CORTE SIN COSTURAS EN FIBRA POLYKOR® DE ALTA VISIBILIDAD, DOBLE RECUBRIMIENTO DE NITRILO MICROSURFACE EN LA PALMA Y YEMAS DE LOS DEDOS PARA UN AGARRE SUPERIOR.

Idóneo para corte de vidrio, manejo de chapa metálica, ensamblaje de piezas, manejo de piezas pequeñas, construcción y otras aplicaciones generales

- ► **Guante sin costura, más comodidad y transpirabilidad.**
- ► **Hilo de PolyKor®: ligero, con gran sensibilidad y resistencia a los cortes.**
- ► **Agarre superior en condiciones secas y ligeramente húmedas o aceitosas.**
- ► **Compatible con móviles, tablets y sistemas táctiles.**
- ► **El puño evitar que la suciedad entre en el guante.**
- ► **Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta.**

ANTI-CORTE ANSI A4, Categoría D según ISO 13997. Dexteridad, manejabilidad y protección superiores.

AGARRE SEGURO MEJORADO, el doble recubrimiento de nitrilo con tecnología Microsurface y el sistema de puntos texturizados en palma ofrecen una mayor durabilidad y mejor amortiguación. Ideal para trabajos pesados.

REFUERZO EXTENDIDO. Unión completa entre índice y pulgar totalmente reforzada, para un nivel de protección adicional y una durabilidad sin límites.

LA PROTECCIÓN MÁS LIGERA. Guante ligero, dotado con la mayor dexteridad posible para un sistema anti-corte A4.

COMPATIBLE CON PANTALLA TÁCTIL, Permite manejar el teléfono sin quitarse los guantes.

Referencia	Talla	Modelo	Material	U/E.
0604 3008	8	GT Rhino	Polykor+Nitrilo	12 uds.
0604 3009	9	GT Rhino	Polykor+Nitrilo	12 uds.
0604 3010	10	GT Rhino	Polykor+Nitrilo	12 uds.
0604 3011	11	GT Rhino	Polykor+Nitrilo	12 uds.

EN388: 4X44D	**ANSI** Cut Level **A4** ASTM F2992-15					
Abrasión	0	1	2	3	**4**	-
Corte (2.003)	**X**	1	2	3	4	5
Desgarro	0	1	2	3	**4**	-
Perforación	0	1	2	3	**4**	-
Corte(ISO 13997)	A	B	C	**D**	E	F

ANSI CUT LEVEL A4 · EN 388 4X44D · TÁCTIL

GUANTE DE NYLON Y NEOFOAM -SILK TOUCH- GALGA 15. SEGUNDA PIEL

GUANTE LIGERO DE NYLON SIN COSTURAS, RECUBRIMIENTO DE NEOFOAM® EN LA PALMA Y LAS YEMAS DE LOS DEDOS. COMPATIBLE CON PANTALLA TÁCTIL.

Ideal para el montaje general de piezas de aceite, manipulación de metales, pesca y manejo y mantenimiento de maquinaria.

- **El soporte de nylon sin costuras ofrece más comodidad y destreza.**
- **Recubrimiento de NeoFoam®, excelente resistencia a la abrasión y un excelente agarre en seco / húmedo. Incluso con presencia de aceites.**
- **Compatible con todos los móviles, tablets y sistemas táctiles.**
- **El puño evitar que la suciedad entre en el guante.**
- **Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta.**

EN 388
4121X

NEOFOAM Y NYLON, UNA SEGUNDA PIEL. Extremadamente ligero y con una dexteridad perfecta, es como no estar usando guantes.

Referencia	Talla	Modelo	Material	U/E.
0604 1008	8	GT Silk	Nylon+Neofoam	12 uds.
0604 1009	9	GT Silk	Nylon+Neofoam	12 uds.
0604 1010	10	GT Silk	Nylon+Neofoam	12 uds.
0604 1011	11	GT Silk	Nylon+Neofoam	12 uds.

EN388: 4121X						
Abrasión	0	1	2	3	**4**	-
Corte (2.003)	X	**1**	2	3	4	5
Desgarro	0	1	**2**	3	4	-
Perforación	0	**1**	2	3	4	-

GUANTE ANTI-CORTE -NEON GLOVE- GALGA 15. ALTA VISIBILIDAD

GUANTE SIN COSTURAS EN FIBRA POLIKOR® AMARILLO ALTA VISIBILIDAD, RECUBIERTO CON ESPUMA DE NITRILO EN LA PALMA Y YEMAS DE LOS DEDOS

Ideal para electrónica, corte de vidrio, manejo de chapa metálica, ensamblaje de piezas, manejo y construcción de piezas pequeñas.

- **Guante sin costura, más comodidad y transpirabilidad.**
- **Hilo de PolyKor®: ligero, con gran sensibilidad y resistencia a los cortes. excelente agarre en seco / húmedo. Incluso con presencia de aceites.**
- **Resistencia al calor de contacto según el nivel EN407 X1XXXX**
- **Compatible con móviles, tablets y sistemas táctiles.**
- **El puño evitar que la suciedad entre en el guante.**
- **Color amarillo de Alta Visibilidad HV.**
- **Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta.**

ANSI CUT LEVEL A2

EN 388
4332B

EN 407
X1XXXX

ESPUMA DE NITRILO, compatibles con aceites ligeros y ofrecen una buena adhesión y resistencia a la abrasión.

REFUERZO ENTRE PULGAR E ÍNDICE, mayor durabilidad del guante, comodidad, resistencia a la abrasión y una mayor vida útil en un área de alto desgaste.

Referencia	Talla	Modelo	Material	U/E.
0604 4008	8	GT Neon	Polykor+Nitrilo	12 uds.
0604 4009	9	GT Neon	Polykor+Nitrilo	12 uds.
0604 4010	10	GT Neon	Polykor+Nitrilo	12 uds.
0604 4011	11	GT Neon	Polykor+Nitrilo	12 uds.

EN388: 4332B						
Abrasión	0	1	2	3	**4**	-
Corte (2.003)	X	1	2	**3**	4	5
Desgarro	0	1	2	**3**	4	-
Perforación	0	1	**2**	3	4	-
Corte(ISO 13997)	A	**B**	C	D	E	F

GUANTE LÁTEX RUGOSO AMARILLO ALTA VISIBILIDAD. CAT II

GUANTES DE ALTA VISIBILIDAD CON UN NUEVO Y REVOLUCIONARIO RECUBRIMIENTO DE ESPUMA DE LÁTEX QUE PROPORCIONA UN MAYOR AGARRE EN CONDICIONES SECAS, HÚMEDAS Y/O GRASIENTAS.

Confortable soporte de punto en polyester-lana fluorescente sin costuras y transpirable.

- ► **Guante de alta visibilidad.**
- ► **Recubrimiento antideslizante.**
- ► **Buena resistencia a la abrasión y desgarro.**
- ► **Gran flexibilidad y destreza.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 4208	8	Polyester-Lana-Látex	12 uds
0603 4209	9	Polyester-Lana-Látex	12 uds
0603 4210	10	Polyester-Lana-Látex	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	**2**	3	4	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	**2**	3	4	
Resistencia a Perforación.	**1**	2	3	4	

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 2121.

EN 388 2121
CE
CAT II

Aplicaciones: Obra pública y vehículo industrial, mantenimiento y construcción de carreteras, recogida de basuras, mantenimiento del sector público, ingeniería, construcción en general, minería, taller de reparación de automóvil, agricultura, almacén...

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos y empleo en áreas de escasa visibilidad.

GUANTE DE PIEL DE FLOR FORRADO. CAT II

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

GUANTE TIPO CONDUCTOR PIEL FLOR DE VACUNO, MUY FLEXIBLE, ELÁSTICO INTERIOR DE AJUSTE EN LA MUÑECA Y PULGAR EN FORMA DE ALA CON REFUERZO EXTERIOR. INTERIOR FORRADO.

Blanco en piel de flor vacuna de calidad (A), interior forrado para protección térmica.

- ► **Guante con unión de pulgar reforzada.**
- ► **Puño con elástico y ribete de algodón.**
- ► **Interior forrado.**
- ► **Pulgar en forma de ala.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0016	8	Piel Flor A	12 uds
0603 0017	9	Piel Flor A	12 uds
0603 0018	10	Piel Flor A	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	**2**	3	4	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	**2**	3	4	
Resistencia a Perforación.	1	**2**	3	4	

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 2122.

EN 388 2122
CE
CAT II

Aplicaciones: Almacenamiento y transporte en frigoríficos, empresas de servicios públicos, usos agrícolas, carga y descarga a la intemperie...

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

GUANTE DE PIEL FLOR VACUNO. CAT II

GUANTE TIPO CONDUCTOR EN PIEL FLOR DE VACUNO MUY FLEXIBLE, ELÁSTICO INTERIOR DE AJUSTE EN LA MUÑECA PARA EVITAR LA INTRUSIÓN DE OBJETOS.
PULGAR EN LA MISMA PIEZA QUE LA PALMA.
Blanco en piel de flor vacuna, calidad (A).

- ► **Elástico en el puño y ribete de algodón.**
- ► **Cosido en hilo de poliamida.**
- ► **Máxima sensibilidad táctil.**
- ► **Pulgar en la misma pieza que la palma.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 6008	8	Piel Flor A	12 uds
0603 6009	9	Piel Flor A	12 uds
0603 6010	10	Piel Flor A	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	**2**	**3**	4	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	**2**	3	**4**	
Resistencia a la Perforación.	1	2	**3**	4	

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 2143

EN 388 2143X
CE
CAT II

Aplicaciones: Empresas de servicios públicos, usos agrícolas, carga y descarga a la intemperie. Eléctronica, mantenimiento de pequeñas máquinas, montaje de precisión, laminado, perfilado, bobinado, trabajo con piezas pequeñas de cobre y hierro.
Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

GUANTE DE PIEL FLOR VACUNO REFORZADO. CAT II

PRECIOS ESPECIALES
0603 0011 Talla 8
0603 0012 Talla 9
0603 0013 Talla 10
HASTA FIN DE EXISTENCIAS

GUANTE TIPO CONDUCTOR PIEL FLOR DE VACUNO, MUY FLEXIBLE, ELÁSTICO INTERIOR DE AJUSTE EN LA MUÑECA. PULGAR EN FORMA DE ALA CON REFUERZO EXTERIOR.
Blanco en piel de flor vacuna, calidad (A).

- ► **Guante con unión de pulgar reforzada.**
- ► **Elástico en el puño y ribete de algodón.**
- ► **Piel de gran flexibilidad.**
- ► **Pulgar en forma de ala.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0011	8	Piel Flor A	12 uds
0603 0013	10	Piel Flor A	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	**2**	3	4	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	**2**	3	4	
Resistencia a la Perforación.	1	**2**	3	4	

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 2122.

EN 388 2122
CE
CAT II

Aplicaciones: Empresas de servicios públicos, usos agrícolas, carga y descarga a la intemperie. Eléctronica, mantenimiento de pequeñas máquinas, montaje de precisión, laminado, perfilado, bobinado, trabajo con piezas pequeñas de cobre y hierro.
Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

GUANTE DE PIEL MIXTA. CAT II

GUANTE DE TIPO CONDUCTOR CUERO Y TEJIDO. GUANTE DE CINCO DEDOS CON PALMA, DEDO PULGAR DE PIEL FLOR DE CABRA Y DORSO DE TEJIDO DE PUNTO DE ALGODÓN INTERLOCK®.

Blanco en piel de flor y gris en piel de flor de cabra natural.

- ► **Guante de piel mixta y algodón Interlock®.**
- ► **Protección en uñero de piel flor cabra.**
- ► **Buena resistencia a la abrasión.**
- ► **Excelente tacto y gran comodidad.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0015	Única	Piel Mixta	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	**2**	3	4	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	**2**	3	4	
Resistencia a Perforación.	**1**	2	3	4	

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 2143

EN 388 2121
CE
CAT II

Aplicaciones: Industria automoción, eléctrica, naval, carga y descarga, manufacturas, aparatos eléctricos, usos agrícolas, y en general trabajos que impliquen un tacto superior.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

GUANTE DE SERRAJE VACUNO REFORZADO. CAT II

GUANTE DE CORTE AMERICANO EN SERRAJE CRUPÓN CON REFUERZO EN COLOR VERDE EN PALMA, PULGAR E ÍNDICE. REFUERZOS ESTRATÉGICOS EN UÑEROS Y NUDILLOS DE SERRAJE.

Guantes flexibles y duraderos, gran protección frente a la abrasión y el desgarro.

- ► **Refuerzos en palma, pulgar e índice.**
- ► **Refuerzos de serraje en uñeros y nudillos.**
- ► **Buena resistencia a la abrasión y desgarro.**
- ► **Guantes adaptables, flexibles y duraderos.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0014	Única	Serraje vacuno	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	2	**3**	4	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	2	**3**	4	
Resistencia a Perforación.	1	**2**	3	4	

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 3132.

EN 388 3132
CE
CAT II

Aplicaciones: Siderurgia naval, manipulación de chapas y ferrallas. Trabajos de construcción, operaciones de carga y descarga, talleres de automoción. Labores agrícolas, Industrias del aluminio y para otros usos en general.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

GUANTE DE SOLDADOR ESPECIAL. CAT II

GUANTE CONFECCIONADO EN CUERO DE SERRAJE VACUNO, PULGAR EN FORMA DE ALA Y MANGUITO LARGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS. CON HILO DE KEVLAR®, REFUERZO ESPECIAL EN PULGAR, ÍNDICE Y MEDIA PALMA.

Guante en cuero serraje vacuno rojo con refuerzos. Protector de costuras en la práctica totalidad de las comisuras de los dedos. Forrado interiormente, con tejido de calada en la zona del manguito

- ► **Cosido con hilo de Kevlar®.**
- ► **Especialmente reforzado y protegido.**
- ► **Longitud de 40 cm.**
- ► **Categoría II.**

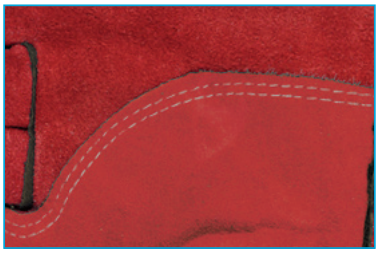

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0010	Única 9	Serraje Vacuno	12 uds

Resistencia a la Inflamación.	X	1	2	3	**4**
Resistencia al Calor de contacto.	X	**1**	2	3	4
Resist. a la transmisión de Calor.	X	1	2	**3**	4
Resistencia al Calor radiante.	**X**	1	2	3	4
Pequeñas salpicaduras metal liquido.	X	1	2	3	**4**
Resist. a grandes salpicaduras.	**X**	1	2	3	4

Resistencia a la Abrasión.	1	2	3	**4**	
Resistencia al Corte.	1	**2**	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	2	3	**4**	
Resistencia a Perforación.	1	2	3	**4**	

EN 407 EN 388 CE

CAT II

Normativa: EN **388**, EN **388**, Riesgos mecánicos **4244**
EN **407**. Riesgos térmicos **413X4X**.

Aplicaciones: Usos de soldadura y aquellos trabajos que impliquen riesgo térmico hasta temperaturas de más de 200ºC.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos y térmicos de calor y fuego.

GUANTE DE KEVLAR® ANTI-CALOR CAT. III

GUANTES PROFESIONALES DE ALTA SEGURIDAD TEJIDOS EN FIBRA DE KEVLAR® CON RESISTENCIA EXTREMA AL CALOR Y AL DESGARRAMIENTO.

Kevlar® amarillo con costuras y refuerzos en color blanco.

- ► **Fibra de Kevlar® de alta calidad.**
- ► **Cosido con hilo de Kevlar®.**
- ► **Especialmente reforzado y protegido.**
- ► **Longitud de 45 cm.**
- ► **Categoría III.**

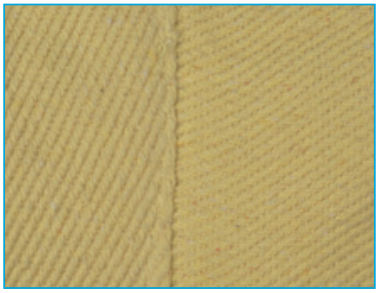

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 1001	Única	Fibra de Kevlar	10 uds

Resistencia a la Inflamación.	X	1	2	3	**4**
Resistencia al Calor de contacto.	X	1	**2**	3	4
Resist. a la transmisión de Calor.	**X**	1	2	3	4
Resistencia al Calor radiante.	**X**	1	2	3	4
Pequeñas salpicaduras metal liquido.	X	1	2	**3**	4
Resist. a grandes salpicaduras.	**X**	1	2	3	4

Resistencia a la Abrasión.	1	**2**	3	4	
Resistencia al Corte.	1	**2**	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	2	3	**4**	
Resistencia a Perforación.	1	**2**	3	4	

EN 407 EN 388 CE

CAT II

Normativa: EN **388**, EN **388**, Riesgos mecánicos **2242**
EN **407**. Riesgos térmicos **42XX3X**.

Aplicaciones: Trabajos que impliquen riesgo térmico hasta temperaturas de más de 250ºC y puntas de calor de incluso 500ºC.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos y térmicos de calor y fuego.

GUANTE DE SOLDADOR REFORZADOS CON KEVLAR 40,5 CM. CAT II

GUANTE PROFESIONAL DE SOLDADOR REFORZADO EN CRUPÓN DE ALTA RESISTENCIA, EXTRA-LARGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS Y COSIDO CON HILO DE KEVLAR®.

Guante en crupón de serraje amarillo. Protector de costuras verde en la práctica totalidad de las comisuras de los dedos. Guante especialmente desarrollado para el trabajo de soldadura profesional y el corte con soplete de forma segura.

Cosido con hilo de Kevlar resistente al calor y al desgaste.

Largo especial de 40,5 cm para la protección de los antebrazos.

Piel de serraje crupón, resistente al corte y a la temperatura.

Serraje vacuno 1ª con excelentes prestaciones mecánicas a la abrasión y al rasgado.

Lleva un pequeño refuerzo del mismo material en la zona de mayor fricción junto al pulgar.

El forro interior proporciona calidez y un **gran aislamiento térmico**.

Libre de Cromo, PCP, Bencidina y otros productos químicos.

- ► **Costuras reforzadas, cosidas con hilo de Kevlar®.**
- ► **Resiste el calor por contacto y radiante.**
- ► **Especialmente reforzado y protegido.**
- ► **Longitud de 40,5 cm.**
- ► **Categoría II.**

Aplicaciones: Riesgos por soldadura, mecánicos y térmico. Actividades de soldadura y manipulación pesada y procesos relacionados Tipo A. También ofrecen protección contra agresiones mecánicas y calor.

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0020	ÚNICA (10)	Crupón - Kevlar	12 uds

Normativas: EN **12477:2001 + A1:2005.**

Resistencia térmica: 413X4X

Resistencia a la Inflamación.	X	1	2	3	**4**
Resistencia al Calor de contacto.	X	**1**	2	3	4
Resist. a la transmisión de Calor.	X	1	2	**3**	4
Resistencia al Calor radiante.	**X**	1	2	3	4
Pequeñas salpicaduras metal liquido.	X	1	2	3	**4**
Resist. a grandes salpicaduras.	**X**	1	2	3	4

Resistencia a la Abrasión.	1	**2**	3	4	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	2	3	**4**	
Resistencia a Perforación.	1	2	**3**	4	

EN 407 EN 388 CE

GUANTE DE NEOPRENO ANTI-ÁCIDO

GUANTE EN NBR Y NEOPRENO ANTI-ÁCIDO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROTEGEN DEL CONTACTO DIRECTO, INDIRECTO O SUPERFICIAL CON PRODUCTOS ÁCIDOS, BIEN SEA DILUIDO O ALTAMENTE CONCENTRADO.

Resistencia química superior contra contra bases y ácidos concentrados, aceites y grasas.

- ► **Palma rugosa para un mejor agarre.**
- ► **Largo especial de 30 cm con puño largo.**
- ► **Permite un buen agarre y sensibilidad.**
- ► **Acabado liso de tipo Neo Grab™**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 3008	8	NBR Neopreno	12 uds
0603 3009	9	NBR Neopreno	12 uds
0603 3010	10	NBR Neopreno	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	2	**3**	4		
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5	
Resistencia al Desgarro.	**1**	2	3	4		
Resistencia a Perforación.	**1**	2	3	4		

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.
EN **374**. Riesgos químicos.

EN 374 EN 388 3111 CE

Resistencia: 3111.

Aplicaciones: Manejo y manipulación de productos químicos, especialmente indicado para aquellos de tipo ácido tanto concentrados como diluidos.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos y químicos.

Nota de Seguridad: Los guantes anti-ácidos nunca deben quedar ajustados a la mano. Las normas de seguridad exigen, que dichos productos, deben quedar lo suficientemente holgados como para que, en caso de quemaduras, lograr librarse rápidamente del mismo y evitar, que la persona, se siga quemando.

GUANTE PVC ROJO ESTANTO -27 CM-

GUANTE DE PVC ESTANCO DE 27 CM. EN COLOR ROJO PARA RIESGOS MECÁNICOS, QUÍMICOS Y MICROORGANISMOS.

El PVC proporciona impermeabilidad, buena resistencia a los productos químicos, a las grasas y a los hidrocarburos

- ► **Palma granulada para un mejor agarre.**
- ► **Buena flexibilidad y alta dexteridad.**
- ► **Buena resistencia a la abrasión.**

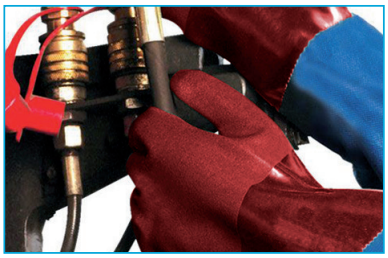

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0019	ÚNICA	PVC	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	**2**	3	4		
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5	
Resistencia al Desgarro.	1	**2**	3	4		
Resistencia a Perforación.	**1**	2	3	4		

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

EN 388 2121 CE CAT II

Resistencia: 2121.

Aplicaciones: Protección química multiuso en medios grasos, químicos o acuosos. Interior de algodón flockado y recomendado para industria química y petroquímica, gasolineras, cisternas, desengrasado, disolventes, aceites, pinturas y barnices, disolventes y detergentes, hidrocarburos, construcción, limpieza.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos y químicos.