MASCARILLA DE USOS HIGIÉNICOS

Blanca, protección contra partículas gruesas. Mascarilla de alta capacidad de filtración, diseño en forma cóncava que proporciona mayor superficie de filtración.

► Excelente ajuste facial por el clip y la almohadilla nasal.

► Plenamente compatible con gafas de corrección o protección.

Aplicaciones: Partículas metálicas al desbarbar, el polvo que desprenden las masillas de poliéster al ser lijadas en las reparaciones de carrocería del automóvil, partículas no tóxicas, mármol, sílice, metales ferrosos, oxido de zinc, cemento, yeso, calcio, silicato, sulfato, madera...

Referencia	U/Env.
0601 0017	50 uds.

CE Certificación Europea EN-0086 : 2001

MÁSCARILLA FACIAL QUIRÚRGICA CON 3 CAPAS

Mascarilla de protección facial de 3 capas hipoalergénica con alta capacidad de filtración 99%.

Con tira nasal moldeable fabricada en aluminio para su adaptación en la nariz, y gomas elásticas para un ajuste perfecto. Sin látex.

► Mascarillas Quirúrgicas desechables de protección.

► Materiales hipoalergénicos, apta para todos los usuarios.

► Para su empleo en protocolos de prevención de contagios.

► Mascarilla de Tipo I. Alta capacidad de filtración BFE>99.

Referencia	U/Env.
0601 0031	50 uds.

MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP1. 4 X TLV

Con embalaje hermético individual que garantiza una higíene perfecta. Protección contra partículas sólidas y liquidas nocivas.

Plegable para llevar la mascarilla en el bolsillo para su uso inmediato, evitando pérdidas de tiempo de trabajo, así como el despilfarro de las mascarillas.

► Más cómoda y durable.

► Mínima resistencia a la respiración a través de la mascarilla.

Diseño anatómico con zona nasal acolchada garantiza una total estanqueidad entre la mascarilla y el rostro, evitando cualquier entrada de partículas peligrosas.

Aplicaciones: Para partículas sólidas y líquidas nocivas. Partículas no tóxicas, mármol, sílice, metales ferrosos, oxido de zinc, cemento, yeso, calcio, silicato, sulfato, madera...

Referencia	U/Env.
0601 0018	20 uds.

Fabricación según ISO 9001.
CE Certificación Europea EN-194 : 2001

MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP1 CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN. 4 X TLV

Con embalaje hermético individual que garantiza una higíene perfecta. Protección contra partículas sólidas y liquidas nocivas, polvo y nieblas no tóxicas.

Plegable para llevar la mascarilla en el bolsillo para su uso inmediato, evitando pérdidas de tiempo de trabajo, así como el despilfarro de las mascarillas.

► Más cómoda y durable.

► Mínima resistencia a la respiración a través de la mascarilla.

Diseño anatómico con zona nasal acolchada garantiza una total estanqueidad entre la mascarilla y el rostro, evitando cualquier entrada de partículas peligrosas.

Aplicaciones: Para partículas sólidas y líquidas nocivas. Partículas no tóxicas, mármol, sílice, metales ferrosos, oxido de zinc, cemento, yeso, calcio, silicato, sulfato, madera...

Referencia	U/Env.
0601 0019	15 uds.

Fabricación según ISO 9001.
CE Certificación Europea EN-194 : 2001

MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2. 12 X TLV

Con embalaje hermético individual que garantiza una higíene perfecta. Protección contra partículas sólidas y liquidas de mediana toxicidad.

Plegable para llevar la mascarilla en el bolsillo para su uso inmediato, evitando pérdidas de tiempo de trabajo, así como el despilfarro de las mascarillas.

► Excelente ajuste facial por el clip y la almohadilla nasal.

► Plenamente compatible con gafas de corrección o protección.

Aplicaciones: Partículas sólidas y líquidas de toxicidad media. Carbón, algodón, lana, grafito natural, manganeso, cobre,sílice, estaño, vanadio, bauxita, tungsteno, polvo de antimonio, bario, cuarzo, sílice cristalino, humos metálicos, aerosol de ácido piprico, ácida acetilsalicilico, ácido sulfúrico, ácido oxalico, aceites minerales.

Referencia	U/Env.
0601 0020	15 uds.

Fabricación según ISO 9001.
CE Certificación Europea EN-194 : 2001

MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 CON FILTRO DE CARBÓN ACTIVO. 12 X TLV

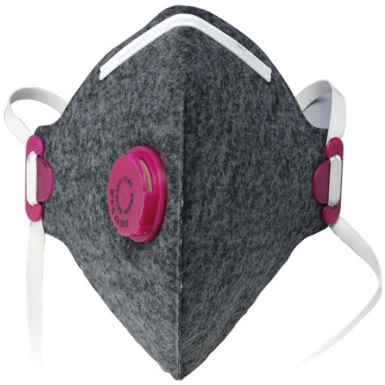

Con embalaje hermético individual. Con filtro de carbón activo, Protección contra polvos y fibras de mediana toxicidad y gases y vapores orgánicos inferiores al TLV.

Plegable para llevar la mascarilla en el bolsillo para su uso inmediato.

► Excelente ajuste facial por el clip y la almohadilla nasal.

► Mínima resistencia a la respiración a través de la mascarilla.

Aplicaciones: Partículas sólidas y líquidas de toxicidad media. Carbón, algodón, lana, grafito natural, manganeso, cobre,sílice, estaño, vanadio, bauxita, tungsteno, polvo de antimonio, bario, cuarzo, sílice cristalino, humos metálicos, aerosol de ácido piprico, ácida acetilsalicilico, ácido sulfúrico, ácido oxalico, aceites minerales.
Humos de soldadura y gases y vapores orgánicos con concentraciones inferiores al TLV.

Referencia	U/Env.
0601 0021	15 uds.

Fabricación según ISO 9001.
CE Certificación Europea EN-194 : 2001

MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP3. 50 X TLV

Con embalaje hermético individual. Máscarilla con filtro FFP3, ajustes externos de polipropileno y ajuste interno de foam. Protección contra partículas sólidas y liquidas de alta toxicidad.

► Excelente ajuste facial por el clip y la almohadilla nasal.

► Mínima resistencia a la respiración a través de la mascarilla.

Aplicaciones: Partículas sólidas y líquidas de alta toxicidad. Polvo de amianto, plomo, berilio, arsénico, cromados de zinc, cobalto, cromo, níquel, estricnina, plata, cadmio, uranio, antimonio, rodio, aerosoles de ácido cromico, butilo cromado, virus, enzimas, etc.

Referencia	U/Env.
0601 0024	5 uds.

Fabricación según ISO 9001.
CE Certificación Europea EN-194 : 2001

MÁSCARA BUCO-NASAL DE CAUCHO PARA DOS FILTROS ROSCADOS

RESPIRADOR MEDIA MÁSCARA BUCO-NASAL FABRICADAO EN TERMOPLÁSTICO HIPOALERGÉNICO.

Diseño compacto y ligero (sólo 85 g.), permite una excelente compatibilidad con otros equipos de protección (gafas, orejeras…), y un excelente ajuste al rostro, brindando una cómoda e higiénica protección.

Arnés para cabeza y cuello, muy cómodo y de fácil utilización.

Diseño ergonómico, permite un perfecto equilibrio del peso de los filtros y un amplio campo de visión.

Diseño de válvula de exhalación central con diseño anti-golpes que canaliza la respiración fuera de la máscara.

Sistema de conexión de rosca de los filtros facilita su montaje y desmontaje de los filtros reutilizables.

Certificación CE EN140:1998.

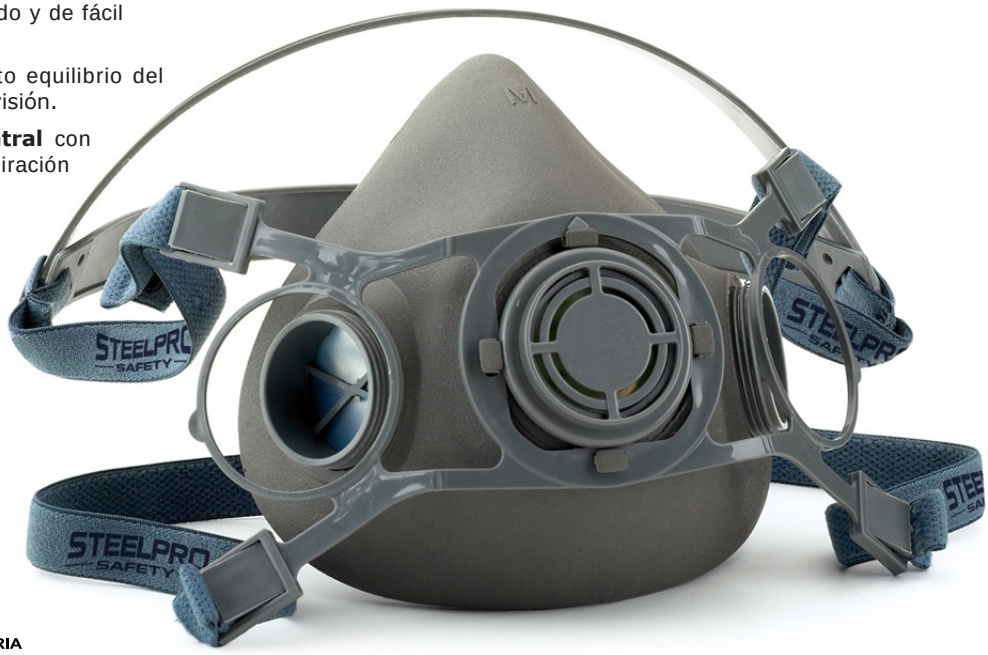

CE **EN140 EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA**
MEDIAS MÁSCARAS.

Referencia	Descripción
0601 2007	**Mascarilla** Buco Nasal Caucho Rosca

Aplicaciones: en todo tipo de actividades con riesgo respiratorio de partículas (industria metal, construcción, fitosanitarios, madera, piedra, cemento…), gases y vapores orgánicos e inorgánicos (industria química, metal, mantenimientos, pintura, industria farmacéutica…).

Referencia	Descripción
0601 2910	**Filtro** contra partículas FFP3 con insercción de rosca.

FILTRO FFP3
Partículas clase 3
Filtro para Polvos, Nieblas y Humos.
EN143.
Aplicaciones:
Manipulación de sustancias en polvo, (cemento, madera, piedra, fibras, harinas…), construcción y canteras (polvo, arena…), Minería (Cloratos, Cobalto, Cobre, Cuarzo-Sílice, Plomo…), Industria (humos, soldaduras, corte aluminio, acero, óxidos, sosa caustica, ácido fosfórico…), Agricultura y Jardinería (Azufre y Arsénicos en polvo, pulverización pesticidas…), Mantenimiento (limpieza de polvo y barrido, lijados, ambientes muy polvorientos, sosa caustica), Trabajos con Amianto (asbesto)

CE **EN143 EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA**
FILTROS CONTRA PARTÍCULAS.

Referencia	Descripción
0601 2911	**Filtro** contra partículas FFP3 **carbon activo** con rosca.

CARBON ACTIVO

FILTRO FFP3
Partículas clase 3
Filtro para Polvos, Nieblas y Humos.
EN143.
Aplicaciones:
Manipulación de sustancias en polvo, (cemento, madera, piedra, fibras, harinas…), construcción y canteras (polvo, arena…), Minería (Cloratos, Cobalto, Cobre, Cuarzo-Sílice, Plomo…), Industria (humos, soldaduras, corte aluminio, acero, óxidos, sosa caustica, ácido fosfórico…), Agricultura y Jardinería (Azufre y Arsénicos en polvo, pulverización pesticidas…), Mantenimiento (limpieza de polvo y barrido, lijados, ambientes muy polvorientos, sosa caustica), Trabajos con Amianto (asbesto).

El carbón activo reduce ciertos tipos de gases y vapores en baja concentración (gases orgánicos de descomposición, olores…).

MÁSCARA BUCO-NASAL DE CAUCHO PARA DOS FILTROS

Máscara de caucho natural para 2 filtros. Homologada según la normativa Europea EN140:1999, CE0159 Categoría III.

Diseño especial que integra porta-válvulas y portafiltros en una única pieza, dotando al cuerpo de la máscara de robustez y permite una ubicación simétrica de sus elementos.

El sistema bayoneta para la conexión entre el filtro y el portafiltro facilita el montaje de la máscara y evita una posible conexión incorrecta de los filtros.

Filtros de tamaño reducido para optimizar el campo de visión del usuario.

Arnes ajustable y direccionable con 4 puntos de anclaje que facilita su perfecta colocación y ergonomía.

Compatible con el uso de gafas/máscaras de seguridad.

Referencia	Descripción
0601 2001	**Mascarilla** Buco Nasal Caucho

►**Mantiene su flexibilidad** incluso durante cambios extremos de temperatura.

►**Filtros de tipo bayoneta:** Garantizan un cierre hermético y una conexión rápida y sencilla.

►**Amplia gama de filtros** mecánicos, químicos, combinados y mixtos.

►**Fácil impieza:** con un paño suave humedecido con agua o detergente neutro.
*Los filtros no necesitan mantenimiento.

►**Arnés flexible y ajustable de 4 puntos.** proporciona una extraordinaria comodidad y seguridad.

►**Cómoda y agradable** Evita molestias de alergia.

►**Fácil desmontaje** para la limpieza y mantenimiento de la mascarilla.

Protección contra partículas, gases y vapores.

Fabricada en materias primas de primera calidad, garantiza una larga durabilidad.

Atractivo y funcional diseño que facilita el uso y proporciona un optimo confort.

Perfecta adaptación al rostro del usuario gracias al contorno flexible.

Peso ligero y equilibrado.

Nota: Esta máscara no incluye ningún tipo de filtro. Los filtros se suministran por separado.

Homologaciones:

EN136:1998	EN141:2001
EN140:1999	EN143:2001

Filtros para mascarillas contra partículas, gases y vapores: CE0159 Categoría III.

Referencia	Protección	Descripción	Homologación	U/E.
0601 2901	P3	Filtro contra partículas	EN143:2000	6 uds.
0601 2902	A2	Filtro para gases y vapores	EN141:2001	6 uds.
0601 2903	A2 P3	Filtro mixto	EN141:2001	6 uds.
0601 2904	A1 B1 E1 K1 P3	Filtro mixto	EN141:2001	6 uds.
0601 2905	A1 B1 E1 P3	Filtro mixto	EN141:2001	6 uds.

Pre-Filtros para protección de filtros químicos y filtros combinados.

Referencia	Descripción	U/E.
0601 2908	Recambio de Pre-Filtros	10 uds.

Color	Tipo	Aplicación
	A	Gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición mayor de 65º C.
	B	Gases y vapores inorgánicos (excluyendo el Monóxido de Carbono).
	E	Dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos.

Color	Tipo	Aplicación
	K	Amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco.
	P	Filtro contra partículas sólidas y/o líquidas y aerosoles.

MÁSCARA PANORÁMICA PARA FILTROS CONTRA PARTÍCULAS, GASES Y VAPORES

Máscara completa panorámica, durabilidad y seguridad, incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.

Fabricada en talla única, ajusta a la mayoría de los rostros, gracias a su doble anillo de sellado facial.

Ajuste seguro y cómodo.
Sellado de doble cerco estanco con triple acción selladora. Protección segura y ajuste para la mayoría de formas de cara.

Arnés de 6 puntos de fijación.
Permite una rápida y fácil colocación de la máscara, además de un zafado rápido, evitando los enganchones de cabello. Además, el diseño de tiras anchas evita la formación de puntos de presión en la cabeza.
Gracias al sistema de 6 hebillas acopladas al cuerpo rígido de la máscara se garantiza un sello uniforme sobre el área facial del usuario.

Amplio campo de visión.
El visor con un ángulo de 180° garantiza un amplio campo de visión con una excelente visión periférica. La pantalla de policarbonato esta preparada con tratamiento anti-rayas, anti-ácido y anti-empañamiento.

Eficaz sistema de ventilación.
La máscara incorpora un sistema eficaz de ventilación, gracias a la incorporación de una semimascarilla interior independiente. Visión clara y sin obstáculos.

Uso versátil.
Equipada con dos conexiones laterales de tipo bayoneta para el uso de filtros de alto rendimiento.

Compatible con el uso de gafas graduadas y de seguridad.

CE EN143 EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
FILTROS CONTRA PARTÍCULAS.

Referencia	Descripción
0601 2002	**Mascara** Panorámica

Homologaciones:
EN136: 1998. C2
EN166: 2001. 1B

Nota: Esta máscara no incluye ningún tipo de filtro. Los filtros se suministran por separado.

VISOR ADHESIVO DESECHABLE

Referencia	Ud. /Envasado
0601 2909	5 Uds.

FILTROS para mascarillas contra partículas, gases y vapores: CE0159 Categoría III.

Referencia	Protección	Descripción	Homologación	U/E.
0601 2901	P3	Filtro contra partículas	EN143:2000	6 uds.
0601 2902	A2	Filtro para gases y vapores	EN141:2001	6 uds.
0601 2903	A2 P3	Filtro mixto	EN141:2001	6 uds.
0601 2904	A1 B1 E1 K1 P3	Filtro mixto	EN141:2001	6 uds.
0601 2905	A1 B1 E1 P3	Filtro mixto	EN141:2001	6 uds.

PRE-FILTROS para protección de filtros químicos y filtros combinados de mascarillas.

Referencia	Descripción	U/E.
0601 2908	Recambio de 2 Pre-Filtros.	10 uds.

Código Color	Tipo	Aplicación
	A	Gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición mayor de 65ºC
	B	Gases y vapores inorgánicos (excluyendo el Monóxido de Carbono)
	E	Dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos
	K	Amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco
	P	Filtro contra partículas sólidas y/o líquidas y aerosoles.

PANTALLA DE SOLDAR AUTOMÁTICA TONO VARIABLE 4/9-13

PANTALLA DE SOLDAR AUTOMÁTICA PROFESIONAL CON FILTROS ACTIVOS DE TONO VARIABLE.

Máscara realizada en poliamida pintado de gris metálico especial de alta resistencia al calor, con sistema de báscula interior, posición de bloqueo y ajuste de la cabeza por medio de cremallera.

Tono automático variable 4/9-13.

Campo de visión: 102x58mm (35% más de visión).

Reglaje del tiempo de retorno y de la sensibilidad.

Regulación del tono oscuro, del color 9 a 13 (en continuo).

Reglaje fino y progresivo de la sensibilidad del filtro para optimizar la detección del Arco.

Filtro electro-óptico B1VM:
Dimensiones de la pantalla: 110x90mm .
Grosor: 5mm .
Campo de visión: 102x58mm.
Dos detectores fotoeléctricos independientes.
Alimentación: energía solar.
Estado claro: grado DIN 4.
Estado oscuro: grado DIN 9-13.
Tiempo de reacción: 0,20ms.
Tiempo de retorno al color claro ajustable, de 100 ms (rápido) a 500 ms (lento).

Procedimientos de utilización:

Electrodos recubiertos.	MIG / MAG.
TIG > 5A.	Plasma.

Conforme : **EN379**, **EN175** protección permanente UV e IR.

Referencia	Descripción	Peso
0601 1000	Pantalla de soldar automática	410 g.

PANTALLA DE SOLDAR AUTOMÁTICA TONO FIJO 3/11

Pantalla de soldar automática con filtros activos de tono fijo, la última tecnología en protección al servicio de tus ojos.

Máscara realizada en poliamida pintado de gris metálico especial de alta resistencia al calor, con sistema de báscula interior, posición de bloqueo y ajuste de la cabeza.

Configuración del tiempo de retorno
Filtro de 8 mm
Tono fijo 3/11
Tiempo de reacción: 0,25 ms
Protección permanente UV y IR
2 detectores fotoeléctricos independientes

Filtro electro-óptico B8F:
Dimensiones de la pantalla: 110x90mm.
Grosor: 8mm.
Campo de visión: 96x40mm.
Reglaje del tiempo de retorno al color claro.
Dos detectores fotoeléctricos independientes.
Alimentación: energía solar.
Estado claro: grado DIN 3.
Estado oscuro: grado DIN 11.
Tiempo de reacción : 0,25 ms.

Conforme : **EN379**, **EN175** protección permanente UV e IR.

Compatible con sistemas de respiración, consulte con su vendedor.

Referencia	Descripción	Peso
0601 1800	Pantalla de soldar automática	329 g.

PANTALLA DE SOLDAR AUTOMÁTICA GRIND MODE VISIÓN REAL

PANTALLA DE SOLDADURA AUTOMÁTICA DE MÁXIMA CALIDAD ÓPTICA 1/1/1 EQUIPADA CON TECNOLOGÍA VISIÓN REAL® Y GRIND MODE PARA UNA VISIÓN EXACTA DEL ÁREA DE TRABAJO, EVITANDO EL TONO VERDE DE LAS PANTALLAS LCD CONVENCIONALES.

AUTO-OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO SEGÚN DEMANDA.
TIEMPO DE RESPUESTA INFERIOR A 1/100.000 S.

- ► **FUNCIÓN FIJA SIN OSCURECIMIENTO PARA AMOLAR.**
- ► **TONOS VARIABLES DIN 9-13.**
- ► **VISOR EQUIPADO CON TECNOLOGÍA VISIÓN REAL™**
- ► **EQUIPADA CON DOBLE SENSOR DE DETECCIÓN.**
- ► **ÁREA DE VISIÓN XL (93X43 MM.).**
- ► **SELECCIÓN DE TONOS DE SOLDADURA.**
- ► **PROTECCIÓN PERMANENTE IR Y UV.**
- ► **CUBREFILTRO PROTECTOR DE POLICARBONATO.**
- ► **DISEÑO LIGERO Y COMPACTO (480 G.).**
- ► **ARNÉS PREMIUM ERGONÓMICO Y AJUSTABLE.**
- ► **MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS.**
- ► **ALIMENTACIÓN SOLAR + BATERÍA 3V.**

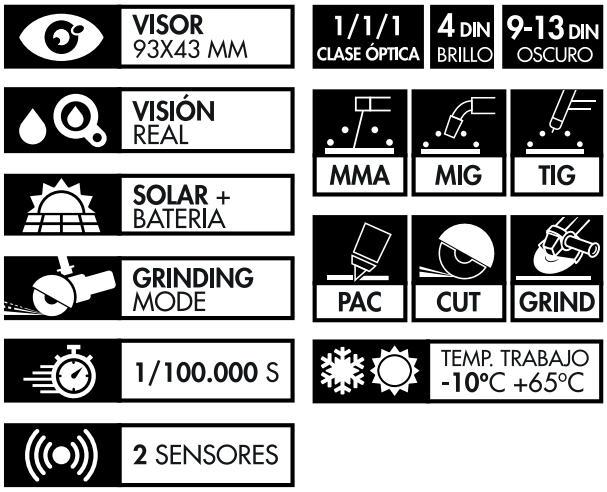

Referencia	Descripción	Peso
0601 1901	Pantalla automática Visión Real™	480 g.

Referencia	Descripción
0601 1902	Visor electrónico para Ref. 0601 1901
0601 1903	Protector de Policarbonato para Ref. 0601 1901
0601 1904	Arnés de cabeza "Headband" para Ref. 0601 1901

GRIND MODE: Función de aclarado completo de la pantalla para realizar trabajos con radiales amoladoras o que requieran de una visibilidad perfecta y una máxima protección contra proyecciones, chispas, partículas...

PROTECCIÓN COMPLETA: Protección total del ojo y el rostro del usuario, el diseño de la máscara protege por completo las partes frontal y laterales de la cabeza, reduciendo de forma efectiva la inhalación, proyección de gases y partículas de polvo.

MÁXIMA RESISTENCIA: Fabricado en PP (Polipropileno) de alta calidad, soporta temperaturas extremas y presencia de fuego, resiste golpes e impactos directos.

COMODIDAD VISUAL: Filtro de doble protección con tecnología de revestimiento de vacío. Proporciona más seguridad, comodidad y mejor visibilidad.

Descripción	Homologación
Máscara electro-óptica completa	EN379, EN175
Filtro tono variable DIN 4 / 9-13	EN379
Pantalla de protección Int./Ext.	EN166

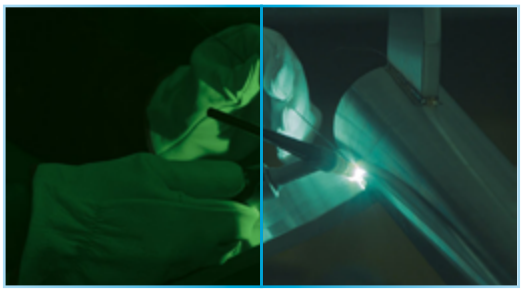

VISIÓN REAL™ TRUE VISION

Excepcional calidad de imagen gracias al uso de la tecnología Vision Real™ de SUITEC que ofrece una visión muy cercana a la realidad, tanto durante la soldadura como en las fases anteriores o posteriores.

PANTALLA DE MANO SEMI-AUTOMÁTICA -MAGIC MASK-

MÁSCARA DE SOLDADURA CON PANTALLA MANUAL PROFESIONAL, EQUIPADA CON VISOR DE TIPO LCD DE OSCURECIMIENTO SEMI-AUTOMÁTICO.
APTO PARA SOLDADURA MMA, MIG Y MAG.

La carcasa de la pantalla está fabricada en polipropileno termo-endurecido, este material ofrece una resistencia óptima contra golpes fortuitos y/o roturas accidentales.

Conforme a la normativa de seguridad: **EN 175**.

Filtro electro-óptico MAGIC semi-automático:
Dimensiones del campo de visión: 96 x 41 mm.
Protección contra rayos UV/IR con grado de oscurecimiento **DIN 10-11**.
Display LCD conforme normativa **DIN EN 169** y **EN 379**.

Modo de empleo: El visor en latencia se encuentra en estado oscuro, para alterar su estado y permitir aclararlo, es necesario mantener oprimido el pulsador de la empuñadura, una vez se deje de presionar, el visor LCD retornará a su estado de latencia.

Referencia	Descripción	Peso
0601 0028	Pantalla de mano Magic Mask	560 g.

Procedimientos de utilización:
MMA y MIG/MAG.

Dimensiones totales:
275 x 400 x 125 mm.

El filtro LCD de la pantalla permanece por defecto en opacidad completa, hasta que se pulsa el interruptor situado en la empuñadura de la pantalla.

Una vez accionado el pulsador, la pantalla LCD se aclarará para permitir una visión segura conforme a la normativa DIN 10-11. Cuando se deje de presionar el interruptor, el visor regresará suavemente a su estado de opacidad, de forma cómoda para la visión del usuario.

PANTALLA DE MANO DE POLIPROPILENO

PANTALLA DE MANO INYECTADA EN POLIPROPILENO RETARDANTE A LA LLAMA Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN. FABRICADA EN UNA SOLA PIEZA, PROTEGE LOS OJOS Y LA CARA DE LA RADIACIÓN DE LA SOLDADURA.

- ► Asa de mano en el interior de la pantalla, protegida de salpicaduras y proyecciones.
- ► Borde prolongado lateralmente, protege al soldador con más eficacia.
- ► Diseño ergonómico, convierte su empleo en algo cómodo y ligero.

Material: Polipropileno.
Ocular: Fijo de 110x55 mm.
Norma: EN 175.
Observaciones:
Cristal inactínico DIN 11, salvo indicación.
Asa desmontable de polipropileno.

Referencia	Descripción	Peso
0601 0022	Pantalla de mano PP	375 g.

GAFA DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO CE EN-166

GAFA DE SEGURIDAD DE ALTA CALIDAD CON LENTE INCOLORA. NORMATIVA EN166: 2002.

Con protector ergonómico integrado en el diseño de las gafas para proporcionar una comodidad óptima, especialmente durante largos períodos de uso. Lente panorámica de policarbonato resistente a impactos, que es más ligero que el plástico normal.

Diseño panorámico reforzado, mucho más ligeras que las gafas de seguridad estándar.

Policarbonato a prueba de roturas y resistente a impactos.

Patillas y puente nasal de ajuste universal para un cómodo uso prolongado.

Gafas ajustables para garantizar una máxima comodidad y protección.

Antiarañazos minimiza los daños en la lente y asegura visibilidad óptima.

Excelente protección para los ojos y la cara frente a lesiones.

Certificación CE EN-166.

Referencia	Descripción	U/Env.
0602 0003	Gafa de Seguridad Policarbonato CE EN-166	10 uds.

Aptas para en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), polvo grueso (polen…) y salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos…).

GAFA ANTI-SALPICADURAS FLEXIBLE

GAFA INTEGRAL ESTRUCTURA DE PVC Y OCULAR DE POLICARBONATO PARA RIESGOS MECÁNICOS (PROYECCIONES, POLVO GRUESO Y SALPICADURAS DE METALES FUNDIDOS Y SÓLIDOS CALIENTES).

Gafas de seguridad claras con lente de policarbonato de alta calidad, cuentan con un bastidor de PVC ultraligero, flexible y muy cómodo de llevar, a la vez que garantizan una seguridad óptima para el usuario.

Resiste el impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT).

Diseño envolvente que protege los ojos del usuario de las lesiones.

Ventilación indirecta mediante micro-surcos para reducir condensación.

Compatible con la mayoría de gafas graduadas.

Excelente calidad óptica (Clase 1).

EN166 Protección ocular de los ojos.

Referencia	Descripción	U/Env.
0602 0007	Gafa de Seguridad Anti-Salpicaduras EN-166	1 ud.

Aptas para en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), polvo grueso (polen…) y salpicaduras de metales fundidos (industria química, fundiciones, hornos…).

GAFAS ANTI RALLADURAS CON CORDÓN

Gafas de seguridad monoblock envolventes BLine de Bollé® con montura y lente óptica fabricadas en policarbonato tratado con sistema anti ralladuras y antiabrasión.

Protección ocular adaptada a los riesgos industriales más comunes.

- **Modelo extremadamente ligero, cómodo y envolvente.**
  Normativa EN 166. Uso intensivo.
- **Lente con tratamiento antirralladuras y antivaho.**
- **Montura y lente monoblock en policarbonato.**
- **Riesgos mecánicos de lente y montura.**
  Resistente impactos de baja energía 45m/s.
  Resistente impactos a temperaturas extremas.
- **Incluye cordón de sujección.**
- **Peso: 21 g.**

Referencia	Descripción	Color	Norma	U/Env.
0602 0001	Gafa Anti-ralladura con cordón		EN 170-UV	1 ud.
0602 0002	Gafa Anti-ralladura **Solar** c/cordón		EN 172-UV	1 ud.

El tratamiento antiralladuras actúa como un escudo endurecido que mejora la resistencia de los oculares y limita la formación de ralladuras. Alarga la vida de los oculares y mejora el confort de los usuarios al evitar que las ralladuras molesten la visión.

Aptas para en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), polvo grueso (polen...)...

GAFA INCOLORA ANTI-RALLADURAS DE POLICARBONATO

GAFA UNILENTE ENVOLVENTE CON OCULAR CLARO EN POLICARBONATO ANTI-RALLADURA

Pantalla completa de policarbonato anti-ralladura, para riesgos mecánicos (proyecciones) y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV). Diseño envolvente, ligero, muy cómodo y con protección lateral.

Protección completa gracias a su diseño ajustado y envolvente.

Puente nasal universal, máxima comodidad para todos los usuarios.

Patillas más anchas para una mejor protección lateral.

Lente de una sola pieza de policarbonato con **tratamiento anti-ralladuras.**

Modelo extremadamente ligero.

Óptica de policarbonato de clase 1.

EN166 Protección ocular de los ojos.

Referencia	Descripción	U/Env.
0602 0008	**Gafa incolora anti-ralladuras de policarbonato**	1 ud.

El tratamiento antiralladuras actúa como un escudo endurecido que mejora la resistencia de los oculares y limita la formación de ralladuras. Alarga la vida de los oculares y mejora el confort de los usuarios al evitar que las ralladuras molesten la visión.

Aptas para en todo tipo de actividades con riesgos de proyecciones (metal, madera, piedra), polvo grueso (polen...)...

GAFAS ANTI RALLADURAS CON CORDÓN -SLAM-

Con su vanguardista diseño y ergonomía extraordinaria. El modelo panorámico SLAM protege en cualquier circunstancia, ofreciendo siempre un confort y comodidad incomparables.

Protección ocular adaptada a los riesgos industriales más comunes.

- **Lentes y montura de tipo monoblock en policarbonato.**
  Normativa EN 166. Uso intensivo.
- **Lente con tratamiento antirralladuras y antivaho.**
- **Montura y lente envolvente monoblock con campo de visión panorámico.**
- **Patillas rectas de diseño ergonómico, para hacer más confortable el uso de las gafas.**
- **Riesgos mecánicos de lente y montura.**
  Resistente impactos de baja energía 45m/s.
  Resistente impactos a temperaturas extremas.
- **Incluye cordón de sujección.**
- **Peso: 23 g.**

CE EN166

Referencia	Descripción	Color	Norma	U/Env.
0602 0005	Gafa Anti-ralladura SLAM c/cordón		EN 170-UV	1 ud.
0602 0006	Gafa Anti-ralladura SLAM **Solar** c/c.		EN 172-UV	1 ud.

El tratamiento antiralladuras actúa como un escudo endurecido que mejora la resistencia de los oculares y limita la formación de ralladuras. Alarga la vida de los oculares y mejora el confort de los usuarios al evitar que las ralladuras molesten la visión.

El tratamiento antivaho permite trabajar en las condiciones óptimas, suprimiendo el efecto condensación que se produce por las diferencias de temperatura o por usar una montura sin aireación.

GAFA ANTI-SALPICADURAS FLEXIBLE

El todorreno de la protección ocular profesional, unión de tecnología y diseño. Unas gafas fruto de la evolución y constantes mejoras en el mundo de la protección.

Ultraconfortable y técnica, TRACKER II protege de todos los riesgos mecánicos, pero también de los riesgos químicos, lo que la convierte en un modelo exclusivo dentro de la gama de las gafas de patillas.

- **Gafa de seguridad profesionales con protecciones superiores, inferiores y laterales.**
  Normativa EN 166. Uso intensivo.
- **Refuerzo de espuma interior intercambiable con sistema de aireación indirecta.**
- **Aireaciones indirectas a lo largo de todo el marco de la montura.**
- **Patillas rectas antideslizantes TIP-GRIP, cordón de nylon ajustable y extraible.**
- **Riesgos mecánicos de lente y montura.**
  Resistente impactos de baja energía 120 m/s.
  Resistente impactos a temperaturas extremas.
- **Riesgos químicos de lente y montura.**
  Proyección de liquídos categoría 3.
  Polvos gruesos > 5 micras, categoría 4.
- **Peso: 52 g.**

CE EN166

Referencia	Descripción	Norma	U/Env.
0602 1000	Gafa Anti-Salpicaduras Flexible	EN 170 / EN 166	1 ud.

El tratamiento antiralladuras actúa como un escudo endurecido que mejora la resistencia de los oculares y limita la formación de ralladuras. Alarga la vida de los oculares y mejora el confort de los usuarios al evitar que las ralladuras molesten la visión.

El tratamiento antivaho permite trabajar en las condiciones óptimas, suprimiendo el efecto condensación que se produce por las diferencias de temperatura o por usar una montura sin aireación.

GAFA INCOLORA ANTI-RALLADURA Y ANTI VAHO -SOLIS-

La fuente de Protección. Combina todos los elementos fundamentales de la protección de alta gama.

Ofrece un contorno ultra envolvente y sus ojos se benefician del efecto del desarrollo de materiales ultramodernos.

- **Montura envolvente con campo de visión panorámico y patillas de diseño exclusivo TIPGRIP antideslizante.**
  Normativa EN 166. Uso intensivo.
- **Tratamiento antirralladuras y antivaho.**
- **Puente nasal antideslizamiento.**
- **Riesgos asociados radiaciones solares U.V.**
  Normativa EN 172 - Solar (100% UV): 5-1,4/1,1.
  Ref. **0602 1100** Normativa EN 170- UV: 2C - 1,2
- **Riesgos mecánicos de lente y montura.**
  Resistente impactos de baja energía 45m/s.
  Resistente impactos a temperaturas extremas.
- **Peso: 25 g.**

CE EN166

INCOLORO

AZUL ESPEJADO

POLARIZADO

Referencia	Descripción	Color	Norma	U/Env.
0602 1100	Gafa Anti-ralladura SOLIS **Transp**.		EN 170-UV	1 ud.
0602 1101	Gafa Anti-ralladura SOLIS **Espejado**		EN 172-UV	1 ud.
0602 1102	Gafa Anti-ralladura SOLIS **Polarizado**		EN 172-UV	1 ud.

El tratamiento antirralladuras actúa como un escudo endurecido que mejora la resistencia de los oculares y limita la formación de ralladuras. Alarga la vida de los oculares y mejora el confort de los usuarios al evitar que las ralladuras molesten la visión.

El tratamiento antivaho permite trabajar en las condiciones óptimas, suprimiendo el efecto condensación que se produce por las diferencias de temperatura o por usar una montura sin aireación.

GAFA DE PROTECCIÓN INCOLORA CON LED -GALAXY-

Gafa de seguridad, máxima protección en todo momento, incluso en la oscuridad.

Idónea para trabajos de seguridad y mantenimiento en cuatros eléctricos, trabajos de electrónica, climatización, en el sector de la automoción. Una gafa completamente autónoma.

- **Montura envolvente con campo de visión panorámico y patillas de diseño ergonómico para hacer más cómodo el uso de las gafas.**
  Normativa EN 166. Uso intensivo.
- **Linternas L.E.D activables por separado.**
  15-20 horas de autonomía.
- **Puente nasal TIPGRIP antideslizamiento.**
- **Patillas ergonómicas antideslizamiento TIPGRIP.**
- **Lentes en policarbonato transparente. Con tratamiento anti-ralladuras, antivaho y antiestático.**
- **Riesgos mecánicos de lente y montura.**
  Resistente impactos de baja energía 45m/s.
  Resistente impactos a temperaturas extremas.
- **Peso: 52 g.** (baterías incluidas).

CE EN166

Referencia	Descripción	Norma	U/Env.
0602 2000	Gafa protección LED Galaxy	EN 170 / EN 166	1 ud.
0602 2001	Pack de **6** baterías repuesto.		6 uds.

El tratamiento antirralladuras actúa como un escudo endurecido que mejora la resistencia de los oculares y limita la formación de ralladuras.

El tratamiento antivaho permite trabajar en las condiciones óptimas, suprimiendo el efecto condensación.

MÁSCARA DE PROTECCIÓN PVC AIREADA ANTI RALLADURAS -BLAST-

Un campo de visión excepcional para una protección sin igual. Su confort, absolutamente incomparable y su moldeabilidad la hacen indeformable y extremadamente cómoda.

Protección ocular adaptada a los riesgos industriales más comunes.

- **Lente panorámica en policarbonato transparente.**
  Normativa EN 166. Uso intensivo.
  Compatibilidad con visor protector **Ref. 0602 3002**.
- **Compatible con lentes correctoras y gafas.**
- **Lente con tratamiento antirralladuras y antivaho.**
- **Canales de respiración en la parte superior y anti-rebosante en la parte inferior.**
- **Riesgos mecánicos de lente y montura.**
  Resistente impactos de baja energía 120 m/s.
  Resistente impactos a temperaturas extremas.
- **Riesgos químicos de lente y montura.**
  Proyección de liquídos categoría 3.
- **Riesgos térmicos de lente y montura.**
  Metales en fusíon y sólidos calientes (resiste la temperatura, no la proyección de partículas).
- **Incluye cordón de Nylon con rótula.**
- **Peso: 113 g.**

CE EN166

Referencia	Descripción	Norma	U/Env.
0602 3000	Máscara de protección Aireada PVC BLAST	EN 166	1 ud.
0602 3002	Visor de Policarbonato para Máscara BLAST	EN 166	1 ud.
0602 3003	Estuche de microfibra para Máscara BLAST		1 ud.

PANTALLA POLICARBONATO TRANSPARENTE

Pantalla de seguridad en policarbonato transparente con visera y sistema de arnés con ajuste craneal.

Apto para todas las morfologías Máxima protección contra impactos de alta velocidad (baja y media energía, incluyendo impactos de alta temperatura) y de salpicaduras.

- **Ocular ultraenvolvente de policarbonato transparente de 2mm de grosor. Excepcional campo de visión de 180°.**
- **Visera de policarbonato de 205 x 394 x 18 mm.**
- **Fácil de montar con su arnés y su ajuste craneal tanto en altura como en profundidad, se adapta a todas las morfologías y a todos los usos.**

- **Además de proteger frente a riesgos mecánicos también está certificada para riesgos eléctricos.**
- **Riesgos mecánicos.**
  Resistente impactos de baja energía 120 m/s.
  Resistente impactos a temperaturas extremas.
- **Riesgos químicos.**
  Salpicaduras de líquido y gotas líquidas.
- **Riesgos térmicos de lente y montura.**
  Metales en fusíon y sólidos calientes (resiste la temperatura, no la proyección de partículas).
- **Riesgo eléctrico.**
  Protección contra el arco eléctrico de cortocircuito.

CE EN166

Referencia	Descripción	Norma	U/Env.
0601 0013	Pantalla de policarbonato transparente	EN 166	1 ud.
0601 0030	Recambio visor policarbonato transparente	EN 166	1 ud.

PROTECTOR AUDITIVO PELTOR - H4 -

Extremadamente ligero y confortable.

Su bajo perfil hace que el modelo H4 sea versátil y de fácil uso en ambientes diferentes y en combinación con otros equipos de protección.

► **Norma:** EN 352-2
► **Protección:** SNR= **24** dB.
► **Peso:** 130 g.

Para niveles de ruido moderados o para una protección auditiva durante actividades de ocio.

Referencia	Descripción	SNR	U/E.
0601 0016	Protector Auditivo H4	**24** dB	1 ud.

TAPONES EAR CLASSIC

Tapón protector auditivo de tipo clásico, cómodo y eficiente.

Puede enrollarse para una fácil inserción y se expande lentamente para formar un sellado cómodo.

► **Excelente y firme atenuación**
► **Comodidad todo el día**
► **Resistente a la humedad.**
► **Matetial:** Suave espuma de polímero.
► **Norma:** EN 352-2
► **Protección:** SNR= **28** dB.
► **Envase:** Cajita “pillow” de 2 unidades.

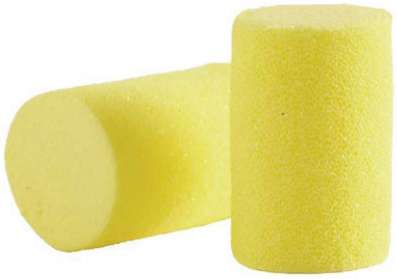

Referencia	Descripción	SNR	U/E.
0601 0014	Tapón EAR Classic	**28** dB.	250 uds.

TAPONES EAR SOFT

Tapón de poliuretano de expansión lenta y benigno con el medio ambiente.

Máximo comfort y protección, este tapón delgado y esponjoso hace desaparecer los temores de algunas personas a utilizar protección auditiva

► **Excelente y firme atenuación**
► **Comodidad todo el día**
► **Resistente a la humedad.**
► **Matetial:** Suave espuma de polímero.
► **Norma:** EN 352-2
► **Protección:** SNR= **36** dB.
► **Envase:** Bolsa hermética 2 unidades.

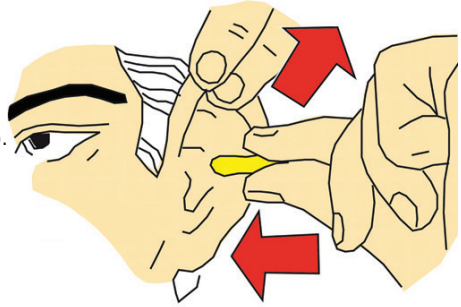

Referencia	Descripción	SNR	U/E.
0601 0015	Tapón EAR Soft	**36** dB.	250 uds.

BUZO DE PROTECCIÓN CATEGORÍA I, CE -COLOR AZUL-

ROPA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA SUCIEDAD GRUESA.
Categoría I/CE.

El buzo de protección Cat. I Azul (100% polipropileno) protege contra partículas de suciedad y polvo gruesas, no tóxicas y no agresivas.

Muy cómodo, transpirable, tiene capucha ajustable y elásticos en las mangas y perneras así como solapa en la cremallera.

Buzo de protección contra partículas sólidas no agresivas ni nocivas para la salud.

- ► **Cierre por cremallera con solapa.**
- ► **Elástico en cintura, mangas, capucha y tobillos.**
- ► **Fabricado en polipropileno 45gr/m².**

Aplicaciones: Ideal para trabajos de limpieza de cualquier tipo o para protegerse en las visitas a algún lugar con suciedad no tóxica. Perfecto para su uso en talleres de automoción, mantenimiento industrial, trabajos de manipulación...

Estos buzos de uso limitado no son aptos para su empleo en lugares peligrosos.

Referencia	Talla	Descripción	U/E.
0609 0008	Talla M	Buzo de protección Cat. 1 /CE	50 uds
0609 0009	Talla L	Buzo de protección Cat. 1 /CE	50 uds
0609 0010	Talla XL	Buzo de protección Cat. 1 /CE	50 uds
0609 0011	Talla XXL	Buzo de protección Cat. 1 /CE	50 uds

BUZO DE PROTECCIÓN ANTIESTÁTICO CATEGORÍA III, CE

ROPA DE PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA IMPERMEABLE A PARTÍCULAS SÓLIDAS Y SALPICADURAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE INTENSIDAD LIMITADA.

Categoría III/CE 0121/Tipo 5 + 6

Protege contra el polvo fino y contra las pulverizaciones de productos químicos líquidos agresivos.

Este buzo de protección de uso limitado es permeable al aire y al vapor de agua. Ha sido diseñado para garantizar la máxima comodidad por lo que presenta un corte holgado que permite una gran libertad de movimientos.

Capucha ajustable, solapa en la cremallera, y elásticos en la espalda, mangas y perneras.

El material (TNT de polipropileno + laminado de polietileno) es flexible, libre de pelusa, resistente a la abrasión y antiestático.

Buzo de protección antiestática impermeable a partículas sólidas y salpicaduras.

- ► **Cierre por cremallera con solapa.**
- ► **Elástico en cintura, mangas, capucha y tobillos.**
- ► **Fabricado en polipropileno sin tejer y polietileno.**

Aplicaciones: Perfecto para obras, lugares contaminados y abandonados o saneamiento de amianto; trabajos de pulverización en agricultura; ideal para talleres de pintura de vehículos e industriales...

Referencia	Talla	Descripción	U/E.
0609 1008	Talla M	Buzo de protección Cat. 3 /CE	50 uds
0609 1009	Talla L	Buzo de protección Cat. 3 /CE	50 uds
0609 1010	Talla XL	Buzo de protección Cat. 3 /CE	50 uds
0609 1011	Talla XXL	Buzo de protección Cat. 3 /CE	50 uds

TRAJE DE AGUA VERDE -ENGINEER- POLIÉSTER CON RECUBRIMIENTO DE PVC

TRAJE DE AGUA/LLUVIA CON FORRO DE POLIÉSTER Y REVESTIMIENTO DE PVC. APTO COMO SUSTITUTO DE BUZOS DESECHABLES PARA AMBIENTES DE GRAN HUMEDAD O MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS.

Prenda de dos piezas que brinda protección contra el clima húmedo en condiciones no extremas y la presencia de humedad.

- ► **Fabricado en poliéster con recubrimiento PVC**
- ► **Impermeable:** costuras termoselladas.
- ► **Certificación** CE 2016/425.
- ► **Chaqueta:**
  - **Ventilación** en espalda y en axilas.
  - **Capucha oculta** en cuello con cremallera.
  - **Cierre frontal** de cremallera.
  - **Puños con cortaviento.**
  - **Dos bolsillos frontales** bajo cintura.
- ► **Pantalón:**
  - **Pantalón con elástico y dos bolsillos pasamanos.**
  - **Ajuste de tobillos** mediante botones de presión.

CE CONFORME A LA DIRECTIVA **89/686/CEE**
EN ISO 13688:2013
CAT. I

Referencia	Talla	Descripción
0610 0007	S	Traje de agua verde -Engineer- Poliester & PCV
0610 0008	M	Traje de agua verde -Engineer- Poliester & PCV
0610 0009	L	Traje de agua verde -Engineer- Poliester & PCV
0610 0010	XL	Traje de agua verde -Engineer- Poliester & PCV
0610 0011	XXL	Traje de agua verde -Engineer- Poliester & PCV
0610 0012	3XL	Traje de agua verde -Engineer- Poliester & PCV

PARKA ANTI-FRIO BICOLOR DESMONTABLE C/FORRO

CHAQUETÓN HOT STUFF DE DISEÑO EXCLUSIVO, ELEGANTE Y FUNCIONAL, FABRICADO EN TEJIDO MAXTEX®.

- **Tejido exterior:** MAXTEX®, Nylon revestido en PVC.
- **Tejido interior:** Tejido forro polar.
- **Normativa:** CE EN 340
- Multibolsillos e impermeable.
- Forro polar interior desprendible y utilizable de forma separada.
- Incluye capucha interior.

Referencia	Talla	Descripción
0607 0101	L	Parka Anti-Frio Bicolor Desmontable L
0607 0102	XL	Parka Anti-Frio Bicolor Desmontable XL

CHAQUETA SUITEC SOFTSHELL Y SPANDEX -CABALLERO-

LA MEJOR CAZADORA SOFTSHELL DE CINCO BOLSILLOS DEL MERCADO, RESISTENTE AL AGUA Y AL VIENTO, VERSÁTIL Y ATRACTIVA, MÁXIMO RENDIMIENTO Y COMODIDAD EN CUALQUIER CIRCUSTANCIA.

Chaqueta de corte casual fabricada con una triple capa de tejido aislante.

Capa Exterior: Suave tejido SoftShell que proporciona protección frente a los elementos y además posee un acabado perfecto para una prenda de uso habitual (94% poliéster, 6% spandex laminado).

Capa Intermedia: Fabricada en un tejido de tecnología avanzada. Se trata de una membrana que permite expulsar la humedad, pero que no deja entrar la lluvia para una mayor comodidad y una mayor protección.

Capa Interior: Tejido micropolar que mantiene abrigado y ofrece una mayor suavidad y confort.

Transpirable: Triple capa Softshell con membrana interior transpirable.

Cortavientos: Capa exterior con protección y acabados anti-viento.

- **Nivel de impermeabilidad:** 8000 mm.
- **Nivel de transpirabilidad:** 3000 mvp.
- **Según normativa EN 340**
- **Mejor visibilidad** con terminaciones reflectantes.
- **Bolsillos forrados** tanto en los laterales como en el pecho, cremalleras invertidas en los inferiores y tiradores de fácil manejo.
- **Cremallera completa** con tira impermeable y protector de cuello con cremallera.
- **Mangas con puños ajustables** con cinta velcro y ajuste bajo elástico.
- **Espalda más larga** que la parte delantera para cubrir la zona lumbar.

Puños elástico ajustables con cinta velcro y ajuste bajo elástico.

Tiradores interiores de fácil manejo, escondidos para evitar enganchones.

Cremalleras equipadas con tira interior impermeable.

Visibilidad mejorada con terminaciones reflectantes.

HOMBRE	Unidad	S	M	L	XL	2XL	3XL
Contorno Pecho	cm	92/97	97/102	102/107	107/112	112/117	117-122
Referencia		0607 4002	0607 4003	0607 4004	0607 4005	0607 4006	0607 4007

CHALECO SUITEC SOFTSHELL

CHALECO SOFT-SHELL RESISTENTE AL AGUA Y AL VIENTO, VERSÁTIL Y ATRACTIVO, MÁXIMA ADAPTABILIDAD Y COMODIDAD.

Chaleco Soft-shell confeccionado con una triple capa de tejido aislante que ofrece una alta protección térmica.

- **Capa Exterior:** Suave tejido SoftShell, proporciona protección frente a los elementos y posee un acabado perfecto para una prenda de uso habitual.
- **Capa Intermedia:** Fabricada en un tejido de tecnología avanzada. Se trata de una membrana que permite expulsar la humedad, pero que no deja entrar la lluvia para una mayor comodidad y protección.
- **Capa Interior:** Tejido polar con mayor aporte calórico.

Transpirable: Triple capa Softshell con membrana interior transpirable.

Cortavientos: Capa exterior con protección y acabados anti-viento.

- **Cuello alto** protege la barbilla interior y cierre con cremallera frontal entera.
- **Ribetes reforzados** en bocamangas.
- **Dos bolsillos delanteros** oblicuos con cierre de cremallera.
- **Espalda más larga** que la parte delantera.
- **Composición:** 90% poliamida, 10% elastano
- **Tejido con tecnología softshell** 350 grs/m².

Medidas	Unidad	M	L	XL	2XL	3XL
Contorno Pecho	cm	97/102	102/107	107/112	112/117	117-122
Referencia		0607 3003	0607 3004	0607 3005	0607 3006	0607 3007

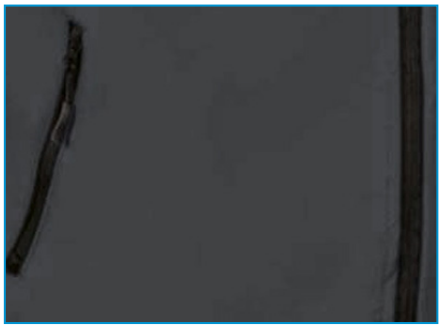

*Admite lavado a máquina con una temperatura máxima de 40°C, aguanta secado en secadora a baja temperatura *(no se recomienda utilizar suavizantes)*.

GUANTE DE NITRILO DIAMANTADO -SIN POLVO-

GUANTES DE NITRILO TEXTURIZADOS CON FORMA DE DIAMANTE EN PALMA, DEDOS Y REVERSO (APTOS PARA USO AMBIDIESTRO), PARA PROPORCIONAR UN NIVEL DE AGARRE EXTREMO.

Hasta un 50% más resistentes al estiramiento y la rotura que cualquier otro guante desechable del mercado.

- **Máximo agarre:** El texturizado diamantado permite un agarre perfecto, incluso en superficies deslizantes o presencia de aceites.
- **Más duradero:** No se rompe en el trabajo diario, es hasta un 50% más resistente que los guantes de nitrilo comunes.
- **Visibilidad óptima:** Llamativo color naranja/azul para poderlo distinguir con facilidad, evita accidentes y mejora la seguridad.
- **Cómodo y ligero:** Extraordinaria destreza y flexibilidad, previene la fatiga durante su uso.
- **Resistencia química:** nitrilo resistente aagentes agresivos, tales como hidrocarburos,grasas, y aceites en general.

MÁXIMO AGARRE, TANTO EN SECO COMO EN MOJADO.
LIBRE DE SILICONA Y LÁTEX (HIPOALERGÉNICO).
GRAN FLEXIBILIDAD Y DESTREZA.
GRAN DURABILIDAD Y RESISTENCIA.
SEGURO EN CONTACTO CON ALIMENTOS.
COLORES LLAMATIVOS MUY VISIBLES.

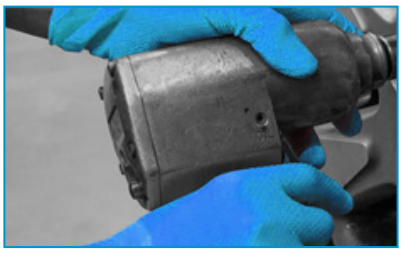

Aplicaciones: Sus excelentes prestaciones lo hacen idóneo para la industria de la automoción, vehículo industrial y agrícola, gasolineras, limpieza y mantenimiento, industria química, laboratorios e investigación. Apto para la industria electrónica e informática, industrias gráficas, mantenimiento e industria en general.

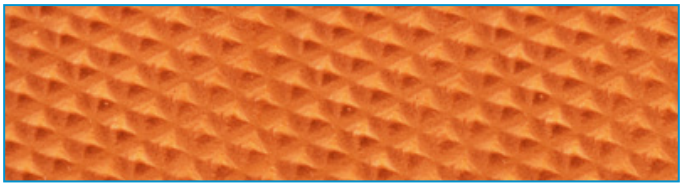

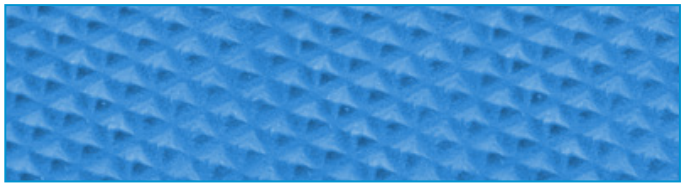

Talla	Color	Referencia	Color	Referencia	Blister	U/E.
S		0603 0307		0603 0407	50 uds	10 uds
M		0603 0308		0603 0408	50 uds	10 uds
L		0603 0309		0603 0409	50 uds	10 uds
XL		0603 0310		0603 0410	50 uds	10 uds
XXL		0603 0311		0603 0411	50 uds	10 uds

Certificaciones: Certificado Riesgos Irreversibles EPI **Cat. III** CE 2777. EU R 2016/425. Cat. III.

EN ISO 374-1:2016 TYPE B

EN ISO 374-5:2016

LATEX

EN 455-2/3/4; ASTM D 6319;
EN ISO 374-1:2016;
EN ISO 374-5:2016;
EN 420:2003 + A1:2009;
ISO 9001:2015; ISO 13485:2003.

GUANTE DE LÁTEX TEXTURIZADO ALTO RIESGO -SIN POLVO-

EN 388 EN 374(3) EN 374(2)

GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO TEXTURIZADOS DESECHABLES DE ALTA CALIDAD, ESPECIALMENTE INDICADOS PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO ASEGURANDO UNA BUENA PROTECCIÓN.

Guantes conforme a la normativa EN374/1-2(94) texturizados en palma y dedos, con un tacto de alta sensibilidad, que permiten una destreza y comodidad superiores.

- ► **Guantes texturizados para mayor agarre y precisión.**
- ► **Grosor especial y largo adicional para mayor protección.**
- ► **Certificaciones TÜV y FDA.**
- ► **Compatible con la manipulación de alimentos.**
- ► **Grosor extra para mayor protección.**
- ► **Calidad superior.**
- ► **Categoría III.**



Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 5008	Talla M	Látex Texturizado	50 uds
0603 5009	Talla L	Látex Texturizado	50 uds
0603 5010	Talla XL	Látex Texturizado	50 uds

Calidad Acorde con:
ASTM D 3578-95
EN 455 (I & II).
AQL 1.5

CE FDA TÜV CAT III

Aplicaciones: Industrias químicas, laboratorios, manipulación y preparación de alimentos, montaje, limpieza, usos agrícolas, talleres de pintura de automoción, cuidado de la salud y primeros auxilios, higiene personal, belleza, peluquería...

Adecuado para actividades de alto riesgo.

GUANTE DE LÁTEX CAT. II

EN 374 EN 374(1) EN 420

GUANTES BLANCOS DE EXÁMEN DE LÁTEX CON PUÑO ENROLLADO Y CON POLVO, DE ALTA SENSIBILIDAD, PARA RIESGOS MEDIOS Y MÍNIMOS.

Resistentes contra ácidos, bases, alcoholes y diversas disoluciones químicas en agua.

- ► **Grosor AQL 1.5 y largo adicional de 23 cm para mayor protección.**
- ► **Fabricados en látex 100%.**
- ► **Calidad superior.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0000	Talla M	Látex	100 uds
0603 0001	Talla L	Látex	100 uds
0603 0002	Talla XL	Látex	100 uds

CE CAT II

EN 420.2003
EN 374-1.2003

Aplicaciones: Trabajo de laboratorio, control de calidad, limpieza, ensamblaje electrónico, inspecciones, trabajos de mantenimiento, mecánica...

Adecuado para protección contra riesgos menores y medios.

GUANTE DE NITRILO AZUL -SIN POLVO-

EN 374

GUANTES DE EXAMEN 100% NITRILO SIN POLVO DESECHABLES DE ALTA CALIDAD, SIN CERAS AÑADIDAS, SILICONAS O PLÁSTICOS.

De color azul y con el puño enrollado, especialmente diseñados para disminuir la fátiga de la mano y sentirse como una segunda piel.

- ► **Hasta tres veces más resistentes que los guantes de vinilo y látex.**
- ► **Guante Compatible con el Uso Alimentario.**
- ► **Hipoalergénico.**
- ► **Sin Empolvar y con superficie texturizada.**
- ► **Mayor resistencia que los guantes de examen tradicionales (vinilo y látex).**
- ► **AQL 1.5 de grosor y 24 cm de longitud.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0108	Talla M	Nitrilo Azul	100 uds
0603 0109	Talla L	Nitrilo Azul	100 uds
0603 0110	Talla XL	Nitrilo Azul	100 uds

CE CAT II

EN-420 EN-374 EN-455
ISO 9001:2008
ISO 13485:2003

Aplicaciones: Médico, Laboratorio, manipulación química, veterinario, alimentación, limpiezas, electrónico...

Adecuado para protección contra riesgos menores.

GUANTE DE NITRILO NEGRO -SIN POLVO-

EN 374

GUANTES DE EXAMEN 100% NITRILO SIN POLVO DESECHABLES DE ALTA CALIDAD, SIN CERAS AÑADIDAS, SILICONAS O PLÁSTICOS.

De color negro y con el puño enrollado, especialmente diseñados para disminuir la fátiga de la mano y sentirse como una segunda piel.

- ► **Hasta tres veces más resistentes que los guantes de vinilo y látex.**
- ► **Guante compatible con el uso Higíenico y Alimentario.**
- ► **Hipoalergénico.**
- ► **Sin Empolvar y con superficie texturizada.**
- ► **Mayor resistencia que los guantes de examen tradicionales (vinilo y látex).**
- ► **AQL 1.5 de grosor y 24 cm de longitud.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0208	Talla M	Nitrilo Negro	100 uds
0603 0209	Talla L	Nitrilo Negro	100 uds
0603 0210	Talla XL	Nitrilo Negro	100 uds

CE CAT II

EN-420 EN-374 EN-455
ISO 9001:2008
ISO 13485:2003

Aplicaciones: Talleres y mantenimiento, manipulación química, estudios de tatuaje y micropigmentación, alimentación, fuerzas de seguridad, limpiezas, uso electrónico...

Adecuado para protección contra riesgos menores.

GUANTE DE NITRILO LIGERO

GUANTE DE PUNTO DE ALGODÓN RECUBIERTO DE NITRILO AMARILLO EXTRA-LIGERO CON ACABADO RUGOSO, DORSAL FRESCO Y PUÑO ELÁSTICO.

Soporte en algodón blanco interlock y cobertura de nitrilo Actifresh® amarilla.

- ► **Alta resistencia a la grasa, aceites y polvo.**
- ► **Tratamiento de ventilación Actifresh®.**
- ► **Nitrilo amarillo con texturizado rugoso.**
- ► **Máxima calidad.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0003	8	Nitrilo rugoso	12 uds
0603 0004	9	Nitrilo rugoso	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	2	3	**4**	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	**1**	2	3	4	
Resistencia a la Perforación.	**1**	2	3	4	

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 4111.

EN 388 4111

CE

CAT II

Aplicaciones: Manejo de herramientas, cajas, jardinería, granjas, construcción, transportistas, etc.
Montajes ligeros, electrónica, limpieza, automoción y mantenimientos en general.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

GUANTE DE NITRILO GRUESO

GUANTE RECUBIERTO DE NITRILO AZUL PESADO CON SOPORTE DE TEJIDO TIPO JERSEY, PUÑO DE PUNTO ELÁSTICO Y DORSO FRESCO, ACABADO LISO BRILLANTE.

Guante nitrilo azul pesado acabado liso brillante, dorso fresco, soporte tipo jersey, puño elástico.

- ► **Alta resistencia a la abrasión.**
- ► **Tratamiento de ventilación Actifresh®.**
- ► **Nitrilo pesado azul brillante.**
- ► **Máxima calidad.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0005	8	Nitrilo pesado	12 uds
0603 0006	9	Nitrilo pesado	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	2	3	**4**	
Resistencia al Corte.	1	**2**	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	**2**	3	4	
Resistencia a la Perforación.	**1**	2	3	4	

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 4221.

EN 388 4221

CE

CAT II

Aplicaciones: Manipulación de materiales de construcción, ladrillos, tejas, cemento, madera, barras de acero, chapas y aquellos trabajos que requieran un alto riesgo a la abrasión.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

GUANTE NITRILOG NBR GRIP. CAT II

GUANTE DE NYLON 100% SIN COSTURAS, GALGA 15. DEDOS Y PALMA RECUBIERTOS DE NITRILO NBR. PROTEGEN EL PRODUCTO Y TAMBIÉN PROTEGEN LAS MANOS.

Confortables, con cierta transpirabilidad y un buen agarre con objetos aceitosos.

- ► **Máximo agarre y dexteridad.**
- ► **Excelente tacto y gran comodidad.**
- ► **Gran resistencia a la abrasión.**
- ► **Recubrimiento Nitrilog NBR.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 7008	8	Nylon Nitrilo	12 uds
0603 7009	9	Nylon Nitrilo	12 uds
0603 7010	10	Nylon Nitrilo	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	2	3	**4**	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	2	**3**	4	
Resistencia a Perforación.	**1**	2	3	4	

EN 388 4131

CE

CAT II

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 4131.

Aplicaciones: Para usos generales, almacenes, construcción, montajes, ensamblado, manipulación de piezas delicadas y precisión, gran dexteridad.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

GUANTE DE LÁTEX RUGOSO CON SOPORTE DE NYLON. CAT II

GUANTES DE LÁTEX Y NYLON SIN COSTURAS, GALGA DE 15 PARA LA MANIPULACIÓN DE OBJETOS ABRASIVOS O CON RIESGO DE CORTE MEDIO-BAJO.

Soporte de nylon y cobertura de látex rugoso color negro de caucho natural, puño elástico.

- ► **Alta resistencia a la abrasión.**
- ► **Soporte de Nylon 100% sin costuras.**
- ► **Recubierto de látex rugoso antideslizante.**
- ► **Máxima calidad.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 4008	8	Nylon Látex	12 uds
0603 4009	9	Nylon Látex	12 uds
0603 4010	10	Nylon Látex	12 uds
0603 4011	11	Nylon Látex	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	2	**3**	4	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	**2**	3	4	
Resistencia a Perforación.	**1**	2	3	4	

EN 388 3121

CE

CAT II

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 3121.

Aplicaciones: Empaquetado y expedición, carga y desgarga de mercancias. Muy recomendado para la industria de la cristalería, corte manual de vidrio, gran tacto y facilidad de operación con rulina y bolígrafo.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

GUANTE DE NYLON CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO CAT. II

GUANTE DE NYLON 100% SIN COSTURAS, GALGA 13. DEDOS Y PALMA RECUBIERTOS DE POLIURETANO. PROTEGEN EL PRODUCTO Y TAMBIÉN LAS MANOS. PUÑO ELÁSTICO DE AJUSTE.

Guante de diseño ergonómico, dorso fresco y sumamente flexible gracias a la finura de sus fibras.

Agarre versátil: Buena protección en aplicaciones secas o levemente aceitosas, la microcapilaridad de su acabado permite que el aceite o el agua se retiren proporcionando un agarre sólido y fiable.

Ergonomía y comodidad: Ligero, transpirable y flexible, se adapta muy bien a la mano. Evita la fatiga y ofrece un excelente sensación de tacto.

Tacto activo: Excelente para las situaciones que requieran una capacidad de tacto elevado.

Seguro para el día a día: Magnífica resistencia a la abrasión.

- ► **GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.**
- ► **MÁXIMA ERGONOMÍA Y COMODIDAD.**
- ► **SENSACIÓN DE TACTO PERFECTA.**
- ► **EXCELENTE VENTILACIÓN.**

Aplicaciones: Soldeo al detalle, tareas de inspección, industria eléctrica y para el mantenimiento, ensamblado y manipulación de piezas delicadas y de precision. En general para todas aquellas aplicaciones sometidas a contínuas abrasiones.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

Resistencia a la Abrasión.	1	2	3	**4**	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	2	3	**4**	
Resistencia a Perforación.	**1**	2	3	4	

EN 388: 2016 **4141X**

CE

CAT II

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 4107	**7**	**Nylon PU**	12 uds
0603 4108	**8**	**Nylon PU**	12 uds
0603 4109	**9**	**Nylon PU**	12 uds
0603 4110	**10**	**Nylon PU**	12 uds
0603 4111	**11**	**Nylon PU**	12 uds

Soporte.

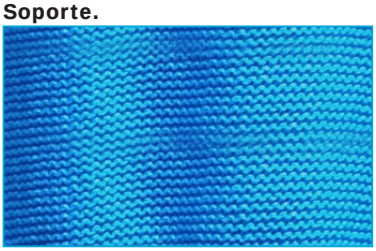

Recubrimiento.

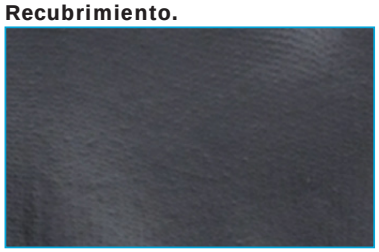

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 4141X.

GUANTE ANTI-CORTE DE DYNEEMA RECUBRIMIENTO POLIURETANO

GUANTE ANTICORTE FABRICADO EN TEJIDO ESPECIAL DYNEEMA® QUE PROPORCIONA EL MAYOR NIVEL DE PROTECCIÓN FRENTE AL CORTE (NIVEL 5 SEGÚN NORMATIVA EN 388), ADEMÁS ASEGURA UN MAYOR CONFORT Y AJUSTE.

La fibra Dyneema® es un producto de alta tecnología que garantiza una protección máxima y duradera al corte y a la abrasión.

Fiabilidad: La fibra Dyneema® es un producto de alta tecnología que garantiza una protección máxima y duradera al corte y a la abrasión.

Máxima comodidad: Su flexibilidad, ligereza y tacto fresco hacen de él un guante muy cómodo, con un nivel de transpirabilidad y confort insuperables para el usuario.

Ergonómico: Se adapta muy bien a la mano. Evita la fatiga y ofrece un excelente tacto.

Agarre superior: El recubrimiento de poliuretano proporciona un buen agarre en seco.

Resistencia: La fibra Dyneema® es resistente a ciertos productos químicos y además, al contrario de los guantes de Kevlar, puede lavarse sin perder sus cualidades con los lavados.

- ► **Gran resistencia al corte y la abrasión.**
- ► **Máxima ergonomía y comodidad.**
- ► **Excelente ventilación.**
- ► **Categoría II.**

Aplicaciones: Industrias del vidrio, aeronáutica y mecanizados; manipulación de hojas de metal y usos mecánicos. Manipulación de materiales cortantes y abrasivos, manipulación de piezas aceitosas. Enlatado y Embotellado.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

Resistencia a la Abrasión.	1 2 3 **4**	EN 388 4543
Resistencia al Corte.	1 2 3 4 **5**	CE
Resistencia al Desgarro.	1 2 3 **4**	CAT II
Resistencia a la Perforación.	1 2 **3** 4	

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 2008	8	Dyneema® + Poliuretano	12 uds
0603 2009	9	Dyneema® + Poliuretano	12 uds
0603 2010	10	Dyneema® + Poliuretano	12 uds

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 4543.

Recubrimiento.

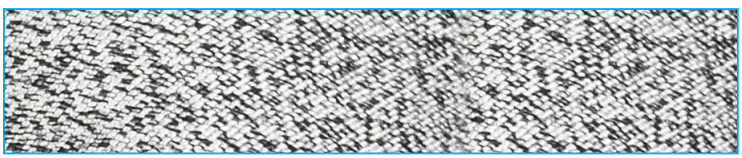

Soporte Dyneema®.

GUANTES -PRODRY / COLD PRODRY - CON ESPUMA DE LÁTEX

GUANTE IMPERMEABLE PARA TRABAJOS EN ENTORNOS HUMEDOS, FABRICADO EN NYLON CON RECUBRIMIENTO DE ESPUMA DE LATEX NATURAL Y DOBLE RECUBRIMIENTODE MICROPOROS DE LATEX EXTRA-TEXTURADOS EN PALMA.

Excelente agarre en ambientes húmedos, acuáticos y secos.
Gran destreza y flexibilidad, previene la fatiga durante su uso.
Posee pelicula interior en forma de membrana de latex impermeable.
Soporte de nylon sin costuras, máximo confort y adaptacion a la mano.

- ► **Guante impermeable resistente al agua y humedad.**
- ► **Flexibilidad y destreza perfectas.**
- ► **Elástico en el puño y ribete de nylon.**
- ► **Interior recubierto de una membrana de látex .**
- ► **Recubrimiento antideslizante.**

Para trabajos en entornos humedos que precisan de un agarre excepcional. Recogida de basuras, mantenimiento del sector público, ingeniería, construcción en general, minería, taller de reparación de automóvil, agricultura, almacén, etc.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

-COLD PRODY- CON RECUBRIMIENTO DE ESPUMA DE LÁTEX Y FORRO INTERIOR.

Características:

Guante Térmico antifrío forrado.
Bañado en látex y espuma de látex.
Guante Estanco, protege frente a la humedad.

Aplicaciones:

Frío / Intemperie.
Agricultura / Espacios verdes.
Obra pública / Construcción.
Industria pesada.
Servicios / Logística.
Mecánica / Hidráulica.

Referencia PRODRY	Referencia COLD-PRODRY	Talla	Material	U/E.
0603 4307		7	Nylon + Espuma Látex	12 uds
0603 4308	0603 4608	8	Nylon + Espuma Látex	12 uds
0603 4309	0603 4609	9	Nylon + Espuma Látex	12 uds
0603 4310	0603 4610	10	Nylon + Espuma Látex	12 uds
	0603 4611	11	Nylon + Espuma Látex	12 uds

EN 388: 2016 2242X

EN 388: 2016 2132X

EN 511 041

EN420			
	Resistencia Abrasión.	2	2
	Resistencia Corte.	2	1
	Resistencia Desgarro.	4	3
	Resistencia Perforación.	2	2

CE CAT II

COEFICIENTE DE FRICCIÓN

Metodología del test basada en **JIS P 8147:2010**
Ratio: 100 mm/min
Carga: 1Kg.

COLD PRODY DISPONIBLE VERSIÓN DE INVIERNO.

TECNOLOGÍA: La capa de espuma de látex crea una superficie en forma de esponja porosa con efecto de ventosa succionadora.

LÁTEX: El látex tiene múltiples cualidades y ventajas, es suave, resistente al deslizamiento y dútcil. No adquiere rigidez ni al ser sometido a bajas temperaturas. El proceso de fabricación de la espuma PRODRY aúna todas esas características y las eleva a un nuevo nivel de agarre y comodidad.

GUANTE -NITRAN GRIP- CON RECUBRIMIENTO N.F.T. DE NITRILO

GUANTE DE TRABAJO FORMADO POR SOPORTE TEJIDO DE NYLON Y LICRA CON UN SOLO RECUBRIMIENTO DE ESPUMA DE NITRILO N.F.T. CALIBRE 15.

Revestimiento sobre la palma de nitrilo espumado con tecnología **N.F.T.®** (New Foam Technology™) mejor agarre, en seco y mojado, incluso en superficies oleosas.

Resistencia aumentada a la abrasión y al desgarro.

Excelente agarre, incluso sobre piezas oleosas y/o embadurnadas.

Extraordinaria ligereza combinada con una gran destreza y flexibilidad, diseñado para prevenir la fatiga durante su uso.

Recubrimiento N.F.T.® con sistema Actifresh® máxima higiene.

Guante con soporte de nylon y licra de **galga 15** sin costuras, para un confort y adaptacion perfecta a la mano.

- **Soporte del guante de doble hilo contínuo, Nylon® y licra (en color gris jaspeado) sin costuras.**
- **Tejido de Galga 15.**
- **Recubrimiento de palma y dedos N.F.T.® Actifresh® de microespuma de nitrilo (negro).**
- **Dorso transpirable.**
- **Máxima resistencia a abrasión y rasgado (nivel 4).**
- **Alta sensibilidad táctil.**
- **Excelente ergonomía y seguridad de agarre.**

N.F.T.: New Foam Technology, Tecnología aplicada al revestimiento que aporta al guante excepcionales propiedades antideslizantes y de agarre. Las micropartículas que componen el revestimiento alejan los aceites y los líquidos en general de la superficie del guante, haciendo que el agarre sea mucho más seguro, incluso si se manipulan objetos oleosos y/o embadurnados.



TEXTILES DE CONFIANZA
Control de sustancias nocivas según Oeko-Tex® Standard 100
2012PK0113 AITEX

Sanitized More than clean

Certificado Öko-Tex 100: garantiza que el guante no contiene sustancias nocivas.

Sistema Actifresh®: Tratamiento que evita malos olores y bacterias.

Resistencia a la Abrasión.	1	2	3	**4**	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	2	3	**4**	
Resistencia a la Perforación.	**1**	2	3	4	

EN 388 4141

CE

CAT II

COEFICIENTE DE FRICCIÓN ACEITE

Metodología del test basada en **JIS P 8147:2010**
Ratio: 100 mm/min
Carga: 1Kg.

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 4408	8	Nitran + NFT Nitrilo	12 uds
0603 4409	9	Nitran + NFT Nitrilo	12 uds
0603 4410	10	Nitran + NFT Nitrilo	12 uds

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 4141.

GUANTE CON RECUBRIMIENTO N.F.T. DE NITRILO Y GALGA 18

GUANTE DE TRABAJO CON SOPORTE TEJIDO DE NYLON, ELASTÁN Y UN SOLO RECUBRIMIENTO DE ESPUMA DE NITRILO N.F.T. DE CALIBRE 18.

Guantes más finos y suaves que los guantes de nitrilo tradicionales. Transpirables con tecnología Actifresh® que proporciona la sensación de no llevar puesto guante alguno y permite realizar tareas sensibles como teclear o escribir a mano sin ninguna dificultad.

Agarre óptimo, de hasta el 50% más que un guante de nitrilo tradicional, incluso sobre piezas oleosas y/o embadurnadas.

Extraordinaria destreza y flexibilidad, diseñado para prevenir la fatiga durante su uso.

Recubrimiento N.F.T.® con Actifresh® agarrare sin límites y máxima higiene.

Guante con soporte de nylon y elastán de **galga 18** sin costuras, para un confort y adaptacion perfecta a la mano.

- ► **Soporte de Nylon® y Elastán, galga 18 sin costuras.**
- ► **Recubrimiento N.F.T. con Actifresh® de microespuma de nitrilo**
- ► **Dorso transpirable.**
- ► **Máxima resistencia a la abrasión (nivel 4).**
- ► **Alta sensibilidad táctil.**
- ► **Excelente ergonomía y seguridad de agarre.**

N.F.T.: New Foam Technology, Tecnología aplicada al revestimiento que aporta al guante excepcionales propiedades antideslizantes y de agarre. Las micropartículas que componen el revestimiento alejan los aceites y los líquidos en general de la superficie del guante, haciendo que el agarre sea mucho más seguro, incluso si se manipulan objetos oleosos y/o embadurnados.



TEXTILES DE CONFIANZA
Control de sustancias nocivas según Oeko-Tex® Standard 100
2012PK0113 AITEX

Sanitized More than clean

Certificado Öko-Tex 100:
garantiza que el guante no contiene sustancias nocivas.

Sistema Actifresh®:
Tratamiento que evita malos olores y bacterias.

Resistencia a la Abrasión.	1	2	3	**4**
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	**2**	3	4
Resistencia a Perforación.	**1**	2	3	4

EN 388 4121

CE

CAT II

COEFICIENTE DE FRICCIÓN
ACEITE

Metodología del test basada en
JIS P 8147:2010
Ratio: 100 mm/min
Carga: 1Kg.

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 4508	8	Nylon/Elastán + N.F.T	12 uds
0603 4509	9	Nylon/Elastán + N.F.T	12 uds
0603 4510	10	Nylon/Elastán + N.F.T	12 uds

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 4121.

GUANTE ANTI-CORTE CAT. B -GEKO GLOVE- GALGA 18. MÁXIMO AGARRE

EL GUANTE ANTICORTE (CATEGORÍA B) MÁS CÓMODO Y LIGERO DEL MUNDO. FABRICADO EN HILO POLYKOR® SIN COSTURAS CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO LISO EN LA PALMA Y LOS DEDOS.

Ideal para electrónica, corte de vidrio, manejo de chapa metálica, uso general, ensamblaje de piezas y manejo de piezas pequeñas.

- ► **Guante sin costura, más comodidad y transpirabilidad.**
- ► **Hilo de PolyKor®: ligero, con gran sensibilidad y resistencia a los cortes.**
- ► **Agarre seguro en condiciones secas y ligeramente húmedas o aceitosas.**
- ► **Compatible con móviles, tablets y sistemas táctiles.**
- ► **El puño evitar que la suciedad entre en el guante.**
- ► **Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta.**

ANTICORTE ANSI A2, el guante anti-corte más ligero y cómodo.

LA PROTECCIÓN MÁS LIGERA, COMO UNA SEGUNDA PIEL.
Extremadamente ligero y con una dexteridad perfecta, es casi como no estar usando guantes.

MÁXIMO AGARRE, perfecto en condiciones secas y un seguro condiciones levemente húmedas o aceitosas. Las propiedades del poliuretano crean una capa muy delgada, que ofrece una excelente capacidad táctil y maniobrabilidad.

COMPATIBLE CON PANTALLA TÁCTIL, Permite manejar el teléfono sin quitarse los guantes.

Referencia	Talla	Modelo	Material	U/E.
0604 2008	8	GT Geko	Polykor + PU	12 uds.
0604 2009	9	GT Geko	Polykor + PU	12 uds.
0604 2010	10	GT Geko	Polykor + PU	12 uds.
0604 2011	11	GT Geko	Polykor + PU	12 uds.

EN388: 3X41B	ANSI Cut Level A2 ASTM F2992-15					
Abrasión	0	1	2	**3**	4	-
Corte (2.003)	**X**	1	2	3	4	5
Desgarro	0	1	2	3	**4**	-
Perforación	0	**1**	2	3	4	-
Corte(ISO 13997)	A	**B**	C	D	E	F

ANSI CUT LEVEL A2 · EN 388 3X41B · TÁCTIL

POLYKOR®: Los productos elaborados con fibras diseñadas por PolyKor® son adecuados para la protección contra peligros mecánicos en los entornos más complejos. Los guantes PolyKor® mantienen un nivel de comodidad incomparable y, además, son resistentes a la abrasión y los químicos, por lo que se puede confiar en ellos para contar con una protección duradera.

GUANTE ANTI-CORTE CAT. D -RHINO GLOVE- GALGA 13

GUANTE ANTI-CORTE SIN COSTURAS EN FIBRA POLYKOR® DE ALTA VISIBILIDAD, DOBLE RECUBRIMIENTO DE NITRILO MICROSURFACE EN LA PALMA Y YEMAS DE LOS DEDOS PARA UN AGARRE SUPERIOR.

Idóneo para corte de vidrio, manejo de chapa metálica, ensamblaje de piezas, manejo de piezas pequeñas, construcción y otras aplicaciones generales

- ► **Guante sin costura, más comodidad y transpirabilidad.**
- ► **Hilo de PolyKor®: ligero, con gran sensibilidad y resistencia a los cortes.**
- ► **Agarre superior en condiciones secas y ligeramente húmedas o aceitosas.**
- ► **Compatible con móviles, tablets y sistemas táctiles.**
- ► **El puño evitar que la suciedad entre en el guante.**
- ► **Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta.**

ANTI-CORTE ANSI A4, Categoría D según ISO 13997. Dexteridad, manejabilidad y protección superiores.

AGARRE SEGURO MEJORADO, el doble recubrimiento de nitrilo con tecnología Microsurface y el sistema de puntos texturizados en palma ofrecen una mayor durabilidad y mejor amortiguación. Ideal para trabajos pesados.

REFUERZO EXTENDIDO. Unión completa entre índice y pulgar totalmente reforzada, para un nivel de protección adicional y una durabilidad sin límites.

LA PROTECCIÓN MÁS LIGERA. Guante ligero, dotado con la mayor dexteridad posible para un sistema anti-corte A4.

COMPATIBLE CON PANTALLA TÁCTIL, Permite manejar el teléfono sin quitarse los guantes.

Referencia	Talla	Modelo	Material	U/E.
0604 3008	8	GT Rhino	Polykor+Nitrilo	12 uds.
0604 3009	9	GT Rhino	Polykor+Nitrilo	12 uds.
0604 3010	10	GT Rhino	Polykor+Nitrilo	12 uds.
0604 3011	11	GT Rhino	Polykor+Nitrilo	12 uds.

EN388: 4X44D	**ANSI** Cut Level **A4** ASTM F2992-15					
Abrasión	0	1	2	3	**4**	-
Corte (2.003)	**X**	1	2	3	4	5
Desgarro	0	1	2	3	**4**	-
Perforación	0	1	2	3	**4**	-
Corte(ISO 13997)	A	B	C	**D**	E	F

ANSI CUT LEVEL A4 · EN 388 4X44D · TÁCTIL

GUANTE DE NYLON Y NEOFOAM -SILK TOUCH- GALGA 15. SEGUNDA PIEL

GUANTE LIGERO DE NYLON SIN COSTURAS, RECUBRIMIENTO DE NEOFOAM® EN LA PALMA Y LAS YEMAS DE LOS DEDOS. COMPATIBLE CON PANTALLA TÁCTIL.

Ideal para el montaje general de piezas de aceite, manipulación de metales, pesca y manejo y mantenimiento de maquinaria.

- **El soporte de nylon sin costuras ofrece más comodidad y destreza.**
- **Recubrimiento de NeoFoam®, excelente resistencia a la abrasión y un excelente agarre en seco / húmedo. Incluso con presencia de aceites.**
- **Compatible con todos los móviles, tablets y sistemas táctiles.**
- **El puño evitar que la suciedad entre en el guante.**
- **Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta.**

EN 388
4121X

NEOFOAM Y NYLON, UNA SEGUNDA PIEL. Extremadamente ligero y con una dexteridad perfecta, es como no estar usando guantes.

Referencia	Talla	Modelo	Material	U/E.
0604 1008	8	GT Silk	Nylon+Neofoam	12 uds.
0604 1009	9	GT Silk	Nylon+Neofoam	12 uds.
0604 1010	10	GT Silk	Nylon+Neofoam	12 uds.
0604 1011	11	GT Silk	Nylon+Neofoam	12 uds.

EN388: 4121X						
Abrasión	0	1	2	3	**4**	-
Corte (2.003)	X	**1**	2	3	4	5
Desgarro	0	1	**2**	3	4	-
Perforación	0	**1**	2	3	4	-

GUANTE ANTI-CORTE -NEON GLOVE- GALGA 15. ALTA VISIBILIDAD

GUANTE SIN COSTURAS EN FIBRA POLIKOR® AMARILLO ALTA VISIBILIDAD, RECUBIERTO CON ESPUMA DE NITRILO EN LA PALMA Y YEMAS DE LOS DEDOS

Ideal para electrónica, corte de vidrio, manejo de chapa metálica, ensamblaje de piezas, manejo y construcción de piezas pequeñas.

- **Guante sin costura, más comodidad y transpirabilidad.**
- **Hilo de PolyKor®: ligero, con gran sensibilidad y resistencia a los cortes. excelente agarre en seco / húmedo. Incluso con presencia de aceites.**
- **Resistencia al calor de contacto según el nivel EN407 X1XXXX**
- **Compatible con móviles, tablets y sistemas táctiles.**
- **El puño evitar que la suciedad entre en el guante.**
- **Color amarillo de Alta Visibilidad HV.**
- **Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta.**

ANSI CUT LEVEL A2

EN 388
4332B

EN 407
X1XXXX

ESPUMA DE NITRILO, compatibles con aceites ligeros y ofrecen una buena adhesión y resistencia a la abrasión.

REFUERZO ENTRE PULGAR E ÍNDICE, mayor durabilidad del guante, comodidad, resistencia a la abrasión y una mayor vida útil en un área de alto desgaste.

Referencia	Talla	Modelo	Material	U/E.
0604 4008	8	GT Neon	Polykor+Nitrilo	12 uds.
0604 4009	9	GT Neon	Polykor+Nitrilo	12 uds.
0604 4010	10	GT Neon	Polykor+Nitrilo	12 uds.
0604 4011	11	GT Neon	Polykor+Nitrilo	12 uds.

EN388: 4332B						
Abrasión	0	1	2	3	**4**	-
Corte (2.003)	X	1	2	**3**	4	5
Desgarro	0	1	2	**3**	4	-
Perforación	0	1	**2**	3	4	-
Corte(ISO 13997)	A	**B**	C	D	E	F

GUANTE LÁTEX RUGOSO AMARILLO ALTA VISIBILIDAD. CAT II

GUANTES DE ALTA VISIBILIDAD CON UN NUEVO Y REVOLUCIONARIO RECUBRIMIENTO DE ESPUMA DE LÁTEX QUE PROPORCIONA UN MAYOR AGARRE EN CONDICIONES SECAS, HÚMEDAS Y/O GRASIENTAS.

Confortable soporte de punto en polyester-lana fluorescente sin costuras y transpirable.

- ► **Guante de alta visibilidad.**
- ► **Recubrimiento antideslizante.**
- ► **Buena resistencia a la abrasión y desgarro.**
- ► **Gran flexibilidad y destreza.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 4208	8	Polyester-Lana-Látex	12 uds
0603 4209	9	Polyester-Lana-Látex	12 uds
0603 4210	10	Polyester-Lana-Látex	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	**2**	3	4	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	**2**	3	4	
Resistencia a Perforación.	**1**	2	3	4	

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 2121.

EN 388 2121
CE
CAT II

Aplicaciones: Obra pública y vehículo industrial, mantenimiento y construcción de carreteras, recogida de basuras, mantenimiento del sector público, ingeniería, construcción en general, minería, taller de reparación de automóvil, agricultura, almacén...

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos y empleo en áreas de escasa visibilidad.

GUANTE DE PIEL DE FLOR FORRADO. CAT II

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

GUANTE TIPO CONDUCTOR PIEL FLOR DE VACUNO, MUY FLEXIBLE, ELÁSTICO INTERIOR DE AJUSTE EN LA MUÑECA Y PULGAR EN FORMA DE ALA CON REFUERZO EXTERIOR. INTERIOR FORRADO.

Blanco en piel de flor vacuna de calidad (A), interior forrado para protección térmica.

- ► **Guante con unión de pulgar reforzada.**
- ► **Puño con elástico y ribete de algodón.**
- ► **Interior forrado.**
- ► **Pulgar en forma de ala.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0016	8	Piel Flor A	12 uds
0603 0017	9	Piel Flor A	12 uds
0603 0018	10	Piel Flor A	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	**2**	3	4	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	**2**	3	4	
Resistencia a Perforación.	1	**2**	3	4	

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 2122.

EN 388 2122
CE
CAT II

Aplicaciones: Almacenamiento y transporte en frigoríficos, empresas de servicios públicos, usos agrícolas, carga y descarga a la intemperie...

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

GUANTE DE PIEL FLOR VACUNO. CAT II

GUANTE TIPO CONDUCTOR EN PIEL FLOR DE VACUNO MUY FLEXIBLE, ELÁSTICO INTERIOR DE AJUSTE EN LA MUÑECA PARA EVITAR LA INTRUSIÓN DE OBJETOS.
PULGAR EN LA MISMA PIEZA QUE LA PALMA.
Blanco en piel de flor vacuna, calidad (A).

- ► **Elástico en el puño y ribete de algodón.**
- ► **Cosido en hilo de poliamida.**
- ► **Máxima sensibilidad táctil.**
- ► **Pulgar en la misma pieza que la palma.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 6008	8	Piel Flor A	12 uds
0603 6009	9	Piel Flor A	12 uds
0603 6010	10	Piel Flor A	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	**2**	**3**	4	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	**2**	3	**4**	
Resistencia a la Perforación.	1	2	**3**	4	

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 2143

EN 388 2143X
CE
CAT II

Aplicaciones: Empresas de servicios públicos, usos agrícolas, carga y descarga a la intemperie. Eléctronica, mantenimiento de pequeñas máquinas, montaje de precisión, laminado, perfilado, bobinado, trabajo con piezas pequeñas de cobre y hierro.
Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

GUANTE DE PIEL FLOR VACUNO REFORZADO. CAT II

PRECIOS ESPECIALES
0603 0011 Talla 8
0603 0012 Talla 9
0603 0013 Talla 10
HASTA FIN DE EXISTENCIAS

GUANTE TIPO CONDUCTOR PIEL FLOR DE VACUNO, MUY FLEXIBLE, ELÁSTICO INTERIOR DE AJUSTE EN LA MUÑECA. PULGAR EN FORMA DE ALA CON REFUERZO EXTERIOR.
Blanco en piel de flor vacuna, calidad (A).

- ► **Guante con unión de pulgar reforzada.**
- ► **Elástico en el puño y ribete de algodón.**
- ► **Piel de gran flexibilidad.**
- ► **Pulgar en forma de ala.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0011	8	Piel Flor A	12 uds
0603 0013	10	Piel Flor A	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	**2**	3	4	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	**2**	3	4	
Resistencia a la Perforación.	1	**2**	3	4	

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 2122.

EN 388 2122
CE
CAT II

Aplicaciones: Empresas de servicios públicos, usos agrícolas, carga y descarga a la intemperie. Eléctronica, mantenimiento de pequeñas máquinas, montaje de precisión, laminado, perfilado, bobinado, trabajo con piezas pequeñas de cobre y hierro.
Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

GUANTE DE PIEL MIXTA. CAT II

GUANTE DE TIPO CONDUCTOR CUERO Y TEJIDO. GUANTE DE CINCO DEDOS CON PALMA, DEDO PULGAR DE PIEL FLOR DE CABRA Y DORSO DE TEJIDO DE PUNTO DE ALGODÓN INTERLOCK®.

Blanco en piel de flor y gris en piel de flor de cabra natural.

- ► **Guante de piel mixta y algodón Interlock®.**
- ► **Protección en uñero de piel flor cabra.**
- ► **Buena resistencia a la abrasión.**
- ► **Excelente tacto y gran comodidad.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0015	Única	Piel Mixta	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	**2**	3	4	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	**2**	3	4	
Resistencia a Perforación.	**1**	2	3	4	

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 2143

EN 388 2121
CE
CAT II

Aplicaciones: Industria automoción, eléctrica, naval, carga y descarga, manufacturas, aparatos eléctricos, usos agrícolas, y en general trabajos que impliquen un tacto superior.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

GUANTE DE SERRAJE VACUNO REFORZADO. CAT II

GUANTE DE CORTE AMERICANO EN SERRAJE CRUPÓN CON REFUERZO EN COLOR VERDE EN PALMA, PULGAR E ÍNDICE. REFUERZOS ESTRATÉGICOS EN UÑEROS Y NUDILLOS DE SERRAJE.

Guantes flexibles y duraderos, gran protección frente a la abrasión y el desgarro.

- ► **Refuerzos en palma, pulgar e índice.**
- ► **Refuerzos de serraje en uñeros y nudillos.**
- ► **Buena resistencia a la abrasión y desgarro.**
- ► **Guantes adaptables, flexibles y duraderos.**
- ► **Categoría II.**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0014	Única	Serraje vacuno	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	2	**3**	4	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	2	**3**	4	
Resistencia a Perforación.	1	**2**	3	4	

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

Resistencia: 3132.

EN 388 3132
CE
CAT II

Aplicaciones: Siderurgia naval, manipulación de chapas y ferrallas. Trabajos de construcción, operaciones de carga y descarga, talleres de automoción. Labores agrícolas, Industrias del aluminio y para otros usos en general.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos.

GUANTE DE SOLDADOR ESPECIAL. CAT II

GUANTE CONFECCIONADO EN CUERO DE SERRAJE VACUNO, PULGAR EN FORMA DE ALA Y MANGUITO LARGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS. CON HILO DE KEVLAR®, REFUERZO ESPECIAL EN PULGAR, ÍNDICE Y MEDIA PALMA.

Guante en cuero serraje vacuno rojo con refuerzos. Protector de costuras en la práctica totalidad de las comisuras de los dedos. Forrado interiormente, con tejido de calada en la zona del manguito

- ► **Cosido con hilo de Kevlar®.**
- ► **Especialmente reforzado y protegido.**
- ► **Longitud de 40 cm.**
- ► **Categoría II.**

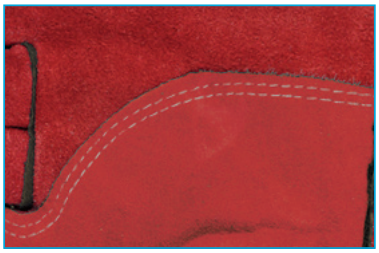

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0010	Única 9	Serraje Vacuno	12 uds

Resistencia a la Inflamación.	X	1	2	3	**4**
Resistencia al Calor de contacto.	X	**1**	2	3	4
Resist. a la transmisión de Calor.	X	1	2	**3**	4
Resistencia al Calor radiante.	**X**	1	2	3	4
Pequeñas salpicaduras metal liquido.	X	1	2	3	**4**
Resist. a grandes salpicaduras.	**X**	1	2	3	4

Resistencia a la Abrasión.	1	2	3	**4**	
Resistencia al Corte.	1	**2**	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	2	3	**4**	
Resistencia a Perforación.	1	2	3	**4**	

EN 407 EN 388 CE

CAT II

Normativa: EN **388**, EN **388**, Riesgos mecánicos **4244**
EN **407**. Riesgos térmicos **413X4X**.

Aplicaciones: Usos de soldadura y aquellos trabajos que impliquen riesgo térmico hasta temperaturas de más de 200ºC.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos y térmicos de calor y fuego.

GUANTE DE KEVLAR® ANTI-CALOR CAT. III

GUANTES PROFESIONALES DE ALTA SEGURIDAD TEJIDOS EN FIBRA DE KEVLAR® CON RESISTENCIA EXTREMA AL CALOR Y AL DESGARRAMIENTO.

Kevlar® amarillo con costuras y refuerzos en color blanco.

- ► **Fibra de Kevlar® de alta calidad.**
- ► **Cosido con hilo de Kevlar®.**
- ► **Especialmente reforzado y protegido.**
- ► **Longitud de 45 cm.**
- ► **Categoría III.**

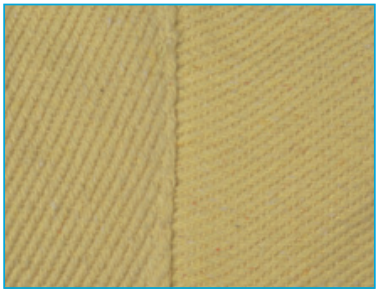

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 1001	Única	Fibra de Kevlar	10 uds

Resistencia a la Inflamación.	X	1	2	3	**4**
Resistencia al Calor de contacto.	X	1	**2**	3	4
Resist. a la transmisión de Calor.	**X**	1	2	3	4
Resistencia al Calor radiante.	**X**	1	2	3	4
Pequeñas salpicaduras metal liquido.	X	1	2	**3**	4
Resist. a grandes salpicaduras.	**X**	1	2	3	4

Resistencia a la Abrasión.	1	**2**	3	4	
Resistencia al Corte.	1	**2**	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	2	3	**4**	
Resistencia a Perforación.	1	**2**	3	4	

EN 407 EN 388 CE

CAT II

Normativa: EN **388**, EN **388**, Riesgos mecánicos **2242**
EN **407**. Riesgos térmicos **42XX3X**.

Aplicaciones: Trabajos que impliquen riesgo térmico hasta temperaturas de más de 250ºC y puntas de calor de incluso 500ºC.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos y térmicos de calor y fuego.

GUANTE DE SOLDADOR REFORZADOS CON KEVLAR 40,5 CM. CAT II

GUANTE PROFESIONAL DE SOLDADOR REFORZADO EN CRUPÓN DE ALTA RESISTENCIA, EXTRA-LARGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS Y COSIDO CON HILO DE KEVLAR®.

Guante en crupón de serraje amarillo. Protector de costuras verde en la práctica totalidad de las comisuras de los dedos. Guante especialmente desarrollado para el trabajo de soldadura profesional y el corte con soplete de forma segura.

Cosido con hilo de Kevlar resistente al calor y al desgaste.

Largo especial de 40,5 cm para la protección de los antebrazos.

Piel de serraje crupón, resistente al corte y a la temperatura.

Serraje vacuno 1ª con excelentes prestaciones mecánicas a la abrasión y al rasgado.

Lleva un pequeño refuerzo del mismo material en la zona de mayor fricción junto al pulgar.

El forro interior proporciona calidez y un **gran aislamiento térmico**.

Libre de Cromo, PCP, Bencidina y otros productos químicos.

- ► **Costuras reforzadas, cosidas con hilo de Kevlar®.**
- ► **Resiste el calor por contacto y radiante.**
- ► **Especialmente reforzado y protegido.**
- ► **Longitud de 40,5 cm.**
- ► **Categoría II.**

Aplicaciones: Riesgos por soldadura, mecánicos y térmico. Actividades de soldadura y manipulación pesada y procesos relacionados Tipo A. También ofrecen protección contra agresiones mecánicas y calor.

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0020	ÚNICA (10)	Crupón - Kevlar	12 uds

Normativas: EN **12477:2001 + A1:2005.**

Resistencia térmica: 413X4X

Resistencia a la Inflamación.	X	1	2	3	**4**
Resistencia al Calor de contacto.	X	**1**	2	3	4
Resist. a la transmisión de Calor.	X	1	2	**3**	4
Resistencia al Calor radiante.	**X**	1	2	3	4
Pequeñas salpicaduras metal liquido.	X	1	2	3	**4**
Resist. a grandes salpicaduras.	**X**	1	2	3	4

Resistencia a la Abrasión.	1	**2**	3	4	
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5
Resistencia al Desgarro.	1	2	3	**4**	
Resistencia a Perforación.	1	2	**3**	4	

EN 407 EN 388 CE

GUANTE DE NEOPRENO ANTI-ÁCIDO

GUANTE EN NBR Y NEOPRENO ANTI-ÁCIDO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROTEGEN DEL CONTACTO DIRECTO, INDIRECTO O SUPERFICIAL CON PRODUCTOS ÁCIDOS, BIEN SEA DILUIDO O ALTAMENTE CONCENTRADO.

Resistencia química superior contra contra bases y ácidos concentrados, aceites y grasas.

- ► **Palma rugosa para un mejor agarre.**
- ► **Largo especial de 30 cm con puño largo.**
- ► **Permite un buen agarre y sensibilidad.**
- ► **Acabado liso de tipo Neo Grab™**

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 3008	8	NBR Neopreno	12 uds
0603 3009	9	NBR Neopreno	12 uds
0603 3010	10	NBR Neopreno	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	2	**3**	4		
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5	
Resistencia al Desgarro.	**1**	2	3	4		
Resistencia a Perforación.	**1**	2	3	4		

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.
EN **374**. Riesgos químicos.

EN 374 EN 388 3111 CE

Resistencia: 3111.

Aplicaciones: Manejo y manipulación de productos químicos, especialmente indicado para aquellos de tipo ácido tanto concentrados como diluidos.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos y químicos.

Nota de Seguridad: Los guantes anti-ácidos nunca deben quedar ajustados a la mano. Las normas de seguridad exigen, que dichos productos, deben quedar lo suficientemente holgados como para que, en caso de quemaduras, lograr librarse rápidamente del mismo y evitar, que la persona, se siga quemando.

GUANTE PVC ROJO ESTANTO -27 CM-

GUANTE DE PVC ESTANCO DE 27 CM. EN COLOR ROJO PARA RIESGOS MECÁNICOS, QUÍMICOS Y MICROORGANISMOS.

El PVC proporciona impermeabilidad, buena resistencia a los productos químicos, a las grasas y a los hidrocarburos

- ► **Palma granulada para un mejor agarre.**
- ► **Buena flexibilidad y alta dexteridad.**
- ► **Buena resistencia a la abrasión.**

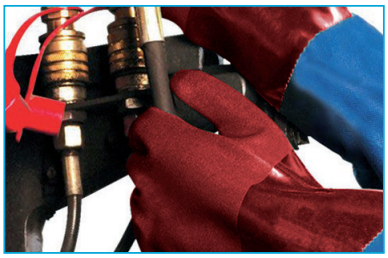

Referencia	Talla	Material	U/E.
0603 0019	ÚNICA	PVC	12 uds

Resistencia a la Abrasión.	1	**2**	3	4		
Resistencia al Corte.	**1**	2	3	4	5	
Resistencia al Desgarro.	1	**2**	3	4		
Resistencia a Perforación.	**1**	2	3	4		

Normativa: EN **420**, EN **388**. Riesgos mecánicos.

EN 388 2121 CE CAT II

Resistencia: 2121.

Aplicaciones: Protección química multiuso en medios grasos, químicos o acuosos. Interior de algodón flockado y recomendado para industria química y petroquímica, gasolineras, cisternas, desengrasado, disolventes, aceites, pinturas y barnices, disolventes y detergentes, hidrocarburos, construcción, limpieza.

Adecuado para protección contra riesgos mecánicos y químicos.

CUBEPACK GUANTES DE NITRILO DIAMANTADO -SIN POLVO-

GUANTES DE NITRILO TEXTURIZADOS CON FORMA DE DIAMANTE EN PALMA, DEDOS Y REVERSO (APTOS PARA USO AMBIDIESTRO), PARA PROPORCIONAR UN NIVEL DE AGARRE EXTREMO.

Hasta un 50% más resistentes al estiramiento y la rotura que cualquier otro guante desechable del mercado.

- **Máximo agarre:** El texturizado diamantado permite un agarre perfecto, incluso en superficies deslizantes o presencia de aceites.
- **Más duradero:** No se rompe en el trabajo diario, es hasta un 50% más resistente que los guantes de nitrilo comunes.
- **Visibilidad óptima:** Llamativo color naranja para poderlo distinguir con facilidad, evita accidentes y mejora la seguridad.
- **Cómodo y ligero:** Extraordinaria destreza y flexibilidad, previene la fatiga durante su uso.
- **Resistencia química:** nitrilo resistente aagentes agresivos, tales como hidrocarburos,grasas, y aceites en general.

MÁXIMO AGARRE, TANTO EN SECO COMO EN MOJADO.

LIBRE DE SILICONA Y LÁTEX (HIPOALERGÉNICO).

GRAN FLEXIBILIDAD Y DESTREZA.

GRAN DURABILIDAD Y RESISTENCIA.

SEGURO EN CONTACTO CON ALIMENTOS.

COLOR LLAMATIVO, MUY VISIBLE.

Aplicaciones: Sus excelentes prestaciones lo hacen idóneo para la industria de la automoción, vehículo industrial y agrícola, gasolineras, limpieza y mantenimiento, industria química, laboratorios e investigación. Apto para la industria electrónica e informática, industrias gráficas, mantenimiento e industria en general.

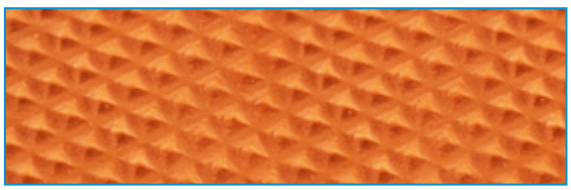

Certificaciones: Certificado Riesgos Irreversibles EPI **Cat. III**
CE 2777. EU R 2016/425. Cat. III.

EN ISO 374-1:2016 TYPE B

EN ISO 374-5:2016

EN 455-2/3/4; ASTM D 6319;
EN ISO 374-1:2016;
EN ISO 374-5:2016;
EN 420:2003 + A1:2009;
ISO 9001:2015; ISO 13485:2003.

Talla	Talla	Color	Referencia	Grosor	Cubepack
M	8		0603 0308	8,0 µ	150 uds
L	9		0603 0309	8,0 µ	150 uds
XL	10		0603 0310	8,0 µ	150 uds
XXL	11		0603 0311	8,0 µ	150 uds

SUITEC®
SUITEC FENIX

GUANTE DEFENDER ANTICORTE CATEGORÍA F CON RECUBRIMIENTO PU

EL GUANTE HPPE CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO CON EL MÁXIMO NIVEL ANTICORTE F DEL MERCADO.

INNOVACIÓN Y SEGURIDAD: Guante con soporte HPPE azul, fibra de vidrio y fibra de acero inoxidable SteelDefender® sin costuras.

DEFENDER ANTICORTE F

- **Tejido HPPE®: Fibra de Polietileno de alta densidad** (10 veces más resistente que el acero) **de galga 13 combinada con fibra de vidrio y fibra de acero inoxidable SteelDefender™.**
- **Guante sin costura, más comodidad y transpirabilidad.**
- **Recubrimiento de Poliuretano en palma:** Mejor agarre y resistencia a la abrasión tanto en húmedo como en seco.
- **Compatible con móviles, tablets y sistemas táctiles.**
- **El puño evita que la suciedad entre en el guante.**
- **Lavable y resistente a productos químicos.**

MÁXIMA PROTECCIÓN ANTI-CORTE. Categoría F según ISO 13997. Dexteridad y protección superiores.

RECUBRIMIENTO DE PU EN PALMA Y DEDOS, para un agarre más seguro y preciso con una óptima transpiración.

FIBRA HPPE® STEELDEFENDER™. La unión perfecta para tu seguridad, fibras de HPPE combinadas con fibra de vidrio y nuestra increible fibra protectora SteelDefender™.

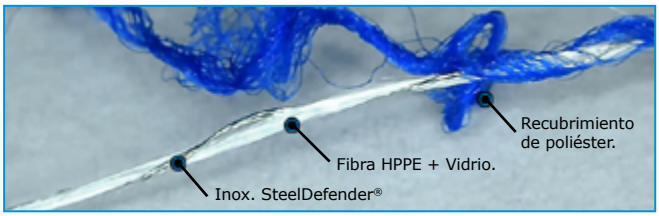

MÁXIMA DESTERIDAD EN SU NIVEL DE PROTECCIÓN. Ligeros, resistentes y flexibles, ofrecen un tacto superior y reducen la fatiga del usuario.

COMPATIBLE CON PANTALLA TÁCTIL, Permite manejar el teléfono sin quitarse los guantes.

Referencia	Talla	Modelo	Material	U/E.
0603 2108	**8**	**Defender**	HPPE + PU	12 uds.
0603 2109	**9**	**Defender**	HPPE + PU	12 uds.
0603 2110	**10**	**Defender**	HPPE + PU	12 uds.

EN388: 4X43F	**ANSI** Cut Level **A2** ASTM F2992-15					
Abrasión	0	1	2	3	**4**	-
Corte (2.003)	**X**	1	2	3	4	5
Desgarro	0	1	2	3	**4**	-
Perforación	0	1	2	**3**	4	-
Corte(ISO 13997)	A	B	C	D	E	**F**

EN 388: 2016
4X43F

TÁCTIL

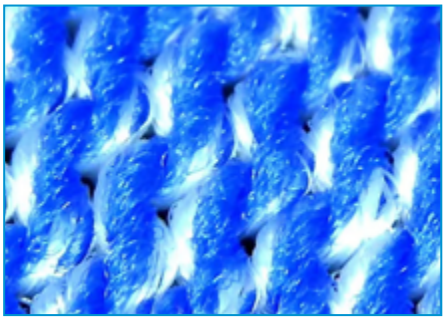

Los guantes anticorte Defender F no son a prueba de todo tipo de corte. Cumplen con la normativa ISO 13997 según los más altos estándares de calidad y rigurosidad, pero ningún guante anticorte puede proteger contra todo tipo de cortes.

VENDA AUTO AJUSTABLE -BLUE BAND- (DOS UNIDADES)

VENDA COHESIVA DE FIJACIÓN ELÁSTICA SANITARIA (NO ESTÉRIL), AJUSTABLE Y ADHERENTE SIN ADHESIVOS.

Debido al especial diseño su estructura, la venda Blue Band es absorbente y adhesiva. Sólo se adhiere sobre sí misma, no se adhiere ni a la piel, ni a los pelos.

0690 0000

- **Fabricada en espuma de poliuretano poroso.**
- **Venda de fijación elástica cohesiva sin adhesivo.**
- **Sólo se adhiere sobre sí misma, no se adhiere ni a la piel, ni a los pelos.**
- **Material antideslizante.**
- **Blue Band es fácil de rasgar y cortar.**
- **Altamente absorbente, incluso sangre.**
- **Venda resistente al agua y al aceite.**
- **Buena resistencia a la abrasión.**
- **Color azul para un fácil reconocimiento.**
- **Libre de látex, reduce el riesgo de alergías.**
- **Funciona correctamente sobre piel húmeda.**
- **Puede quitarse fácilmente, de manera limpia e indolora.**
- **No requiere clips, alfileres o adhesivos para mantenerse unida.**
- **No deja residuos en la piel.**

Venda multiusos, Puede actuar como esparadrapo, tirita o vendaje de compresión y soporte para cualquier herida.Alternativa perfecta al apósito adhesivo con algodón o tirita.

Máxima comodidad, Venda transpirable, elástica y resistente al agua.

Solución rápida y efectiva. Se puede aplicar directamente sobre la herida o ser utilizado para aplicar gasas.

Primeros auxilios, este vendaje se puede usar con presión para inhibir una hemorragia. Ideal para primeros auxilios en heridas leves.

Máxima adaptabilidad, Blue Band puede ser usada en dedos, manos, brazos y pies.

Referencia	Ancho	Largo	Material	U/E.
0690 0000	3 cms	5,5 m	Poliuretano	2 uds

Atención: Material elástico, no apretar muy fuerte ya que puede obstruir el riego sanguíneo.

Venda no estéril.

APTO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA