

GRASA LÍQUIDA ADHESIVA SUITEC-LUB AZUL




Ref. **0501 0010**

Grasa líquida de Extrema Presión (EP) de última generación que gelifica en contacto con el aire, lubricando de forma eficaz las zonas de más difícil acceso y señalando con un atractivo color azul las áreas lubricadas para un fácil reconocimiento visual.

Protege piezas mecánicas de la intemperie, humedad, salpicaduras de agua, presencia de polvo, etc. Proporcionando una excelente protección aislante y una mayor vida útil de la lubricación (aporta una mayor capacidad lubricante con un número menor de aplicaciones).

- ▶ **Resistente a la humedad, agua, ácidos débiles, vapores...**
- ▶ **Resiste temperaturas de entre -30° hasta +170°C.**
- ▶ **Extrema presión, soporta vibraciones.**
- ▶ **Máxima adherencia y penetración capilar.**
- ▶ **Libre de siliconas, resinas y ácidos.**

Referencia	Capacidad	U/Env.
0501 0010	500 ml.	12 uds.

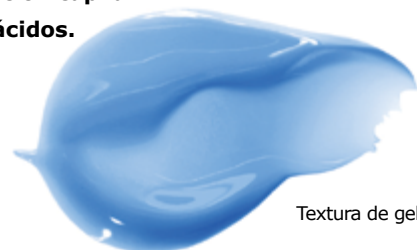

Textura de gel.

VENTAJAS DE LA GRASA LÍQUIDA ADHESIVA:

RESISTENTE: Resistente a la humedad, agua, ácidos débiles, alcalinos y frente a vapores cálidos o ácidos.

SUITEC-LUB es insoluble en agua, lo que le convierte en un extraordinario aliado para una lubricación constante y estable frente a la oxidación y la corrosión. Resiste temperaturas de entre **-30°** hasta **+170°C** con picos puntuales de incluso **200°C**.

MÁXIMA ADHESIÓN: Se adhiere muy rápidamente y de forma extremadamente duradera a las superficies a lubricar gracias a su textura de gel y a su máxima penetración capilar. Adhiere incluso sobre superficies verticales.

EXTREMA PRESIÓN: Extremadamente resistente a la presión gracias a sus especialmente formulados aditivos EP, además mantiene unas excelentes propiedades de absorción y amortiguación de ruidos y vibraciones entre las piezas lubricadas, así como un desgaste mínimo de las mismas y una considerable reducción de temperatura del área lubricada, optimizando cada aplicación.

LIBRE DE SILICONAS, RESINAS Y ÁCIDOS.

Su aplicación es segura en áreas próximas a cabinas de pintura.



Aplicaciones: Especialmente indicada para lubricar y proteger engranajes, muelles, cables de acero, cerraduras, utilajes, bisagras, ejes, cojinetes, cadenas, rótulas...

Producto extremadamente versátil, idóneo para Industria náutica, mantenimiento industrial, mantenimiento de vehículos y de maquinaria de obras públicas y otros equipos mecánicos ya que permite identificar de modo fácil y rápido las áreas lubricadas gracias a su llamativo color azul. Además es un producto apto para su empleo próximo a cabinas de pintura.



GRASA LUBRICANTE A BASE DE GRAFITO



ESPECIALMENTE FORMULADA PARA MAQUINARIA EXPUESTA A LOS ELEMENTOS, HUMEDAD Y POLVO. ENRIQUECIDA CON ADITIVOS ESPECIALES QUE AUMENTAN LAS CARACTERÍSTICAS MULTIFUNCIONALES DEL PRODUCTO.

Excepcionales propiedades de adhesión, repelencia al agua, anticorrosión, anti-desgaste y resistencia de la película lubricante, hasta en las condiciones de empleo más pesadas.



- ▶ Posee una excelente estabilidad térmica y una muy buena resistencia al agua.
- ▶ Muy buen poder adhesivo sobre los metales.
- ▶ Gran resistencia a las cargas gracias a sus propiedades Antidesgaste y de Extrema Presión
- ▶ Excelentes propiedades anticorrosión y antioxidación gracias a sus aditivos seleccionados.

Aplicaciones: Apta para maquinaria de movimiento de tierra, agrícola, construcción, para obras de carretera e industrias duras. Para lubricar articulaciones, pernos, bujes, guías, planos de deslizamiento, etc. Lubrica de rodamientos y cojinetes sometidos a cargas de trabajo extremas.

Es ideal para ser aplicado en todo tipo de cerraduras, candados y armas. Facilita el movimiento en mecanismos sometidos a roce donde la presencia de aceites es indeseada.

Referencia	Capacidad	U/Env.
0501 0007	200 ml.	12 uds.

GRASA DE VASELINA EN SPRAY

GRASA EN SPRAY CON ELEVADO GRADO DE PUREZA, PARA APLICACIONES QUE NECESITAN MANTENIMIENTO PERIÓDICO, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN.

ESPECIALMENTE ADECUADA PARA LUBRICAR Y ACONDICIONAR MECANISMOS DELICADOS.



Garantiza una lubricación y protección duraderas, también contra los ácidos. No se endurece ni se oxida.

- ▶ Lubricante protector de acción duradera.
- ▶ Resistente a ácidos suaves o rebajados.
- ▶ Adecuada para proteger conectores eléctricos.
- ▶ Evita el desgaste producido por el rozamiento entre mecanismos de metal y plástico.
- ▶ Grasa apta para la lubricación y mantenimiento de maquinarias textiles.
- ▶ Puede emplearse para proteger piezas y conectores eléctricos (bornes y conectores)
- ▶ No oxida, no se seca, no amarillea y no mancha.

Aplicaciones: Apta para conexiones roscadas, grapas para cables, conectores de enchufe. Grasa para contactos deslizantes grandes y construcción de antenas y similares.

Apta para proteger piezas eléctricas (bornes y conectores).

Referencia	Capacidad	U/Env.
0501 0004	400 ml.	12 uds.





-KERAMIC PASTE- ANTIGRIPANTE CERÁMICO

PASTA CERÁMICA DE MONTAJE, EXENTA DE COMPONENTES METÁLICOS, Y ANTIGRIPANTE MULTIFUNCIÓN, PARA ALTAS TEMPERATURAS.

Pasta blanca que **no contiene metales en su formulación**, con un desarrollo basado en **lubricantes sólidos de cerámica de alta tecnología** y aditivos en suspensión en un aceite sintético estable.

KERAMIC PASTE ESTÁ ESPECIALMENTE INDICADO COMO PASTA DE MONTAJE.

Incorpora **agentes anti-gripaje y anticorrosión** para aplicaciones de **-20° C hasta 1.200°C**, que previenen la fricción producida por el contacto metal con metal, el gripaje, y la corrosión.

Proporciona una protección larga y duradera contra altas temperaturas y la aparición de corrosión y óxido.



Test 4 bolas.



Sin Keramik Paste



Con Keramik Paste

Soporta perfectamente la presión extrema, con un desgaste realmente ínfimo.

Resultados del Test de las 4 bolas: Soldadura >580 Kg. Huella <075 mm².

Evita los problemas de oxidación de los compuestos catalíticos cobre-hierro.

Resistente al lavado con agua, no se elimina ante la presencia de agua.

Puede ser utilizado como grasa de altas temperatura para rodamientos lentos.

Rendimiento alternativo y apropiado para reemplazar las pastas de Grafito, MOS2 y Níquel.



- ▶ **Reduce activamente la fricción, el desgaste y la corrosión.**
- ▶ **Resistente a altas temperaturas y a altas presiones (-20° C a 1.200°C).**
- ▶ **Protege contra las incrustaciones, la corrosión, el oxidamiento, el agarrotamiento y las presiones extremas.**
- ▶ **Montaje fácil y rápido de piezas roscadas, idóneo como pasta de montaje.**
- ▶ **Previene la corrosión por acidez, sal o sosas.**
- ▶ **No se elimina con agua, resistente al agua fría y caliente.**
- ▶ **No contiene metales libres, ni plomo, cobre, níquel, azufre ni tampoco mezclas de los mismos.**

Aplicaciones: Idóneo para lubricar o aflojar tornillos, pernos, roscas y demás componentes de fijación sometidos a altas temperaturas de trabajo.

Esta también especialmente indicada para la lubricación y protección de los sistemas de frenos ABS. Puede ser utilizado como grasa de altas temperatura para rodamientos lentos.



Referencia	Descripción	Contenido	Ud/Env.	Referencia	Descripción	Contenido	Ud/Env.
0501 0026	Aerosol KERAMIC PASTE	400 ml	12 uds.	0508 3001	Pasta KERAMIC PASTE	1 Kg	1 ud.





-KERAMIC PASTE- ANTIGRIPANTE PRESURIZADO

PASTA CERÁMICA ANTIGRIPANTE DE MONTAJE PRESURIZADA DE ALTO RENDIMIENTO CON EXTRAORDINARIAS PROPIEDAS DE LUBRICACIÓN Y RESISTENCIA TÉRMICA.
APLICABLE CON CÁNULA DOSIFICADORA O PINCEL.

- ▶ **RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, DE -30° HASTA +1.500°C.**
- ▶ **POTENTE EFECTO ANTIGRIPANTE.**
- ▶ **RESISTENTE AL AGUA Y A AMBIENTES HÚMEDOS.**
- ▶ **BUEN EFECTO DE LIBERACIÓN.**
- ▶ **PREVIENE CALENTAMIENTOS.**
- ▶ **PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN, INCLEMENCIAS CLIMATOLÓGICAS Y LA OXIDACIÓN.**



Máxima efectividad: Pasta cerámica antigripante de aplicación universal con extraordinarias propiedades de lubricación y resistencia térmica.

Resistencia térmica: Resiste altas temperaturas, desde -30° hasta +650°C soportando picos máximos de +1.500°C.

Hidro-repelente: Protege eficientemente contra las acciones del agua, ambientes húmedos, inclemencias climatológicas y los efectos de la corrosión.

Libre de metales: Keramic Paste está formulado sin metales, su composición está libre de compuestos metálicos como cobre, níquel, molibdeno, etc.



0501 0031



APLICACIONES PRINCIPALES

Utilizable como pasta de montaje para todo tipo de aplicaciones donde se suelen emplear pastas protectoras de base metálica. También está recomendada como pasta lubricante para mecanismos de baja velocidad, altas presiones, altas temperaturas, grandes tasas de desgaste, deslizamientos, movimientos oscilatorios, sometidos a vibraciones y corrosión causada por el rozamiento.

La pasta Antigripante Keramic Paste Presurizada es idónea para su empleo en: Talleres, mantenimiento, automoción, maquinaria de obras públicas, construcción; industrias metalúrgicas, náuticas y químicas. Mantenimiento ferroviario y de tranvías.

Se recomienda no utilizar como sustitutivo de las grasas lubricantes para cojinetes y rodamientos.

Referencia	Descripción	Capacidad	U/Env.
0501 0031	Antigripante Keramic Paste Presurizado	200 gr.	12 uds.

Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.




LUBRICANTE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS -LUBLON- CON P.T.F.E.

LUBRICANTE ADHESIVO PROFESIONAL DE ALTA CALIDAD Y LARGA DURACIÓN, BASADO EN UNA MEZCLA DE ACEITES, SOLVENTES Y P.T.F.E (POLITETRAFLUOROETILENO).
 ESTE PRODUCTO PRESENTA EXCELENTES CUALIDADES DE ADHESIÓN SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES, ASÍ COMO UNA EXTRAORDINARIA RESISTENCIA A LAS ALTAS TEMPERATURAS Y UNA GRAN CAPACIDAD PARA REPELER LA PRESENCIA DE LÍQUIDOS Y HUMEDADES.



- ▶ **ALTAS PRESIONES:** con base de Teflón® (P.T.F.E.) para mecanismos sometidos a grandes esfuerzos, presiones y vibraciones.
- ▶ **MÁXIMALUBRICACIÓN:** Gracias a su especial formulación química LUBLON consigue que los mecanismos y piezas se deslicen con mayor suavidad y menor desgaste que con una grasa de alto rendimiento convencional.
- ▶ **RESISTENCIA TÉRMICA:** Excelente comportamiento bajo las más duras condiciones térmicas. Resistente a altas temperaturas, desde **-30° a +350°C**.
- ▶ **ANTICORROSIVO:** repele eficazmente líquidos y humedad, además es resistente frente agua salada y salpicaduras.
- ▶ **MAYOR RENDIMIENTO:** Altísimo poder penetrante y adhesivo sobre diferentes tipos de piezas y superficies con una máxima estabilidad.
- ▶ **ECOLÓGICAMENTE AMIGABLE:** Producto biodegradable al 95% (CEC-L33T-82). Producto libre de la presencia de siliconas y petróleo.



Referencia	Capacidad	U/Env.
0501 0003	500 ml.	12 uds.

P.T.F.E: La virtud principal de este material es que es prácticamente inerte, no reacciona con otras sustancias químicas. Su toxicidad es prácticamente nula y además, tiene un muy bajo coeficiente de rozamiento.

El P.T.F.E es impermeable, mantiene propiedades en ambientes húmedos.



Alta adhesividad.

LUBRICANTE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS CON P.T.F.E.



Aplicaciones: Especialmente indicado para lubricar y proteger las piezas sometidas a altas presiones, impactos y vibraciones. El producto ofrece a su vez una gran protección contra la corrosión. Resiste la presencia de agua, sal, álcalis y ácidos, lo cual lo convierte en un producto apto para su uso con juntas tóricas.

Idóneo para todas las piezas móviles en campos tan diversos como la industria náutica o el mantenimiento de maquinaria de Obras Públicas. Para bisagras, cadenas, cajas de cambio, embrague, varillas de freno, tracciones articuladas (Bowen), superficies especialmente deslizantes, etc...

Este producto es **apto para su empleo cerca de cabinas de pintura** al estar completamente libre de siliconas y petróleos.



CARTUCHO DE GRASA GTUS-2

Grasa de litio reforzada con potentes aditivos anti-desgaste y de presión extrema.

La grasa GTUS permite el engrase de rodamientos, cojinetes lisos, articulaciones, engranajes y en general todos los órganos sujetos a fuertes contracciones mecánicas o de condiciones medioambientales difíciles.

- ▶ **Protección anti-desgaste, protección ante la extrema presión, anti-oxidación y anti-corrosión.**
- ▶ **Resistente al agua, máxima adherencia sobre el metal.**
- ▶ **Grasa de larga duración de vida que otorga una gran longevidad del engrase.**
- ▶ **Las grasas GTUS no son centrifugadas.**

Rango de temperatura de trabajo: **-20° a 140°C.**



Tabla de consistencia	
Grado NLGI	Penetración trabajada (1/10mm)
000	445-475
00	400-430
0	355-385
1	310-340
* 2	265-295
3	220-250

*Grado de consistencia de la referencia **0508 0100**

Consistencia de la grasa: **Grado 2**
(densidad media-alta).

Aplicaciones: Se puede utilizar en cadenas o engranajes, altamente recomendable sobre casi en todo tipo de rodamientos, aplicable en bobinados de motores eléctricos, sistemas de refrigeración...

Referencia	Capacidad	U/Env.
0508 0100	400 gr.	24 uds.





-QUICK FREE ICE- DESBLOQUEANTE AFLOJATODO CONGELANTE

Lubricante aflojatodo con efecto congelante, libera piezas oxidadas, corroidas y agarrotadas. Quick Free Ice penetra y lubrica la capa de herrumbre a la vez que congela y rompe sus moléculas.



Diseñado para liberar piezas oxidadas, corroidas y agarrotadas. El producto enfría súbitamente las piezas tratadas hasta -40 °C y causa grietas microscópicas en la capa de óxido.

Tiene un potente efecto capilar que hace que la penetración sea más rápida.

USO PROFESIONAL. ELEVADO PODER CONGELANTE, PENETRANTE Y DESBLOQUEANTE -40°C.

- ▶ Libera piezas y componentes oxidados, corroidos y agarrotados por medio del efecto de choque por enfriamiento.
- ▶ Penetra directamente en el óxido por acción capilar.
- ▶ Una vez liberadas, las piezas siguen estando lubricadas y protegidas contra la corrosión.

Efecto de rotura: Al contactar con superficies metálicas baja la temperatura de las mismas hasta -40°C, esto produce como consecuencia micro-roturas del óxido anclado.

Efecto capilar: Gracias a su capacidad de rápida dispersión sobre la rosca, permite obtener una excelente penetración, despues de romper el óxido anclado.

Efecto velocidad: La rápida penetración da como resultado la posibilidad de aflojar en menor tiempo los tornillos agarrotados sin romper ni dañar las roscas.


Efecto anticorrosión: Los aditivos de Quick Free Ice protegen las roscas de los dañinos efectos de la corrosión.



Aplicaciones: Maquinaria de obra pública, agrícola, de construcción; vehiculos pesados, aperos de labranza. Generadores de corriente eléctrica, canalizaciones hidráulicas y acciones de mantenimiento en general.

Referencia	Capacidad	U/Env.
0501 0029	400 ml	12 uds.

- ▶ Libre de resinas.
- ▶ Libre de siliconas.
- ▶ No ataca al caucho.

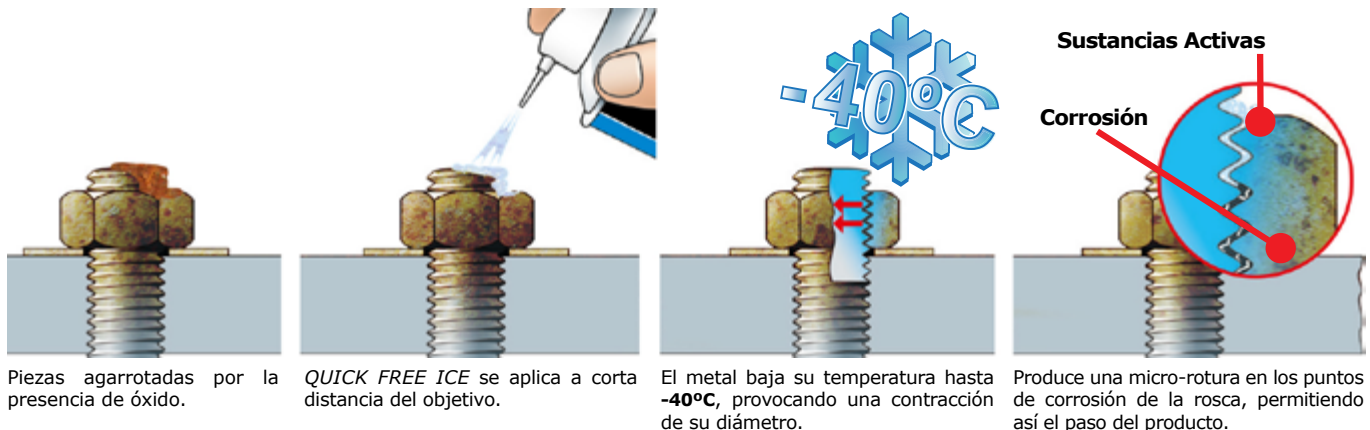



DESBLOQUEANTE AFLOJATODO -QUICK FREE-

AEROSOL TÉCNICO DE ALTO RENDIMIENTO QUE PRESENTA UNAS EXTRAORDINARIAS PROPIEDADES DE PENETRACIÓN, CAPILARIDAD Y LUBRICACIÓN. ADEMÁS ACTÚA COMO UN EXCELENTE DESPLAZADOR DE HUMEDAD CON GRANDES PROPIEDADES DIELECTRICAS Y DE INHIBICIÓN DEL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN .

- ▶ Afloja y desatasca tuercas, tornillos o mecanismos atascados y agarrotados por el óxido.
- ▶ Tensión superficial muy baja que garantiza una excelente penetración.
- ▶ Desoxidante, lubrica y protege contra el óxido y la corrosión.
- ▶ Actúa como desplazador de la humedad, es hidrófugo, con grandes propiedades dieléctricas.
- ▶ Protege las roscas del arranque de virutas metálicas.
- ▶ Gran poder de lubricación, elimina ruidos y chirridos.
- ▶ Limpia y disuelve grasas y adhesivos.
- ▶ Libre de resinas, ácidos y siliconas. No daña plásticos ni cauchos.



Máxima penetración capilar: Quick Free penetra en la rosca rápida y profundamente reduciendo drásticamente el tiempo de trabajo.

Anti-oxidación: Protección extra frente a la oxidación gracias a los aditivos anticorrosivos y las partículas de molibdeno que contiene en su formulación.

Investigación y desarrollo: Gracias a su exclusiva formulación de nueva generación, una vez que entra en contacto con la pieza a tratar, la rosca ejerce un efecto deslizante que permite un fácil desenroscado/roscado del tornillo, además protege las roscas de la aparición de virutas metálicas.

Herramienta polivalente: Quick Free no es sólo el mejor aflojatodo del mercado, es un poderosísimo lubricante, un excepcional limpiador, agente disolvente frente a la mayoría de tipos de adhesivos y además es un potente inhibidor de la aparición de óxido.



APLICACIONES PRINCIPALES

Producto idóneo para el mantenimiento industrial, mecánica y automoción, náutica, maquinaria agrícola, maquinaria de obras públicas, construcción...

Imprescindible en la industria en general y especialmente en áreas de mantenimiento, Aire acondicionado y sistemas hidráulicos. Perfecto para la Industria naval, ferroviaria y aeronáutica.

Referencia	Descripción	Cantidad	U/Env.
0501 0021	Desbloqueante Aflojatodo QUICK FREE	400 ml	12 uds.
0502 0012	Desbloqueante Aflojatodo QUICK FREE	5 L.	4 ud.

Máximo rendimiento con nuestra exclusiva Bomba pulverizadora manual de 1 litro. Ref. 0507 2001



Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.



CERTIFICACIÓN NSF PARA PRODUCTOS COMERCIALES DE EQUIPOS DE SERVICIO DE ALIMENTOS (FE)

NSF (National Science Foundation) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que actúa como tercero para emitir certificados en cuestiones de salud, higiene y medioambientales.

Actualmente es el organismo con mayor reconocimiento del mundo como proveedor de certificaciones en estas áreas estando avalado por organismos tan prestigiosos como la FDA y la OMS (Organización Mundial de la Salud).

NSF es la entidad de certificación de terceros más respetada y reconocida del sector de equipos de servicio de alimentos. Colabora activamente con las entidades reguladoras y las organizaciones de servicios de alimentos para desarrollar la mayoría de normas de seguridad alimentaria pública en los últimos 50 años a nivel mundial.

Cuando un producto de equipos de servicio de alimentos lleva la marca registrada de certificación NSF, éste estará confirmando que NSF ha evaluado (y certificado) su conformidad con la norma NSF /ANSI. Como parte del proceso de certificación, las instalaciones de producción se someten a una auditoría anual. El propósito de esta auditoría es garantizar que continúen cumpliéndose todos los requisitos de la norma, que se sigan los procedimientos de garantía y control de calidad en la fabricación, que se tomen muestras de los productos, se les sometan a nuevas pruebas según el programa y que el etiquetado y la documentación de los productos sean auténticos y exactos.



La constante preocupación por la seguridad alimentaria hace que las empresas dediquen esfuerzos continuos para favorecer esta seguridad en los hábitos alimenticios. Cada día son más las empresas concienciadas de los problemas que surgen en la manipulación incorrecta de los alimentos y en la importancia de pequeños detalles como la higiene del lugar donde son manipulados.

La nueva certificación considera a los productos ahora presentados como material seguro para su contacto directo o indirecto con todo tipo de alimentos.

Esta nueva certificación refuerza la posición de SUITEC, asumiendo su compromiso por ofrecer a sus clientes un producto que se ajuste a las necesidades actuales en materia de sanidad, salubridad y requerimientos medioambientales.


DESGRIPANTE ALIMENTARIO CFA AFLOJATODO


Es un producto de origen sintético que cumple las especificaciones US FDA CFR21, Art. 178.3570 para su utilización en la Industria Alimentaria, asegurando que un antigripante habitual pueda, de modo accidental, contaminar sus producciones.

- ▶ Penetra en el corazón de los mecanismos para el desbloqueo.
- ▶ Elimina los restos de óxido y los residuos de grasas utilizados.
- ▶ Lubrica eficazmente los mecanismos delicados en la industria alimentaria.
- ▶ Repele el agua y protege de la humedad.
- ▶ No contiene ácidos, siliconas, cloro ni aromas.

Aplicaciones: Desgripante, desoxidante, lubrica y protege de la humedad. Excelente limpiador para INOX.



Naturaleza del aceite	100% Sintético
Rango de utilización	-30°C hasta +50°C
Viscosidad a +40°C	12 cSt



Referencia	Capacidad	U/Env.
0501 0030	400 ml	12 uds.



LUBRICANTE ALIMENTARIO FML H1

Los componentes de este lubricante están autorizados por la FDA Americana y su composición cumple con las recomendaciones de CNERNA.

- ▶ Máxima eficacia en medio polvoriento.
- ▶ Muy fluido para una buena penetración (ISO 32)

Aplicaciones: es un lubricante bajo la forma de un aceite en aerosol para la lubricación de mecanismos en la industria alimentaria: cadenas, ejes, soportes...

Temperatura de trabajo: -5°C hasta +120°C.

Naturaleza del aceite	Mineral
Rango de utilización	-5°C hasta +120°C
Viscosidad a +40°C	32 cSt



Referencia	Capacidad	U/Env.
0501 0017	500 ml	12 uds.



NSF (National Science Foundation): Es un organismo americano encargado de establecer normas y de realizar pruebas de certificación para los productos en el dominio de la salud, medio ambiente y seguridad alimenticia.

DESENGRASANTE ALIMENTARIO BK1



Desengrasante de secado rápido para la industria alimentaria, especialmente diseñado para realizar operaciones de limpieza mecánica y preparación de superficies en la industria de alimentación.

El formato de aerosol acumula las prestaciones químicas del producto con la alta presión de su pulverización lo que permite llegar a los rincones de las piezas a limpiar y disipar la suciedad.

- ▶ No ataca los materiales plásticos (muy eficaz con la protección de plexiglás).
- ▶ Adecuado para la descontaminación de equipamientos eléctricos.

Aplicaciones: Para la industria alimentaria, limpia manchas de aceites y grasa, elimina tintas, suprime sin dificultad restos de adhesivos y limpia manchas de serigrafía.



Naturaleza del aceite	100% Sintético
Rango de utilización	-20°C hasta + 50°C
Tiempo de secado	8 segundos



Referencia	Capacidad	U/Env.
0501 0319	500 ml	12 uds.



GRASA ALIMENTARIA BLANCA CFA

Grasa lubricante para todos los órganos mecánicos susceptibles de entrar en contacto con los productos alimentarios o su embalaje.

- ▶ Está formulada a partir de componentes conformes a las exigencias FDA para contactos alimentarios.
- ▶ Ofrece una protección espectacular anti-desgaste, protección extrema presión, protección anti-herrumbre, anti-corrosión, anti-oxidación y una gran resistencia al lavado por agua.

Aplicaciones: Ideal para la lubricación de aparellajes para la preparación y confección de alimentos, rampas inclinadas, guías, transportes, máquinas para rellenar, máquinas de cortar, cuchillos y sierras, cámaras frigoríficas.

Protege eficazmente las partes cromadas de los generadores de vapor y/o agentes detergentes utilizados para el lavado.

Jabón	Complejo Ca
Grado de NLGI	2
Naturaleza del aceite	Mineral
Rango de utilización	-20°C hasta +150°C
Punto de gota	>+ 250°C



Referencia	Capacidad	U/Env.
0501 0013	500 ml	12 uds.



NSF (National Science Foundation): Es un organismo americano encargado de establecer normas y de realizar pruebas de certificación para los productos en el dominio de la salud, medio ambiente y seguridad alimenticia.

CARTUCHO DE GRASA ALIMENTARIA BLANCA

Grasa lubricante para todos los órganos mecánicos susceptibles de entrar en contacto con los productos alimentarios o su embalaje.

- ▶ Formulada para su uso en pasteleras, panificadoras, manipulación de fruta, industria conservera, etc.
- ▶ La grasa alimentaria en cartucho está formulada a partir de componentes conformes a las exigencias FDA para contactos alimentarios. Según especificaciones USDA H1

Aplicaciones: Protección anti-desgaste, protección extrema presión. Protección anti-herrumbre, protección anti-corrosión y anti-oxidación. Resistente al lavado por agua.

Temperatura de trabajo: -20° hasta +150°C.



Jabón	Complejo Ca
Grado de NLGI	2
Naturaleza del aceite	Mineral
Rango de utilización	-20°C hasta +150°C
Punto de gota	>+ 250°C



Nota: Al entrar en contacto con alimentos no provoca ningún tipo de contaminación nociva.

Referencia	Capacidad	U/Env.
0501 0028	410 gr.	24 uds.





GRASA SUITEC-LUB MULTIUSO EP NLGI-2

GRASA EP MULTIFUNCIONAL MEJORADA POR LA DEFORMACIÓN PLÁSTICA DE SUS MICROADITIVOS Y FORMULADA PARA LA LUBRICACIÓN BAJO DURAS CONDICIONES MECÁNICAS Y GRANDES CADENCIAS EN LA FRECUENCIA DE LUBRICACIÓN.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Idónea para trabajos de altas cargas, choques y vibraciones.
- ▶ Grandes propiedades antidesgaste y de Extrema presión.
- ▶ Elevado poder anticorrosivo, antioxidante y antiherrumbre.
- ▶ Buen rendimiento en presencia de humedad.
- ▶ Temperatura de servicio de -20° a 120°C (puntas de 135°C).
- ▶ Excelente estabilidad mecánica, conservando durante largos periodos de servicio sus propiedades.

Asegura un mantenimiento económico mediante la reducción de costes por intervenciones mecánicas o de lubricación.

Elevada adherencia y untuosidad.

Temperatura de servicio de **-20° a +120°C**, soportando puntas de temperatura de **+135°C**.

Temperaturas máximas de aplicación, recomendada para rodamientos dependiendo del factor de velocidad.

APLICACIONES PRINCIPALES

Indicada para todo tipo de cojinetes trabajando con fuertes cargas, vibraciones o en presencia de humedad. En cojinetes lisos, incluso de aleaciones amarillas (contienen cobre, estaño y zinc, poseen gran capacidad para soportar altos esfuerzos de compresión), que trabajan con cargas pesadas o rotación parcial con desgaste por abrasión en las condiciones más duras, como movimientos de tierras en obras públicas y graveras así como bajo la producción de abundante polvo.

Para proteger del desarrollo de vibro-corrosiones o del desgaste acelerado de cojinetes y acanaladuras en transmisiones de tipo cardán y juntas ranuradas con alto par de torsión.

Lubricación de trenes de laminación o calandras mediante almohadillas de deslizamiento.

Lubricación de todo tipo de maquinaria agrícola, maquinaria de obra pública. Apta también para la lubricación y el mantenimiento de maquinaria utilizada en minería y canteras.



Referencia	Descripción	Cantidad	NLGI	U/Env.
0508 2000	Cartucho SUITEC-LUB Multiuso EP NLGI 2	400 Gr.	2	24 uds.
0508 2005	Bote SUITEC-LUB Multiuso EP NLGI 2	5 Kg.	2	4 uds.
0508 2006	Bote SUITEC-LUB Multiuso EP NLGI 00	5 Kg.	00	4 uds.
0508 2045	Bidón SUITEC-LUB Multiuso EP NLGI 2	45 Kg.	2	1 ud.
0508 2046	Bidón SUITEC-LUB Multiuso EP NLGI 00	45 Kg.	00	1 ud.
0508 2180	Bidón SUITEC-LUB Multiuso EP NLGI 2	180 Kg.	2	1 ud.

Especificaciones:

NLGI 2: DIN 51502: KP HC 2G-30
ISO 6743/9: ISO-L-XCBHB-2
CHARBONAGE DE FRANCE, SKF, TIMKEN, CHRYSLER, FINANZAUTO, MOTOR IBERICA, etc.

NLGI 00: DIN 51502: GP00-30 / GP000-30
ISO-L-XBCEB-00 / ISO-L-XBCEB-000
Willy Vogel, MB 264.0, MAN 283 Li-P000, Lincoln GMBH, Tecalemit.

Tabla de consistencia	Grado NLGI	000	00	0	1	2	3
	Penetración trabajada (1/10mm)	445-475	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250

Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.



GRASA SUITEC-LUB CON MOLIBDENO EP NLGI-2

GRASA SEMI-SINTÉTICA DE BASE LÍTICA, DESARROLLADA PARA SATISFACER LOS SERVICIOS MÁS SEVEROS EN INDUSTRIA Y AUTOMOCIÓN.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ **Aditivos de extrema presión y bisulfuro de molibdeno (MoS₂).**
- ▶ **Resistencia al rodamiento, fricción y desgaste de piezas.**
- ▶ **Grandes propiedades antidesgaste y de Extrema Presión.**
- ▶ **Elevado poder Anticorrosivo, Antioxidante y Antiherrumbre.**
- ▶ **Magnífico rendimiento en presencia de humedad.**
- ▶ **Temperatura de servicio de -25° a 130°C (soporta puntas de 140°C).**
- ▶ **Excelente resistencia y estabilidad mecánica, conservando sus propiedades durante largos periodos de servicio.**



Asegura un mantenimiento económico mediante la reducción de costes por intervenciones mecánicas o de lubricación.

Gracias a su combinación de aditivos es capaz de aportar unos reducidos coeficientes de fricción, disminuyendo con ello el desgaste en los elementos lubricados.

Su temperatura de aplicación en servicio esta comprendida entre **-20°C y +120°C**, estas temperaturas máximas de aplicación están recomendadas para rodamientos, dependiendo de factor de velocidad.

Entre **-25°C y +130°C**, temperaturas máximas de aplicación recomendadas para bulones y coronas dentadas, pudiendo alcanzar puntas de temperatura de hasta **+140°C**.

APLICACIONES PRINCIPALES

Lubricación de mecanismos sometidos a deslizamientos, vibraciones o cargas elevadas.

Rodamientos de todo tipo, articulaciones, chumaceras, crucetas, motores eléctricos, bujes, coronas dentadas.

Todo tipo de componentes rotatorios (incluidos cojinetes y rodamientos de todos los tipos), así como chasis, ejes y articulaciones presentes en componentes de automoción (también remolques de camiones y tractores) y equipos de construcción y obras publicas.

Componentes fuertemente cargados, que sufran altos niveles de humedad o lavados por agua, temperaturas de operación variables, ...

En general, en todos los puntos de alta responsabilidad y donde se desee un alargamiento de los periodos de engrase.



Referencia	Descripción	Cantidad	NLGI	U/Env.
0508 4000	Cartucho SUITEC-LUB con Molibdeno	400 Gr.	2	24 uds.
0508 4005	Bote SUITEC-LUB con Molibdeno	5 Kg.	2	4 uds.
0508 4045	Bidón SUITEC-LUB con Molibdeno	45 Kg.	2	1 uds.

Especificaciones:
NLGI 2: DIN 51502: MPF2K-20
 ISO-L-XBCEB-2
 MIL-G-3545 C, SKF, TIMKEN, MOTOR IBERICA FINANZAUTO.

Tabla de consistencia	Grado NLGI	000	00	0	1	2	3
	Penetración trabajada (1/10mm)	445-475	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250





GRASA SUITEC-LUB -WATER PROOF- EP NLGI-2

GRASA DE APLICACIÓN UNIVERSAL FORMULADA CON BASES SINTÉTICAS Y ADITIVOS EXCLUSIVOS, PARA SOPORTAR GRANDES CARGAS (EP) Y APORTAR LA MÁXIMA RESISTENCIA FRENTE A LA HUMEDAD.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Inmejorable resistencia al agua dulce, agua salada y al vapor de agua.
- ▶ Su formulación exclusiva aporta una elevada resistencia a la degradación térmica y química.
- ▶ Máximo poder anticorrosivo, antidesgaste, antioxidante y antiherrumbre.
- ▶ Temperatura de servicio de **-30°C a +100°C**, con puntas de **120°C**.
- ▶ **Gran estabilidad mecánica, elevada capacidad E.P.**



Asegura un mantenimiento económico mediante la reducción de costes por intervenciones mecánicas o de lubricación.

Gracias a su combinación de aditivos es capaz de aportar unos reducidos coeficientes de fricción, disminuyendo con ello el desgaste en los elementos lubricados incluso en presencia de humedad y vapores.

Su temperatura de aplicación en servicio esta comprendida entre **-30°C y +100°C**, estas temperaturas máximas de aplicación estan recomendadas para rodamientos dependiendo de factor de velocidad, puede llegar a alcanzar puntas de temperatura de hasta **+120°C**, siendo la única grasa de sus características en el mercado capaz de soportar estas temperaturas.

APLICACIONES PRINCIPALES

Especialmente preparada para el engrase de chasis de autobuses, camiones, vehículos agrícolas y maquinaria pesada. Muy recomendada para la lubricación de maquinaria de limpieza pública equipada con sistemas de limpieza hidráulica. Se emplea con facilidad en temperaturas elevadas en todo tipo de mecanismos, incluso a bajas temperaturas.

Engrase de ballestas, chasis, automoción.

Industria química, papelera, metalúrgica, maquinaria de Obras Públicas, maquinaria agrícola

Cojinetes, rodamientos, guías, bujes, bombas de agua y cualquier sistema de engrase de gran duración.

Junta de estanqueidad en rodamientos expuestos a humedad y/o contaminación.

Lubricación y protección anticorrosiva de puntales de construcciones, vigas...



Referencia	Descripción	Cantidad	NLGI	U/Env.
0508 5005	Bote SUITEC-LUB Water Proof 5 Kg	5 Kg.	2	4 uds.
0508 5045	Bidón SUITEC-LUB Water Proof 45 Kg	45 Kg.	2	1 uds.

Especificaciones:

NLGI 2: DIN 51502: KP HC 2G-30
ISO 6743/9: ISO-L-XCBHB-2
CHARBONAGE DE FRANCE, SKF, TIMKEN, CHRYSLER, FINANZAUTO, MOTOR IBERICA, etc...

Tabla de consistencia	Grado NLGI	000	00	0	1	2	3
	Penetración trabajada (1/10mm)	445-475	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250

Las informaciones contenidas en este catálogo estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.



GRASA SUITEC-LUB SINTÉTICA BIODEGRADABLE EP NLGI-2

GRASA LUBRICANTE BIODEGRADABLE Y ATÓXICA; FORMULADA CON BASES DE PROCEDENCIA VEGETAL, LAS CUALES CONFIEREN A LA FÓRMULA FINAL UNA BIODEGRADABILIDAD SUPERIOR AL 85%

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Excelente biodegradabilidad, superior al 85% según el test CEC L-33-A-93.
- ▶ Gran protección contra la corrosión y la oxidación
- ▶ Elevada resistencia al lavado por agua fría o caliente.
- ▶ Excelente adherencia, untuosidad y lubricidad.
- ▶ Temperatura de servicio desde **-20°C hasta +90°C**.

Asegura un mantenimiento económico mediante la reducción de costes por intervenciones mecánicas o de lubricación.

Debe ser utilizada siempre que el lubricante sea un importante factor contaminante y dónde las pérdidas incontroladas de lubricante puedan alcanzar el suelo o el agua.

La contaminación final de los suelos, cultivos, bosques, aguas... tendrá un efecto menor, debido a la alta velocidad biodegradable, en comparación a la totalidad de las grasas convencionales.



APLICACIONES PRINCIPALES

Lubricación de maquinaria agrícola y Obra Pública (no recomendado en rodamientos de ruedas).

Equipos de jardinería y maquinaria forestal.

Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).

Engrase de cables de acero trenzado y cadenas de arrastre en maquinaria portuaria.

Engrase general de maquinaria que opera en zonas con posible riesgo de contaminación de acuíferos, zonas protegidas medioambientalmente, centrales hidroeléctricas, compañías portuarias, fábricas de papel y zonas de ocio, etc.



Referencia	Descripción	Cantidad	NLGI	U/Env.
0508 6005	Bote SUITEC-LUB Biodegradable	5 Kg.	2	4 uds.
0508 6045	Bidón SUITEC-LUB Biodegradable	45 Kg.	2	1 ud.

Especificaciones:
NLGI 2: DIN 51502 KPE2K-20.
 ISO 6743/9 XBCEB-2.

Tabla de consistencia	Grado NLGI	000	00	0	1	2	3
	Penetración trabajada (1/10mm)	445-475	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250

GRASA SUITEC-LUB H1 ALIMENTARIA EP NLGI-2

GRASA ATÓXICA DE USO UNIVERSAL ESPECIALMENTE FORMULADA PARA CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y FARMACÉUTICA.

Los componentes empleados en su formulación cumplen los requerimientos establecidos por la regulación FDA en la sección 21 CFR 178.3570, para lubricantes en contacto accidental con productos alimentarios, grado H1

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Excelente capacidad para soportar fuertes presiones, elevadas temperaturas y con gran resistencia al agua, vapor, ácidos y álcalis.
- ▶ Temperatura de empleo -20°C a 160°C, en trabajo continuo, soportando puntas de trabajo de más de 180°C.
- ▶ Los aditivos que intervienen en su formulación combinados con la viscosidad específica de los aceites base empleados, le confieren poder anticorrosivo, antidesgaste, EP, antioxidante y gran adherencia, incluso en presencia de agua salada.


La Grasa SUITEC-LUB H1 Alimentaria prolonga la vida útil del material reduciendo asimismo los problemas de contaminación tal y como se exige en los sistemas HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System). Ayuda a proporcionar protección bajo las más duras condiciones y permite intervalos extendidos entre lubricaciones o de mantenimiento.



APLICACIONES PRINCIPALES

Especialmente indicada para la lubricación de cojinetes y palieres lisos en industria agroalimentaria, rodillos, correderas, equipos de embotellado y engastadoras de latas de bebidas o conservas.

Para la industria alimentaria, instrumental y química, en grifería mono-mando, cojinetes, arandelas, rodamientos, guías, bujes, y cualquier sistema de engrase de larga duración que requiera propiedades atóxicas.

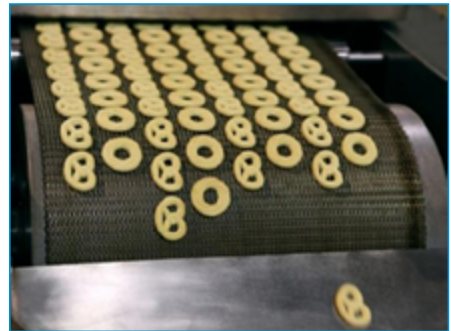

Referencia	Descripción	Cantidad	NLGI	U/Env.
0508 7000	Cartucho SUITEC-LUB H1 Alimentaria	400 Gr.	2	24 uds.
0508 7005	Bote SUITEC-LUB H1 Alimentaria	5 Kg.	2	4 uds.
0508 7045	Bidón SUITEC-LUB H1 Alimentaria	45 Kg.	2	1 uds.

■ **Especificaciones:**
NLGI 2: DIN 51502 – KP2P-20
 ISO 6743-9-L-X-BEIB2.



Tabla de consistencia	Grado NLGI	000	00	0	1	2	3
	Penetración trabajada (1/10mm)	445-475	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250

Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.



GRASA SUITEC-LUB COPPER CU EP NLGI-2

GRASA DE ALTO RENDIMIENTO Y ELEVADAS PRESTACIONES, FORMULADA CON UN ESPESANTE COMPLEJO DE ÚLTIMA GENERACIÓN, ADITIVOS SÓLIDOS LUBRICANTES Y COBRE MICRONIZADO.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ **Resiste altas temperaturas y presiones extremas.**
- ▶ **Excelente resistencia a la corrosión y ambientes húmedos.**
- ▶ **Excelente resistencia al lavado por agua fría o caliente.**
- ▶ **Máxima protección contra la oxidación y la corrosión.**
- ▶ **Idónea para todo tipo de piezas que necesitan estar protegidas del agua, vapor y agentes corrosivos.**
- ▶ **Sus aditivos sólidos incorporados pueden aportar lubricación seca en situaciones límite desde -180°C hasta +1100°C.**



Asegura un mantenimiento económico mediante la reducción de costes por intervenciones mecánicas o de lubricación.

Para su empleo en piezas sometidas a grandes esfuerzos, cargas extremas, vibraciones, ambientes húmedos y elevadas temperaturas.

Gracias a los aditivos sólidos incorporados en fórmula, se garantiza una excelente capacidad antigripaje, protegiendo las máquinas y piezas en los momentos de mayor esfuerzo. Su exclusiva formulación aporta una excelente lubricidad, adherencia y resistencia al goteo.

Temperatura de trabajo de **-20° a +270°C**, aunque los aditivos sólidos incorporados pueden aportar lubricación seca en situaciones límite desde **-180° hasta +1100°C**.


APLICACIONES PRINCIPALES

Especialmente recomendada en maquinaria y equipos de perforación, tuneladoras, maquinaria de obras públicas, para la lubricación de roscas terminales en equipos de sondeo, facilitando el ensamblaje y desensamblaje de los trenes de perforación.

Industria cementera y minera: Zapatas y bulones en aros de rodadura de hornos, cadenas de arrastre.

Lubricación de picas, punteros y cinceles en martillos rompedores hidráulicos, sometidos a grandes esfuerzos, cargas extremas, vibraciones, ambientes húmedos y elevadas temperaturas.

Recomendado para su empleo en los principales fabricantes de los martillos rompedores como KRUPP, MONTABERT, ATLAS, COPCO, NPK, INDECO, RAMMER; etc

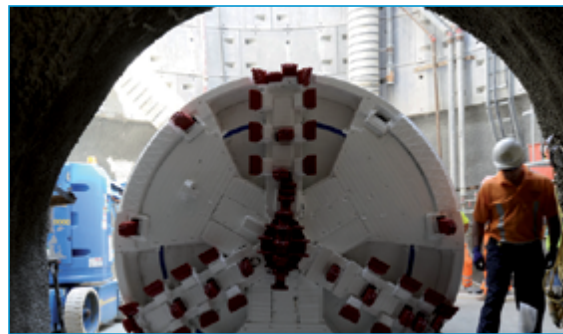

Referencia	Descripción	Cantidad	NLGI	U/Env.
0508 8000	Cartucho SUITEC-LUB Copper CU	400 Gr.	2	24 uds.

Especificaciones:

NGLI 2: KRUPP, MONTABERT, ATLAS, COPCO, NPK, INDECO, RAMMER.

Tabla de consistencia	Grado NLGI	000	00	0	1	2	3
	Penetración trabajada (1/10mm)		445-475	400-430	355-385	310-340	265-295





LIMPIADOR INDUSTRIAL -ALL CLEAN-

LIMPIADOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN, MEZCLA DE DISOLVENTES DES-ENGRASANTES DE GRAN POTENCIA Y RÁPIDA EVAPORACIÓN, EXENTO DE CLORO, DERIVADOS O DISOLVENTES CLORADOS.

PENETRA Y DISGREGA LA SUCIEDAD Y OTROS CONTAMINANTES PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TRATADOS.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ **Disuelve rápidamente grasas, aceites, lubricantes, adhesivos y alquitrán.**
- ▶ **Acaba de manera muy eficiente con diferentes agentes contaminantes.**
- ▶ **Producto de rápida evaporación que reduce los tiempos de trabajo.**
- ▶ **Asegura un acabado rápido y eficiente.**
- ▶ **Es estable, no mancha ni produce corrosión en metales.**
- ▶ **No deja residuos tras su aplicación.**
- ▶ **Seguro con la mayoría de plásticos, gomas y revestimientos.**
- ▶ **Aerosol con de Válvula 360°.**



Limpia y desengrasa piezas metálicas, acero inoxidable, piedra, aluminio, etc. en la mayoría de situaciones de limpieza, incluso en casos de suciedad penetrante.

Repele los derivados del petróleo, aceites, grasas, combustibles, lubricantes, alquitrán, resinas, siliconas, adhesivos, proteínas, azúcares, amianto y otras suciedades orgánicas y complejas de cadenas, piezas de maquinaria y otras superficies de limpieza, puede eliminarlos simplemente enjuagándolos.

NO CONTIENE CLORO, DERIVADOS NI DISOLVENTES CLORADOS.



Su contribución es inestimable como sustituto de la acetona, aguarrás mineral, tolueno, tricloroetileno y otros sistemas de limpieza peligrosos que amenazan al entorno y la salud de los usuarios.

APLICACIONES PRINCIPALES

Perfecto para la limpieza y desengrase de herramientas, maquinarias y piezas metálicas: Cadenas, cerraduras, cilindros, guías, bisagras, ejes y cables. Cajas de cambios, rodamientos, ruedas dentadas, sistemas de freno, matrices y moldes; compresores, bombas y motores. Herramientas neumáticas, carretillas elevadoras, cintas transportadoras, frenos y embragues, herramientas manuales, piezas...

También muy adecuado como limpiador para forros de frenos libres de amianto.



Referencia	Descripción	Capacidad	U/Env.
0501 0302	Limpiador Industrial ALL CLEAN	500 ml.	12 uds.



Recomendamos comprobar la compatibilidad de All Clean con plásticos y gomas antes de ser utilizado. No utilizar en piezas electrónicas delicadas, como ordenadores, aparatos de vídeo, televisores...



LIMPIADOR EN ESPUMA -FOAM CLEANER-

FOAM CLEANER ES EL LIMPIADOR EN ESPUMA DEFINITIVO PARA USO INDUSTRIAL. ACTÚA EN PROFUNDIDAD, DISOLVIENDO LA SUCIEDAD HASTA LIMPIAR Y RESTAURAR LA APARIENCIA ORIGINAL DE LA SUPERFICIE TRATADA.

Espuma activa que ataca y disuelve grasas, aceites y la suciedad en general sobre una gran variedad de superficies.



Espuma activa: La espuma permanece sobre la superficie arrastrando la suciedad y dejando limpio el objeto o superficie tratados.

Máximo poder de limpieza: Gran capacidad de disolución de la suciedad.

Rápido y eficiente: Puede utilizarse incluso sobre superficies textiles, como tapicerías, lo que evita largos periodos de secado.

Ecológicamente amigable: Este producto no es perjudicial para el Medio Ambiente, no contiene agentes abrasivos.

Puede ser utilizado en todas las áreas donde no es posible trabajar con limpiadores ácidos o alcalinos.

- ▶ **Se adhiere incluso en superficies verticales.**
- ▶ **Acción de limpieza rápida y completa.**
- ▶ **Seca con rapidez, reduce los tiempos de limpieza.**
- ▶ **Seguro en todas las superficies de metal y plástico.**
- ▶ **No daña la pintura.**



Aplicaciones: Para su uso industrial, incluso en automoción, hostelería y náutica.

Abarca un amplio espectro de aplicaciones con un alto poder de limpieza.

Elimina minuciosamente insectos muertos, manchas de grasa...

Disuelve la suciedad sin dificultad sobre cristal, cromo, plástico, látex, vinilo, piel, materiales textiles, alfombras, acero, inoxidable, cerámica y en general sobre todo tipo de materiales sintéticos y superficies pintadas.

Descripción	Capacidad	U/E.	Referencia
Limpiador FOAM CLEANER	500 ml.	12 uds.	0501 0705





PULIDOR LIMPIADOR EN ESPUMA PARA METALES

Producto alcalino de última generación especialmente desarrollado para la limpieza, pulido y abrillantado de metales como el aluminio, bronce y acero inoxidable.


- ▶ Elimina las manchas de óxido y otras suciedades tanto incrustadas como superficiales, dejando tras de sí una superficie brillante y uniforme.
- ▶ Ayuda y mejora la adherencia de la soldadura en el acero inoxidable.
- ▶ Su práctico envase reduce drásticamente el contacto del producto con las manos del operario.

Aplicaciones: Especialmente recomendado para la limpieza y abrillantado de piezas y maquinaria en industrias, cabinas telefónicas, cromados, carrocerías, llantas de coches, etc...

Indicado para la limpieza de cobre, bronce, latón, cromados, aluminio anodizado, acero inoxidable no pulido, metales féreos...



Antes: Plancha de acero.

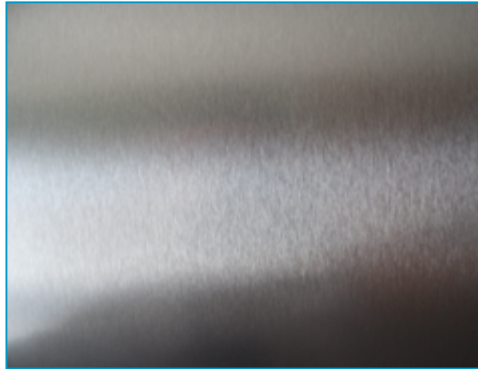

Después: Plancha de acero.

Ventajas:

Proporciona una superficie brillante y uniforme como resultado de su aplicación. Una película hidrófoba impide que la suciedad y el óxido vuelvan a aparecer, protegiendo la superficie durante un largo periodo de tiempo.


Para casos de suciedad u óxido realmente extremos use primero nuestro limpiador industrial All-Clean (Ref. **0501 0302**) y pasados unos minutos, límpielo en profundidad con este producto ayudándose de un estropajo de fibra.

Aplicador: Su práctico envase y su boquilla aplicadora especialmente concebida para la dispersión de espuma reducen drásticamente el contacto del producto con las manos del operario.



Descripción	Capacidad	U/E.	Referencia
Pulidor / Limpiador	400 ml.	12 uds.	0501 0318

Pulidor Limpiador SUITEC en espuma

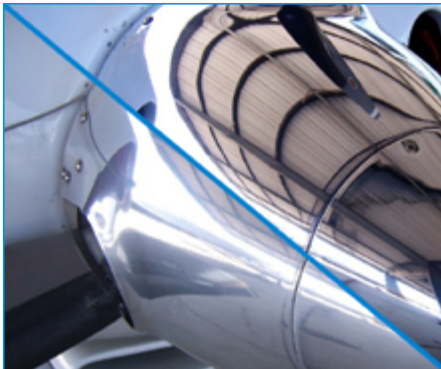

Otros pulidores limpiadores.

Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.





LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS -BRAKE CLEAN-

LIMPIADOR EN SPRAY DE ÚLTIMA GENERACIÓN, PARA LA PERFECTA LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE FRENO.

El limpiador de frenos *Brake Clean*, tiene un **efecto rápido**, es anticontaminante y tiene un olor agradable. **No daña gomas ni materiales plásticos**. Elimina de las mordazas y pastillas de frenos el polvo adherido del elemento de fricción, así como también los problemas de agarrotamiento en embrague, provocados por la contaminación.

Brake Clean **evita el chirrido de los frenos**, limpia motores, máquinas y otras piezas de forma cuidadosa y **sin dejar residuos**.

BRAKE-CLEAN ES EL LIMPIADOR DE FRENOS EN AEROSOL MÁS POTENTE DEL MERCADO, OFRECIENDO HASTA UN **33% MÁS DE POTENCIA DE SALIDA** QUE CUALQUIER OTRO AEROSOL.



- ▶ **EFFECTO RÁPIDO** Elimina al instante el polvo, la suciedad y la grasa de los frenos, embragues, mordazas, cilindros y otros componentes.
- ▶ **ALTAMENTE PENETRANTE** Elimina líquido de frenos, grasa, aceite y suciedad de los frenos sin dejar residuos.
- ▶ **ECO-FÓRMULA** su exclusiva formulación sin HCFC ni productos aromáticos añadidos proporciona un rendimiento sin igual, evitando el empleo de elementos considerados como nocivos.
- ▶ **FUNCIÓN OPTIMIZANTE DEL FRENADO** detiene los chirridos y minimiza las vibraciones.
- ▶ **MÁXIMA COMPATIBILIDAD** puede usarse en todos los frenos ABS, de disco y de tambor.



Aplicaciones: Producto apto para eliminar de forma eficaz aceite, grasas, polvo de amianto, roces de goma, residuos de metal, suciedad y líquido de frenos en los tambores, discos, bloques, conductos, cilindros de frenos y piezas del embrague.

Elimina sin dificultad contaminantes que pueden impedir la capacidad de los frenos, sin dejar los residuos comunes de los limpiadores a base de aceites.

Descripción	Capacidad	U/E.	Referencia
Limpiador BRAKE CLEANER	600 ml.	12 uds.	0501 0314
BIG BOX BRAKE CLEANER	Caja 40 uds.		0501 1314

No contiene HCFC, hidrocarburo clorado, productos aromáticos ni elementos considerados como nocivos o perjudiciales para la salud.





HIGIENIZADOR DESINFECTANTE CON BIOCIDA -AIR CLEAN-

HIGIENIZADOR DESINFECTANTE CON BIOCIDA. ELIMINA LOS GÉRMENES, HONGOS Y BACTERIAS GENERADAS EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.

Para la limpieza y desinfección de sistemas de aire acondicionado de automóviles, vehículos especiales, autobuses, canales de aire, filtros, evaporadores... de forma sencilla y sin necesidad de desmontarlos.

► **Limpia, desinfecta y protege eficientemente los sistemas de refrigeración.**

► **Limpia y descontamina.**

- Extermina las bacterias, hongos, moho y gérmenes.
- Forma una capa protectora en el evaporador.
- Asegura una protección de larga duración contra los olores.
- Reduce los agentes alérgenos y contaminantes.

► **Rápido, cómodo y funcional.**

- Proporciona aire limpio fresco.
- Elimina la humedad.
- Rápido y fácil de usar.



Características: Un sistema de aire acondicionado o climatización contaminado puede ocasionar la aparición de malos olores y residuos de moho, bacterias, hongos, etc. peligrosos para la salud.

Air Clean elimina y neutraliza los contaminantes que se generan en el aire acondicionado y el sistema de calefacción.

Descripción	U/E.	Referencia
Higienizador desinfectante con biocida -AIR CLEAN- 500 ml	12 uds.	0501 0320
Higienizador MONO-USO desinfectante con biocida -AIR CLEAN- 100 ml	12 uds.	0501 0321

Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.



LIMPIADOR DE CONTACTOS Y CIRCUITOS -RESIDUO CERO-



LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN GENERAL QUE NO DAÑA EL PLÁSTICO. PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS SUCIOS.

Protege frente a la corrosión los componentes eléctricos, como por ejemplo los contactos, eliminando la humedad y el agua.

Características: Formulado para obtener una limpieza intensiva con secado rápido y sin dejar restos ni residuos tras su aplicación.

Penetra profundamente en las capas de óxido y sulfuros, reduciendo las resistencias de los contactos; protege los componentes eléctricos y electrónicos garantizando un correcto funcionamiento.

No ataca al plástico ni a las piezas de goma.

► **Elimina sin dificultad la suciedad, óxido y sulfuros. Restaura la continuidad eléctrica y mejora su rendimiento.**

► **Limpia y penetra profundamente.**

Elimina los restos de óxidos, sulfuros, resinas, aceites y suciedades disueltas con el Contacto Over-Load.

► **Idóneo para limpiar sistemas eléctricos.**

Perfecto para su uso en todo tipo de conexiones y circuitos eléctricos en caso de malos contactos.

► **Sin residuos.**

Actúa y seca rápidamente sin dejar residuo ni color.

► **Alta tolerancia.**

No ataca al plástico, metales, gomas ni a los materiales más usuales utilizados en sistemas eléctricos.
No contiene siliconas.

Aplicaciones: Para el mantenimiento, cuidado y protección de todo tipo de componentes eléctricos, contactos, caudalímetros, terminales eléctricos, alternadores, bobinas, circuitos impresos y escobillas de motores eléctricos.

Idóneo para todos los componentes eléctricos de vehículos, cierres centralizados, motores de elevelunas, limpiaparabrisas...

Para uniones por enchufe y/o apriete, casquillos de lámparas, empalmes de cables, elementos de conmutación, relés, delcos, disyuntores, polos de batería o antenas.

Adecuado para la lubricación de componentes mecánicos de alta precisión.



Descripción	U/E.	Referencia
Limpiador de contactos y circuitos -Residuo cero- 500 ml	12 uds.	0501 0322



ATENCIÓN: Recomendamos comprobar la compatibilidad del Limpiador de Contactos y Circuitos -Residuo cero - con plásticos y gomas antes de ser utilizado. Aplicar primero en una zona de menor visibilidad ante la posible aparición de desperfectos estéticos.



DESENGRASANTE ALCALINO ALTAMENTE CONCENTRADO CON TENSOACTIVOS

DETERGENTE ALCALINO DESENGRASANTE DE ÚLTIMA GENERACIÓN ALTAMENTE CONCENTRADO QUE INCORPORA AGENTES TENSOACTIVOS CON UN GRAN PODER EMULSIONANTE.

Especialmente indicado para la eliminación de grasa y suciedad en superficies, utensilios y equipos industriales, facilitando las tareas de limpieza, ahorrando en tiempo y mano de obra.



Este producto ha sido desarrollado para eliminar todo tipo de suciedad originada en la industria u hostelería, siempre teniendo en cuenta su concentración y sus diluciones con agua.

LIMPIEZA RÁPIDA Y EN PROFUNDIDAD.

- ▶ **Uso universal, apto para eliminar todo tipo de suciedad, grasas o residuos de origen industrial.**
- ▶ **Limpieza rápida y en profundidad que garantiza un gran ahorro de tiempo y trabajo.**
- ▶ **Especialmente eficaz contra aceites y grasas de muy difícil limpieza.**
- ▶ **Producto altamente versátil: Se puede utilizar por rociado, inmersión, frotado o por pulverización.**

APLICACIONES:

Desengrasante ideal para todo tipo de superficies: suelos, cocinas, fórmicas, superficies esmaltadas, etc.

Por su alto poder detergente es un valioso auxiliar en la industria, para el desengrase de cámaras frigoríficas, secaderos de jamones, fábricas de quesos, industria láctea, bebidas refrescantes, industria alimentaria, hornos de pan, servicios técnicos de informática, reparación de toldos, carpinterías metálicas, talleres mecánicos, etc.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Se puede utilizar por rociado, inmersión, frotado o por pulverización.

Por rociado o pulverización: disolver el producto 1:3 a 1:5 en agua siempre dependiendo de la suciedad a eliminar, rociar o pulverizar el producto en la superficie a desengrasar, transcurridos unos minutos, limpiar con un trapo limpio.

Si la superficie es vertical es aconsejable empezar a pulverizar por la parte inferior. Dependiendo de la suciedad a eliminar se puede diluir hasta en 20 partes de agua.

Por frotado: mojar la esponja en la disolución y frotar suavemente la superficie, a continuación eliminar la suciedad con un trapo limpio.

Descripción	Capacidad	U./E.	Referencia
Desengrasante alcalino altamente concentrado con tensoactivos	5 Litros	4 uds.	0502 0304

Máximo rendimiento con nuestra exclusiva Bomba pulverizadora manual de 1 litro. Ref. **0507 2001**



Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.



LIMPIADOR CONCENTRADO PARA ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE

LIMPIADOR CONCENTRADO Y DESOXIDANTE PARA ALUMINIO Y PARA ACERO INOXIDABLE.

Excelente limpiador de carácter ácido formulado para remover de manera rápida y efectiva suciedades e incrustaciones, la corrosión y oxidación en las superficies de aluminio y acero inoxidable, penetrando y eliminando óxidos blancos, rayas, depósitos de tierra, manchas de humo, escoria y otras suciedades.

- ▶ **Remueve y desengrasa los restos de carbonillas, incrustaciones orgánicas y calcáreas, etc.**
- ▶ **Limpia y abrillanta de forma rápida, segura y efectiva aluminio y acero inoxidable.**
- ▶ **Contiene inhibidores de corrosión que dejan una película protectora en los metales.**
- ▶ **Recomendado para áreas extensas de limpieza.**
- ▶ **Acabado suaves y limpios sin esfuerzos, el producto comienza a actuar desde el momento de su aplicación.**
- ▶ **Idóneo para la limpieza de superficies de acero inoxidable en los equipos de procesos en la industria alimentaria.**
- ▶ **Producto ininflamable, no contiene disolventes.**
- ▶ **Exento de álcalis en su composición, no contiene elementos que puedan deteriorar las superficies de aluminio.**

Para la limpieza de grandes extensiones en muy poco tiempo, como por ejemplo: Pipas de transporte, furgones congelados, aires acondicionados, y todo equipo o superficie de aluminio y acero inoxidable.

APLICACIONES:

Especialmente apto para la homogenización de cubas de inoxidable y planchas de aluminio.

Idóneo para empresas de mantenimiento de equipos de aire acondicionado. En la industria alimentaria para limpieza de equipos y superficies de acero inoxidable. Empresas de Mantenimiento de equipos y líneas transportadoras de gas oxígeno.

Muy recomendable para la limpieza de serpentines de aire acondicionado, limpieza y abrillantamiento de furgones.

Para la limpieza de paredes alicatadas de azulejos, vitrificados, baldosines, plaquetas, etc. en talleres de automoción y túneles de lavado e incluso en bordes de piscinas.

Ideal para limpiar tanques de acero o aluminio, bandejas de panadería, radiadores, etc.



MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Para la limpieza y abrillantado en Aluminio e Inox. utilizar el producto diluido en una proporción de 1:10 a 1:20.

Con diluciones de 1:20 a 1:30 es un perfecto limpiador para remolques de camiones y furgones de congelados. En este caso efectuar la limpieza por zonas y siempre de abajo hacia arriba.

No requiere fregar o pulir, no daña el aluminio ni el acero ya que se ejuaga con agua a presión, dejando los objetos y superficies limpios, pulidos y brillantes.

Descripción	Capacidad	U./E.	Referencia
Limpiador concentrado para Aluminio y Acero inoxidable	5 Litros	4 uds.	0502 0306



Úsalo con nuestra Bomba pulverizadora manual de 1L.
Ref. **0507 2001**



BAVITEC HA CONCENTRADO BACTERICIDA, VIRUCIDA Y FUNGICIDA

CON REGISTRO ALIMENTARIO HA

DESINFECTANTE CONCENTRADO CON EFECTO BACTERICIDA, VIRUCIDA Y FUNGICIDA.

Elimina fácilmente la suciedad orgánica que puede actuar como medio de cultivo para los microorganismos.

Idóneo para el tratamiento de superficies extensas (suelos, paredes y techos).

Registro Alimentario HA: Apto para su empleo en industria alimentaria (Núm. Registro 19-20/40-06114HA).

ESPECIALMENTE ADECUADO EN PROTOCOLOS DE DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONTAGIOS.

- ▶ **Bioseguridad y prevención de contagios víricos.**
- ▶ **Protocolos de control de infecciones en ambulancias.**
- ▶ **Protocolos de bioseguridad en salas de cirugía.**
- ▶ **Control de infecciones en entornos laborales.**
- ▶ **Limpieza y desinfección en centrales de esterilización.**
- ▶ **Control y prevención de PPC y PPA.**



Aplicaciones en industria alimentaria:

Industria alimentaria, mataderos, salas de despiece, industria conservera, vinícola, etc., para desinfección de suelos, superficies, mesas de trabajo, maquinaria, camaras frigoríficas, contenedores, etc.

Instalaciones Ganaderas, suelos, paredes, comederos, etc. No debe haber ganado en el momento de la aplicación.

Actividad Bactericida, Virucida y Fungicida:

Según los estudios realizados invitro es efectivo contra la ppc a la concentración de 3% y un tiempo de contacto de 5 minutos.

Contra la ppa a una concentración del 5% y un tiempo de 15 minutos.

"Test de eficacia bactericida ferente a *S. aureus*, *E. coli*, *P. aeruginosa* y *Proteus vulgaris* es de una concentración mínima del 3%.

Según "Test Fungicida" de la AOAC, el compuesto destruye *C. Albicans*.

Según Ministry of Agriculture, Fisheries and food of UK para la inactivación del virus de la enfermedad Vesicular Porcina es necesario una concentración mínima del 3%.



Referencia	Descripción	Cont.	U/E.
0502 5005	BAVITEC HA Concentrado	5 L.	4

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Modo de empleo: Se utiliza por pulverización, remojo, inmersión o cepillado manual. Las superficies que entren en contacto con alimentos, deberán aclararse con agua potable.

Dosificación: Disolución acuosa del 3 al 5%.

Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.

DETERGENTE DESENGRASANTE CONCENTRADO PARA CARROCEÍAS

DETERGENTE DESENGRASANTE ESPECIALMENTE FORMULADO PARA SU APLICACIÓN EN EL LAVADO MECÁNICO O MANUAL DE CARROCEÍAS.

Su composición equilibrada a base de quelantes, acomplejantes y tensoactivos específicos asegura la eliminación de todo tipo de suciedades e incrustaciones.

Lavado de carrocerías en lavaderos, talleres y servicios oficiales de coches, camiones, autobuses, vehículos industriales, motos y embarcaciones.

Las superficies tratadas quedan totalmente limpias y desengrasadas, además, gracias a su especial composición, quedan tratadas y protegidas contra la corrosión.



- ▶ **Rendimiento óptimo. Limpieza de acción rápida y efectiva.**
- ▶ **Gran poder detergente y emulsionante de grasas, aceites e hidrocarburos.**
- ▶ **Contiene compuestos anticorrosivos que evitan y previenen la corrosión de las carrocerías.**
- ▶ **Detergente con tensoactivos que permiten la eliminación de las diferentes tipos de suciedades.**
- ▶ **Puede utilizarse con aguas de cualquier dureza.**
- ▶ **No ataca a ninguno de los elementos constituyentes de los vehículos (cauchos, cromados, etc).**

Está especialmente indicado para lavar carrocerías de todo tipo de vehículos, maquinaria, lonas y en todos los casos que requieran un gran limpieza y rapidez en la eliminación de la suciedad.

Producto concentrado, por lo que deberá usarse disuelto en agua a una concentración que podrá variar entre 1:5 y 1:10 según el grado de suciedad, temperatura y método de aplicación.



Referencia	Descripción	Cont.
0502 0321	Detergente Desengrasante Carrocerías	10 L.
0502 0322	Detergente Desengrasante Carrocerías	25 L.



DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Dependiendo de la suciedad a eliminar se puede diluir hasta en 30 partes de agua en el depósito de la máquina. Se puede utilizar por rociado o por pulverización.

Por rociado o pulverización: disolver el producto de 1:5 a 1:10 en agua, siempre dependiendo de la suciedad a eliminar. Rociar o pulverizar el producto sobre la superficie a desengrasar, transcurridos unos minutos frotando, limpiar con abundante agua a presión y eliminar totalmente la espuma.



AGRO-CLEAN LIMPIADOR AGRÍCOLA

DESODOXIDANTE Y DESINCRUSTANTE PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES METÁLICAS.

Limpiador formulado para eliminar la suciedad de origen mineral de aperos agrícolas, atomizadores, pulverizadores, cubas, boquillas, agitadores, filtros, etc.

Desincrustante líquido de carácter ácido, de elevado poder desoxidante, desengrasante y descalcificante. Elimina rápidamente restos de óxido y restos calcáreos y demás suciedades que se acumulan durante los procesos de mecanización y montaje.

Máxima eficacia y protección. Elimina suciedades de origen mineral (sulfato de cobre, azufre), corrosión, incrustaciones calcáreas, cemento, etc. así como suciedades comunes. Además posee una alta efectividad como desengrasante.

Limpiador altamente concentrado. Admite grandes diluciones según la suciedad a eliminar. Optimiza la limpieza y asegura un tratamiento más eficaz.

Producto desoxidante y pasivante. Penetra y se expande a través de las capas de suciedad y óxido, limpiando profundidad y evitando deterioro y la oxidación de los metales.

Limpieza agrícola segura, todo en uno. Limpia, desoxida y trata áperos agrícolas y maquinaria. Herramientas, partes móviles, atomizadores, pulverizadores, cubas, boquillas y filtros.



Referencia	Descripción	Cap.	U/E.
0502 3001	Limpiador Agrícola Agro-Clean 1 L.	1 L	12
0502 3005	Limpiador Agrícola Agro-Clean 5 L.	5 L	4
0502 3025	Limpiador Agrícola Agro-Clean 25 L.	25 L	1

Bomba pulverizadora manual ref. **0507 2001**, idónea para aplicar y/o distribuir tus productos químicos a granel SUI TEC de forma segura y profesional.

- ▶ Limpieza de áperos de labranza, material y maquinaria agrícola en general. Facilita la eliminación de suciedad posterior con cepillado o medios mecánicos.
- ▶ Para eliminar grandes manchas de óxido sobre la pintura de carrocerías, mamparas, barandas, depósitos, silos, etc.
- ▶ Eliminar óxido en la industria naviera y embarcaciones deportivas de PRFV (Poliéster reforzado con fibra de vidrio).
- ▶ Para limpieza, preparación antes del pintado y mantenimiento de barandillas, cercas, portales, rejas, etc.
- ▶ En todo tipo de talleres de mecanizado, navieras, construcción, mantenimiento industrial, estructuras metálicas.
- ▶ Eliminación activa de óxido de hierro y corrosión que se produce sobre superficies metálicas expuestas a la humedad, así como en superficies no metálicas teñidas por el óxido (madera, poliéster, esmaltados, etc.).



Dosificación: Dosificar con agua según el grado de suciedad, desde puro hasta un 5% (1:20) en aplicador resistente a ácidos.

NOTA: Utilizar mascarilla, gafas de protección y guantes. Debido a su naturaleza ácida se recomienda realizar pruebas previas en lugares poco visibles. Nunca dejar secar sobre la superficie tratada. Nunca dejar secar el producto sobre las superficies tratadas. Aclarar siempre con agua tras su uso.

Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUI TEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUI TEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.



SELECCIÓN ESPECIAL DE PRODUCTOS SUITEC PARA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Descripción			Descripción			Descripción		
Limpiador desincrustante para planchas y hornos			Lavavajillas para máquinas automáticas -Aguas medias-			Abrillantador para máquinas automáticas -Aguas medias-		
								
Capacidad	U./E.	Referencia	Capacidad	U./E.	Referencia	Capacidad	U./E.	Referencia
6 Kg.	4 uds.	0502 0324	6 Kg.	4 uds.	0502 0307	5 Kg.	4 uds.	0502 0308

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PARA PLANCHAS Y HORNOS

DESINCRUSTANTE Y DESENGRASANTE PROFESIONAL ALTAMENTE CONCENTRADO PARA EQUIPOS DE HOSTELERÍA.


Limpiador con agentes tensioactivos desengrasantes de gran poder emulsionante que desincrusta y desengrasa rápida y eficazmente. Especialmente indicado para la eliminación de grasa y suciedad en planchas y hornos de equipos industriales, facilitando las tareas de limpieza a la vez que ahorra tiempo y mano de obra.

VENTAJAS:

- ▶ **Desengrasa planchas y hornos en un tiempo record.**
- ▶ **Ahorra dinero, tiempo y mano de obra.**

APLICACIONES:


Desengrasante concentrado ideal para la eliminación de grasas y suciedades incrustadas en planchas, hornos y equipos de restauración y hostelería en general.

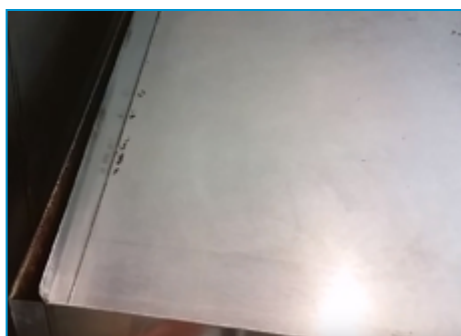

Descripción	Capacidad	U./E.	Referencia
Limpiador desincrustante para planchas y hornos	6 Kg.	4 uds.	0502 0324



Úsalo con nuestra Bomba pulverizadora manual de 1L.
Ref. **0507 2001**

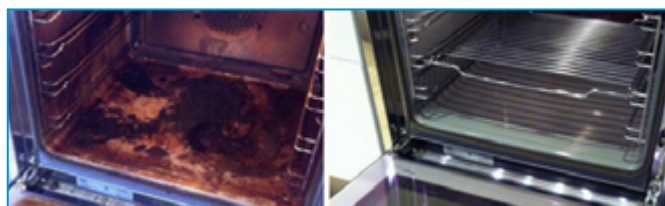



LAVAVAJILLAS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS -AGUAS MEDIAS-

DETERGENTE LÍQUIDO DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL LAVADO DE VAJILLAS EN MÁQUINAS AUTOMÁTICAS.

Formulado especialmente para el lavado en máquinas automáticas, este detergente de última generación incluye agentes controladores de incrustaciones que ayudan a mantener la máquina en perfecto estado, evitando obturaciones y problemas derivados de los depósitos calcáreos. **Idóneo para su empleo con aguas medias y duras.**

- ▶ Posee una total y absoluta miscibilidad en agua.
- ▶ Gracias a su bajo poder espumante resulta de fácil enjuague.
- ▶ Elevado poder dispersante facilitando la eliminación de manchas en vajillas.

APLICACIONES:

Para el lavado de vajillas en máquinas automáticas, desarrollado para su empleo con aguas medias y duras.

Su gran poder detergente elimina residuos de alimentos de cualquier naturaleza, además de combatir y eliminar eficientemente las pigmentaciones debidas a café, té, vino tinto, zumos de frutas, etc.



Descripción	Capacidad	U./E.	Referencia
Lavavajillas para máquinas automáticas -Aguas medias-	6 Kg.	4 uds.	0502 0307

ABRILLANTADOR PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS -AGUAS MEDIAS-

ABRILLANTADOR DE NUEVA GENERACIÓN CREADO PARA MEJORAR EL ACLARADO EN LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICOS.

Obtiene un secado instantáneo de la vajilla y cristalería a la salida de la máquina, proporcionándole un brillo uniforme a la vez que elimina fácilmente las manchas producidas por la cal depositada durante el proceso de lavado. Debido a su naturaleza de carácter ácido evita la formación de incrustaciones en el interior del lavavajillas prolongando así la vida útil del aparato.



- ▶ Perfecto para su empleo con aguas medias y/o duras.
- ▶ Elimina las manchas de cal proporcionando un brillo uniforme.
- ▶ Disuelve incrustaciones alargando la vida del lavavajillas.

APLICACIONES:

Para el secado y abrillantado de vajilla en máquinas automáticas.

Se añade durante la fase de aclarado mediante bomba dosificadora.

Este abrillantador es el complemento idóneo del Lavavajillas para máquinas automáticas -aguas medias- Ref. **0502 0307** de SUITEC.



Descripción	Capacidad	U./E.	Referencia
Abrillantador para máquinas automáticas -Aguas medias-	5 Kg.	4 uds.	0502 0308



LIMPIACRISTALES SPRINTER MULTIUSOS



Limpia todas las superficies de vidrio (cristales, faros, espejos, ventanas, etc.), superficies pintadas (capós, etc) baldosas y porcelana.

Particularmente ideal para el parabrisas del automóvil, pule y desengrasa sin fatiga sobre el cristal y en cualquier tipo de superficie esmaltada.

Elimina manchas derivadas de la suciedad, grasa, insectos, nicotina. La espuma activa super concentrada no descuelga en las superficies verticales.

El producto deja un perfume agradable y no deja velos.



Descripción	Capacidad	Referencia
L. Sprinter Multiusos	25 Kilos	0502 0701



Úsalo con nuestra Bomba pulverizadora manual de 1L. Ref. **0507 2001**



Época	Dosificación	
	Sprinter	Agua
Verano	1 : 1	
Invierno	Puro (sin diluir).	

LIMPIADOR AMONICAL SUPERDESENGRASANTE

Detergente líquido amoniacal concentrado elaborado a base de una mezcla de tensioactivos iónicos y no iónicos.

Especialmente formulado para la limpieza y desodorización de las superficies a limpiar, es un producto de alto rendimiento, emulsiona fácilmente la suciedad y permite un aclarado rápido, dejando la superficie totalmente limpia y con un agradable olor a pino.

Aplicaciones: Particularmente recomendado en urinarios públicos, cafeterías, restaurantes, bares, pubs, residencias, hoteles, destacamentos militares, vestuarios de fabricas, centros oficiales, cines, teatros, saunas, gimnasios, etc.

Apto para uso en INDUSTRIA ALIMENTARIA.



Descripción	Capacidad	U./E.	Referencia
Limpiador amoniacal superdesengrasante	5 Litros	4 uds.	0502 0305



Úsalo con nuestra Bomba pulverizadora manual de 1L. Ref. **0507 2001**





DETERGENTE LAVACRISTALES -RAIN SKID-

DETERGENTE PARA USO EN LOS RECIPIENTES DE LOS LIMPIAPARABRISAS, PRODUCIDO MEDIANTE EL USO DE NANOTECNOLOGÍA.

Posee efectos únicos en su categoría: Como el antihielo, que evita la formación de hielo sobre el parabrisas y el anti-lluvia, que despeja rápida y eficazmente las gotas de lluvia.

Rain Skid crea una película transparente sobre el cristal que favorece el desplazamiento de las gotas de agua, reduciendo el uso de los limpiaparabrisas y mejorando notablemente la visibilidad, incluso bajo condiciones de lluvia intensa.




Aplicaciones: Artículo indicado para los talleres de automóviles y vehículos industriales. Concesionarios, autolavados, transportistas.

Referencia	Descripción	Cantidad	U/Env.
0502 0711	Rain Skid	250 ml.	12 uds.



Parabrisas sin tratar con Rain Skid.

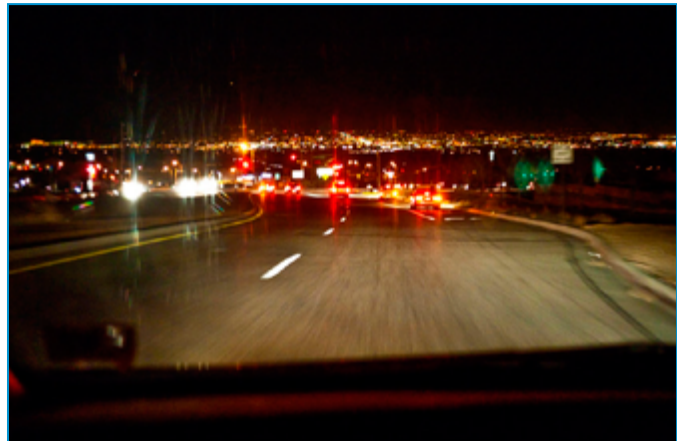

Parabrisas **tratado con Rain Skid.**

NANO
TECNOLOGÍA

La investigación orientada a desarrollar productos de mayor calidad y más fácil aplicación ha llevado a SUITEC a interesarse por la nanotecnología, gracias a lo cual hemos desarrollado un limpiaparabrisas con unas cualidades únicas y que cuenta con una formulación basada en nanopartículas pasivas. Esto se refleja en los resultados finales del producto: máxima eficacia con una aplicación excepcionalmente fácil y rápida.



KIT DE TOALLITAS RESTAURADORAS DE FAROS -EASY STEPS-

MENOS DE 2 MINUTOS

KIT DE TOALLITAS PROFESIONALES PARA RESTAURAR LOS FAROS DELANTEROS.

El kit de reparación de faros está compuesto por un conjunto de tres toallitas revolucionarias, que restauran los faros viejos, opacos, oxidados o descoloridos y les devuelve su brillo original en cuestión de minutos.

RESTAURACIÓN DE LOS FAROS A NIVEL PROFESIONAL CON MÍNIMO ESFUERZO.

El tratamiento completo se realiza en menos de 2 minutos.

No se requieren herramientas adicionales.

No necesita lijado ni pulido.

No es necesaria formación.

Resultados garantizados por 6 meses.

SÓLO 3 PASOS menos de dos minutos:

1: Abrir el sobre número 1. Desdoblar la toallita y limpiar el faro a fondo (es necesario que el faro esté completamente limpio y seco).

2: Secar cuidadosamente ambos faros utilizando una toalla de papel (el faro se verá ligeramente mate después del secado).

3: Abrir el sobre número 2 y sin desplegar la toallita limpiar completamente ambos faros.



Video



Formato	U/E.	Referencia
Kit con 3 toallitas restauradoras	12 uds.	0507 1100

ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



FAROS TOTALMENTE RESTAURADOS

RESULTADOS PROFESIONALES - PROTECCIÓN UV DE LARGA DURACIÓN

En solo
2 minutos

Paso 1



Abrir la toallita Nº 1. Desdoblar la toallita y limpiar el faro a fondo (es necesario que el faro esté completamente limpio y seco).

Paso 2



Secar cuidadosamente ambos faros utilizando una toalla de papel (el faro se verá ligeramente mate después del secado).

Paso 3



Abrir el sobre número 2 "Protection Layer" y sin desplegar la toallita limpiar completamente ambos faros.





BOMBA PULVERIZADORA MANUAL 1,2 LITROS CON VÁLVULA 360°

PULVERIZADOR DE PRESIÓN PREVIA DE PLÁSTICO CON BOQUILLA REGULABLE NEBULIZADORA Y VÁLVULA 360°.

Pulverizador manual de accionamiento manual apto para su uso industrial y mecánico, para la aplicación dirigida a presión de diversos líquidos y/o productos químicos sobre componentes, piezas, motores, etc...

También válido para aplicaciones sanitarias, desinfectantes e incluso para jardinería gracias a su gran capacidad de contenido y a su boquilla con válvula regulable que permite seleccionar la difusión y la potencia del líquido expedido.

- ▶ **SU VÁLVULA 360° PERMITE SU UTILIZACIÓN EN CUALQUIER POSICIÓN.**
- ▶ **CAPACIDAD DE 1,2 LITROS CON UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 3 BARES.**
- ▶ **INDICADOR LATERAL QUE MUESTRA EL NIVEL DE CARGA DE LA BOMBA.**
- ▶ **GRAN TOLERANCIA QUÍMICA, RESISTENTE A PRODUCTOS SOLVENTES.**
- ▶ **UNA LIGERA PRESIÓN CON EL DEDO PULGAR ES SUFICIENTE PARA CONSEGUIR UNA PULVERIZACIÓN CONSTANTE.**
- ▶ **PERFIL CON ESPACIO PARA INDICAR EL CONTENIDO DE LA BOMBA Y SÍMBOLOS DE PELIGRO.**
- ▶ **BASE EQUIPADA CON CORONA ANTIDESLIZANTE.**
- ▶ **BOQUILLA CON VÁLVULA REGULABLE, DESDE VAPORIZADO A CHORRO HASTA PULVERIZACIÓN/MICRONIZADO.**

¡RESISTE PRODUCTOS SOLVENTES!




0507 2001



Composición: Bomba pulverizadora fabricada en polipropileno, polietileno y poliamida (fibra de vidrio reforzada). Las partes metálicas son acero inoxidable y todas las juntas de vitón **resistente a los productos solventes**.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad:	1.200 ml.
Juntas:	Vitón [®]
Presión de Aire:	3 BAR
Presión:	Manual
Metales:	Inox.
Válvula de aplicación:	360°
Referencia:	0507 2001



Toma nota: La bomba pulverizadora manual de SUITEC ref. **0507 2001** es la forma idónea de aplicar y/o distribuir tus productos químicos a granel SUITEC de forma segura y profesional, incluso aquellos más solventes y corrosivos.

Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.



DESATASCADOR CONTROLADO -PIPE EXPERT-



Desatascador súper-concentrado especial para eliminar cualquier forma de atasco. Especialmente activo sobre residuos orgánicos, papel, cartón, algodón, sustancias alimentarias, incrustaciones de tejido, etc.

Llega a los atascos mas profundos, incluso con presencia de agua, ofreciendo una accion rapida y una eliminación efectiva de los residuos que obstruyen las cañerías.

- ▶ **Elimina atascos** en desagües de lavabos, urinarios, fregaderos, bañeras...
- ▶ **Especialmente indicado para materia orgánica e inorgánica**, como por ejemplo, celulosa, cartón, algodón, trapos, restos de comida, grasas, cabellos, despojos de mataderos, etc.
- ▶ **Libera las tuberías de depósitos inertes** de restos orgánicos en general.

Precaución: Los compuestos que conforman este desatascador reaccionan agresivamente en contacto con el agua provocando una reacción calórica extrema. Usar guantes resistentes a ácidos, gafas protectoras especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos y mascarilla con filtro de carbón activo.

Atención: Puede manchar el acero inoxidable, superficies cromadas, esmaltes y pinturas delicadas.

Referencia	Descripción	Capacidad	U./E.
0502 0301	Pipe Expert	1.000 ml	12 uds.


Seguridad Pasiva: El exclusivo tapón de seguridad SUITEC evita posibles derrames del producto durante su almacenamiento o transporte así como la manipulación no deseada del mismo.



DECAPANTE PARA GRAFFITI

Decapante selectivo eficaz en la eliminación de pintura proyectada con aerosol, pintada a pincel, rotuladores, marcadores, indelebles, incrustaciones, etc.

- ▶ **Alto poder desengrasante**, además posee propiedades como limpiador de líquidos aceitosos y para desatascar válvulas de sprays (especialmente efectivo con los marcadores de obra).
- ▶ **Elimina todo tipo de pintura, fresca o seca**, en cualquier superficie, como cemento, piedra, madera, metal, plástico, vidrio, etc...

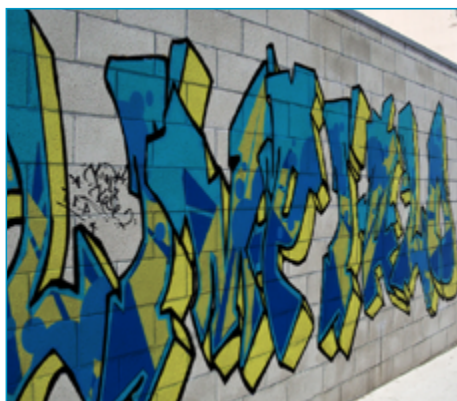

Aplicaciones: Permite limpiar eficazmente vagones, carrocerías de camiones, casetas de obra, muros y prácticamente todo tipo de superficies, incluyendo las porosidades típicas de piedra o cemento.

Referencia	Descripción	Capacidad	U./E.
0502 0309	Decapante para Graffiti	400 ml	12 uds.





TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE MULTIAPLICACIÓN - ANTI-SLIP -

Tratamiento con resinas especiales, mezcladas con disolventes y micropartículas que se adhieren sobre las superficies tratadas, proporcionando un sustrato antideslizante total con un agarre sin precedentes.

Puede aplicarse sobre cualquier tipo de superficie. Suelos cerámicos, mármol, suelos de madera, suelos de resina, fibra, PVC... Todo tipo de superficies esmaltadas, poliéster, acero inoxidable, hormigón, superficies vítreas, etc.

- ▶ **Evita resbalones y caídas causadas por agua y otros productos delizantes, posee un extraordinario poder hidro-repelente.**
- ▶ **No altera el color ni el tono de las superficies tratadas.**
- ▶ **Rápido poder de secado, buena resistencia a la abrasión y excelente elasticidad.**
- ▶ **No amarillea ni se cuartea con el tiempo.**
- ▶ **No contiene ácidos ni álcalis que puedan dañar las superficies de aplicación.**

LAS SUPERFICIES TRATADAS CON ANTI-SLIP SE PUEDEN LIMPIAR CON CUALQUIER DETERGENTE O FREGASUELOS DEL MERCADO SIN ALTERAR SU ESTRUCTURA.



Perfecto para áreas públicas expuestas a gran tránsito de personas.



Detalle de la aplicación de ANTI-SLIP sobre una superficie de cristal.

Indispensable en aquellos lugares donde existe riesgo de resbalones y caídas, incluso si el peligro está relacionado con líquidos o productos deslizantes.

Apto para hoteles, piscinas (áreas del borde y alrededores), spas, duchas, bañeras, cocinas, lavanderías...

Idóneo para hospitales y residencias, para el tratamiento en platos de ducha y bañeras, todo tipo de rampas de acceso y escaleras, zonas de gran presencia de humedad...

Especialmente recomendado para áreas de lavado de vehículos y maquinaria industrial.

Perfecto para aplicaciones náuticas: Para proteger las pasarelas y suelos en embarcaciones donde la humedad es permanente, incluso como tratamiento antideslizante para tablas de Surf, Kite-Surf y Windsurf.

Modo de empleo: Anti-Slip requiere de la aplicación de dos manos de producto para alcanzar un óptimo resultado. Antes de aplicar el producto es necesario limpiar y desengrasar las superficies que van a ser tratadas, de forma meticulosa, para lograr una perfecta adhesión del producto.



Para casos de suciedad o grasa realmente extremos use primero nuestro limpiador industrial All-Clean (Ref. **0501 0302**) y pasados unos minutos, límpielo en profundidad.



Descripción

Tratamiento Antideslizante Anti-Slip

Referencia	Capacidad	U./E.
0502 0411	400 ml	12 uds.



SILICONA NEUTRA ESPECIAL 310 ML.



SELLADOR DE GRAN ELASTICIDAD DE SECADO NEUTRO, EXCEPCIONAL ADHERENCIA SOBRE LA GRAN MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES, SIN NECESIDAD DE UTILIZAR CUALQUIER TIPO DE AGENTE PRIMARIO.

Características: Resistente a los rayos UVA, agua, humedad y condiciones climatológicas adversas. No puede ser pintado. Reticulable en presencia de humedad. No amarillea con el paso del tiempo.

Normativas: Cumple con normas de calidad internacional como la ISO 11.600, 25 LM y la normativa SNJF (normativa francesa).



Aplicaciones: Especial para su uso en carpintería de aluminio, madera y PVC. Así como el sellado de un amplia gama de materiales empleados en construcción, aluminio lacado y anodizado, vidrio, metal, hormigón, ladrillo, cemento, madera, materiales cerámicos y cuarzoes aglomerados.

Aplicaciones Especiales: Producto idóneo para aplicaciones sanitarias.

LA SILICONA NEUTRA ESPECIAL ES FUNGICIDA Y NO CONTIENE DISOLVENTES.

Temperaturas de aplicación y resistencia:

Rango de temperatura de aplicación **+5°C > +35°C**.

Resistencia a la temperatura **-40°C > +120°C**.

DATOS TÉCNICOS

Tiempo sin adhesividad	10 min. 23°C / 50% HR
Velocidad de secado	2 mm. 23°C y 50% HR
Densidad Color/Transparente	1,15 g/ml / 1,03 g/ml
Dureza Shore-A DIN 53505	30° ISO 868
Resistencia al cizallamiento	2,50 MPa
Módulo de elasticidad al 100% ISO 37	0,39 MPa
Contracción ISO 10563	Ninguna
Temperatura de aplicación	+5°C > +35°C
Resistencia a la temperatura	-40°C > +120°C
Alargamiento a la rotura NFT 85 507	250 %
Descuelgue ISO 7390	Ninguno

*HR: Humedad relativa.



Descripción

Silicona neutra especial Transp.



Referencia

0503 0001

Capacidad

310 ml

Color

Transparente

Unidad de envasado: **25 uds.**

Descripción

Silicona neutra especial Blanca



Referencia

0503 0002

Capacidad

310 ml

Color

Blanco

Unidad de envasado: **25 uds.**

Descripción

Silicona neutra especial gris



Referencia

0503 0003

Capacidad

310 ml

Color

GRIS

Unidad de envasado: **25 uds.**



SELLADOR POLÍMERO MS HYBRIFIX

MS HYBRIFIX ES UN ADHESIVO/SELLANTE MONO-COMPONENTE, ELÁSTICO, DE MUY ALTA CALIDAD Y RÁPIDO FRAGUADO A BASE DE POLÍMERO MS. COMPLETAMENTE NEUTRO, INODORO Y LIBRE DE LA PRESENCIA DE ISOCIANATOS, SILICONAS Y DISOLVENTES.

Posee una capacidad de adherencia inicial muy elevada y una adherencia final extraordinaria sobre la gran mayoría de superficies, sin necesidad de ser tratadas de forma previa con agentes primarios, incluso sobre superficies húmedas.

APLICACIONES:

Es la solución definitiva para el pegado y sellado en los sectores de la construcción, industria, automoción, carrozado de vehículos industriales y agrícolas; climatización, fontanería, náutica (sellado de interiores), astilleros, mantenimientos industriales, decoración y escaparatismo...

Indicado para pegar y sellar diversos materiales como: Poliéster, metales, metales no ferrosos, panel sándwich, madera y sus derivados. Poliespan, vidrio, cristal, espejo, cemento, piedra natural, azulejos, hormigón y otros materiales de construcción. Múltiples materiales plásticos y termoplásticos (excepto PE, PA, PP y Teflón®).

Apto para el montaje de zócalos, listones, espaldares, placas, material aislante, pladur...

Perfecto para sellar canalones, claraboyas, depósitos, juntas de unión para marcos, tablas, tejados y chimeneas, arquetas, bajantes...

- ▶ **Para sellar, pegar y encolar.**
- ▶ **Adherencia inicial extremadamente elevada.**
- ▶ **La fuerza interna se constituye rápido.**
- ▶ **Muy buena adherencia en la mayoría de materiales de construcción.**
- ▶ **Adherencia en superficies húmedas.**
- ▶ **No contiene disolventes ni isocianato.**
- ▶ **No ataca a las superficies de poliestireno expandido.**
- ▶ **Elasticidad duradera.**
- ▶ **No causa corrosión en encolados de metal.**
- ▶ **Para aplicaciones interiores y exteriores.**
- ▶ **Resistente rayos UV y condiciones atmosféricas.**
- ▶ **Apto para piedra natural.**
- ▶ **Una vez curado se puede lijar la superficie.**
- ▶ **Se puede pintar con la mayoría de pinturas a base de agua y solventes, además se puede pintar en mojado.**
- ▶ **Puede utilizarse en la proximidad de las cabinas de pintado, ya que no las contamina.**



Referencia

0503 1000

Capacidad

290 ml

Color

Negro



Referencia

0503 1001

Capacidad

290 ml

Color

Gris



Referencia

0503 1002

Capacidad

290 ml

Color

Blanco



Referencia

0503 1003

Capacidad

290 ml

Color

Transp.



Referencia

0503 1004

Capacidad

290 ml

Color

Marrón

Unidad de envasado: **24** uds.



DATOS TÉCNICOS

Formación de piel	20 min. a 23°C / 55% HR
Velocidad de endurecimiento	2,5 mm. 23°C / 55% HR
Densidad	1,36 gr./cm ³
Dureza Shore-A ISO-868	35 (+/- 5)
Resistencia a la tensión ISO-8339-40	1,300 N/mm ²
Alargamiento a la rotura ISO-8339-40	570%
Cambio de volumen DIN 53504	1,7 MPa (N/mm ²)
Temperatura de aplicación	de +5°C a +40°C
Resistencia a la temperatura	-30°C a +80°C

*HR: Humedad relativa.

Producto extremadamente polivalente, ayuda a reducir el stock de otros productos de características mucho más limitadas, permitiendo ahorrar espacio, tiempo y dinero.

Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUTECH no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUTECH no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.





ADHESIVO MS POLÍMERO -TURBO TACK 4X4-

ADHESIVO ELÁSTICO MONOCOMPONENTE DE ALTA VISCOSIDAD Y ALTA RESISTENCIA, PARA APLICACIONES EN INTERIOR/EXTERIOR, BASADO EN LA INNOVADORA TECNOLOGÍA HÍBRIDA.


Diseñado para uniones rápidas y no rígidas en construcción y en las industrias del metal, de la automoción, naval, etc., con una excelente adhesión en la mayoría de las superficies.

▶ **3 SEGUNDOS** ▶ **300 KG.** ▶ **TODOS LOS MATERIALES**

4X4



- ▶ **Agarre inicial extremadamente alto, hasta 300 Kg.**
- ▶ **Secado rápido, sólo 3 segundos.**
- ▶ **Alta resistencia final. Unión elástica.**
- ▶ **Excelente adhesión en una amplia gama de soportes.**
- ▶ **Resistencia a los rayos UV, al clima y al envejecimiento.**
- ▶ **Absorción de impactos y vibraciones.**
- ▶ **Para aplicaciones interiores y exteriores.**
- ▶ **Se puede aplicar sobre superficies húmedas.**
- ▶ **No es corrosivo. Sin siliconas, isocianatos y disolventes.**

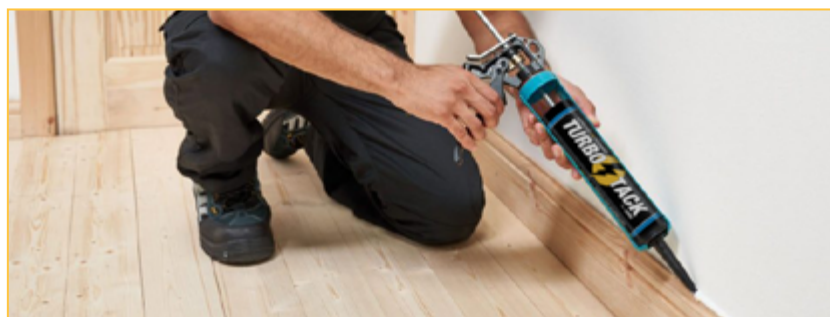

Con un curado neutro e inodoro, TURBO TACK 4x4 tiene las consideraciones mínimas para la salud, ya que no contiene solventes, siliconas o isocianatos.

Clase A+, según legislación francesa de emisiones de COV.
Conforme a LEED® IEQ- 4.1 Adhesivos y sellantes.



Referencia

0503 1302

Capacidad

290 ml

Color

Blanco

ADHESIVO MS POLÍMERO
TURBO TACK
By SUITEC

▶ **3 SEGUNDOS** ▶ **300 KG.** ▶ **TODOS LOS MATERIALES**

Excelente capacidad de adhesión sobre la mayoría de las superficies: ladrillo, hormigón, cerámica, mármol, madera, melamina, aluminio, metales y plásticos.

Aplicaciones: Adhesivo elástico en diferentes aplicaciones en construcción, como fijación de paneles, perfiles, zócalos, placas de aislamiento, alféizares de ventanas, marcos,tejas,etc.

Cualquier tipo de pegado de alta resistencia en la industria metálica.

Uniones en estructuras sujetas a vibraciones que requieran de alta adhesión (carrocerías, contenedores, uniones metal-metal,...).

Panelado en remolques, autocaravanas, vehículos comerciales,...

Montaje de paneles, perfiles, piezas metálicas, etc.

Aplicaciones de pegado en la industria naval.






PISTOLA APLICADORA PROFESIONAL HANDYMAX[®] HMS-V3T

PISTOLA INYECTORA PROFESIONAL PARA SILICONAS, RESINAS Y POLIURETANOS.

Con mecanismo de arrastre fabricado en acero de alta dureza anti-corrosión, protegido con armazón de plástico muy resistente. Garantiza la durabilidad de la herramienta trabajando bajo las condiciones más exigentes.

Gatillo paralelo patentado de acción suave y sensible, compuesto con palancas, que nos proporciona un cordón homogéneo incluso trabajando materiales de alta viscosidad.



CARACTERÍSTICAS:

El gatillo paralelo mejora de transmisión de fuerza de HandyMax[®], permitiendo siempre una aplicación óptima. Ofrece una enorme mejora de la uniformidad del recorrido del gatillo, y por tanto una aplicación del cartucho muchísimo más continua y homogénea.

- ▶ **Máximo rendimiento y mayor velocidad de aplicación.**
- ▶ **Expulsión del contenido óptimo, constante y preciso.**
- ▶ **Mínimo esfuerzo, reduce en más de un 50% la fuerza de aplicación.**
- ▶ **Empuñadura ergonómica que facilita el movimiento de la mano.**
- ▶ **Ahorra tiempo y dinero.**



Referencia	Descripción	Capacidad
0417 0001	Pistola Aplicadora HANDYMAX	310 ml

PISTOLA DE SILICONA PROFESIONAL 345 MM

PISTOLA APLICADORA CARTUCHOS BICOMP. 410 ML.

PISTOLA PROFESIONAL PARA CARTUCHOS BICOMP. 410 ML.



Referencia	Capac.	Longitud	Referencia	Capac.	Cartucho	Referencia	Capac.	Cartucho
0416 3037	300 ml.	345 mm.	0416 3041	410 ml.	Bicomponente	0416 3042	410 ml.	Bicomponente

Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.



FORMADOR DE JUNTAS -RTV BLACK-

Sellador adhesivo de silicona para altas temperaturas y de baja volatilidad. Resistencia química a líquidos hidráulicos, aceites, lubricantes, agua, anticongelantes, vapor y combustibles.

Una solución instantánea, gracias a su aplicador y su exclusiva formulación puede crear cualquier junta de manera rápida y eficaz.

ALTA RESISTENCIA QUÍMICA Y TÉRMICA:

Resiste sin problemas los aceites de motor y líquidos de refrigeración.

No se degrada con la temperatura y permanece estable, proporcionando un sellado perfecto incluso en las condiciones más extremas (-70° hasta 315°C).



EXCELENTE ESTABILIDAD MECÁNICA:

Endurece de forma plástica y compacta, creando una masa gomosa en el momento de ser expuesta a la humedad del aire.

Resiste las vibraciones y además tiene una altísima capacidad adhesiva.

Cura a las **10-12 horas** de su aplicación, mostrando el endurecimiento total a las 24 horas. Este sellador demuestra, una vez curado, una excelente resistencia térmica, con un rango que abarca desde los **-70°** a los **315°C**.



APLICACIONES: Para bombas de agua y de aceite, tapas de balancines, caja de cambios, carter, etc.

Idóneo para el montaje y/o reparación de los depósitos y sistemas de combustible de aviones. Utilizado ampliamente para sustituir juntas formadas, en aplicaciones en las que las formas irregulares y las condiciones duras rechazan los cierres ordinarios.

Para aplicaciones de cohesión o sellado de componentes expuestos a la humedad, vibración, impacto, combustibles y aceites durante períodos de tiempo prolongados.

PRODUCTO DE USO SEGURO:

Al entrar en contacto con metales no **desprende ni forma gases oxidantes**.

No contiene agentes corrosivos que ataquen al aluminio ni al acero.

No es peligroso para el operario que lo aplique.

No perjudica a los ojos ni las vías respiratorias.



Referencia	Descripción	Capacidad	U./E.
0501 0704	RTV Black Formador de juntas	220 ml	12 uds.



PINTURA ESMALTE ACRÍLICO -COLORES RAL-



ESMALTE ACRÍLICO DE ALTA CALIDAD CON EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, AL RAYADO, A LAS GRASAS, AL AGUA Y A LOS DETERGENTES.

Es un esmalte brillante para interior y exterior, para múltiples aplicaciones. Secado al tacto en 15 minutos y en profundidad 45 minutos.

Disponible una amplia gama de colores RAL

Indicado para superficies de madera, metal, cristal, cerámica, cemento, puertas, sillas, muebles, cuadros, radiadores y todo tipo de aplicaciones en las que se requiera el uso de un esmalte acrílico de alta calidad.



Aplicaciones: Para uso profesional, trabajos de decoración, bricolaje y manualidades sobre madera, metal, cartón, papel, piedra, vidrio, porcelana y algunos tipos de plásticos.

COLOR	DESCRIPCIÓN	RAL	REF.	COLOR	DESCRIPCIÓN	RAL	REF.
	Amarillo Arena	1003	0521 1003		Verde Reseda	6011	0521 6011
	Amarillo Cromo	1007	0521 1007		Verde Amarillento	6018	0521 6018
	Blanco Perla	1013	0521 1013		Verde Tráfico	6024	0521 6024
	Marfil	1014	0521 1014		Verde Menta	6029	0521 6029
	Marfil Claro	1015	0521 1015		Gris Vaio	7000	0521 7000
	Amarillo Zinc	1018	0521 1018		Gris Plata	7001	0521 7001
	Amarillo Cadmio	1021	0521 1021		Gris Hierro	7011	0521 7011
	Amarillo Tráfico	1023	0521 1023		Gris Basalto	7012	0521 7012
	Amarillo Limón	1028	0521 1028		Gris Pizarra	7015	0521 7015
	Naranja Pastel	2003	0521 2003		Gris Antracita	7016	0521 7016
	Naranja Puro	2004	0521 2004		Gris Sombra	7022	0521 7022
	Rojo Fuego	3000	0521 3000		Gris Perla	7025	0521 7025
	Rojo Señales	3001	0521 3001		Gris Piedra	7030	0521 7030
	Rojo Carmín	3002	0521 3002		Gris Oscuro	7032	0521 7032
	Rojo Rubí	3003	0521 3003		Gris Claro	7035	0521 7035
	Rojo Vino	3005	0521 3005		Gris Ventana	7040	0521 7040
	Rojo Tráfico	3020	0521 3020		Gris Tráfico	7042	0521 7042
	Rojo Erica	4003	0521 4003		Marrón Señales	8002	0521 8002
	Lila Azul	4005	0521 4005		Marrón	8003	0521 8003
	Púrpura	4006	0521 4006		Marrón Gamuza	8007	0521 8007
	Azul Ultramarino	5002	0521 5002		Marrón Nogal	8010	0521 8010
	Azul Zafiro	5003	0521 5003		Marrón Sepia	8014	0521 8014
	Azul Señales	5005	0521 5005		Marrón Caoba	8016	0521 8016
	Azul Genciana	5010	0521 5010		Marrón Cacao	8017	0521 8017
	Azul Claro	5012	0521 5012		Blanco Crema	9001	0521 9001
	Azul Cobalto	5013	0521 5013		Blanco Roto	9002	0521 9002
	Azul Cielo	5015	0521 5015		Blanco	9003	0521 9003
	Azul Tráfico	5017	0521 5017		Negro Brillante	9005B	0521 9005
	Azul Capri	5019	0521 5019		Negro Mate	9005M	0521 9105
	Azul Noche	5022	0521 5022		Negro Satinado	9005S	0521 9205
	Verde Primavera	6002	0521 6002		Aluminio	9006	0521 9006
	Verde Musgo	6005	0521 6005		Blanco Brillante	9010B	0521 9010
	Verde Abeto	6009	0521 6009		Blanco Mate	9010M	0521 9110
	Verde Hierba	6010	0521 6010		Blanco Satinado	9010S	0521 9210
					Blanco Tráfico	9016	0521 9016



-MARKER PAINT- SPRAY PARA MARCAR

PINTURA PARA LABORES DE SEÑALIZACIÓN Y MARCAJE DE TODO TIPO DE OBRAS REALIZADAS AL AIRE LIBRE.

Optima adherencia del marcador a cualquier tipo de sustrato (asfalto, piedra, tierra, cemento, etc.) aunque la superficie esté húmeda o fría. Los pigmentos exclusivos le hacen mantener la misma fluorescencia tanto en fondos claros como oscuros.

Spray respetuoso con el usuario, no contiene disolventes nocivos ni irritantes por lo que su utilización es completamente segura.

- ▶ **Pintura de secado ultra rápido** (máx. 2 horas).
- ▶ **Acabado más fluorescente y estable**, no gotea en superficies verticales.
- ▶ **Resistente a bajas temperaturas** (hasta -35°C).
- ▶ **Válvula funcional a 360° para aplicar en cualquier posición**, permite un trazo limpio y perfilado sobre el material base.



Aplicaciones: Para marcar sobre aceras y carreteras, aberturas en paredes, rozas o regatas, árboles, tubos y conducciones de fontanería y electricidad sobre superficies como p.e. asfalto, hormigón, piedra, mampostería, madera, vidrio, metal, etc.

Señalización en construcción de obras públicas (carreteras, autovías, autopistas, etc), instalaciones de luz, agua, gas, telefonía, Minería, obra civil, etc.

Consejo: Si la superficie a marcar se encuentra sucia, pruebe a limpiarla con nuestro limpiador industrial -ALL CLEAN- Ref. **0501 0302**.

Referencia	Color	Cap.	U./E.
0501 0603	Blanco	500 ml	6 uds.
0501 0604	Rojo Fluores.	500 ml	6 uds.
0501 0605	Naranja Fluores.	500 ml	6 uds.
0501 0606	Amarillo Fluores.	500 ml	6 uds.
0501 0607	Verde Fluores.	500 ml	6 uds.
0501 0608	Fucsia Fluores.	500 ml	6 uds.
0501 0609	Azul Fluores.	500 ml	6 uds.

IMPRIMACIÓN ANTI-ÓXIDO



BARNIZ PROTECTOR EN SPRAY DE ELEVADO PODER DE ADHESIÓN Y CUBRIMIENTO.

Contiene resinas especiales sintéticas y sustancias parecidas.

Es ideal para tratar superficies muy oxidadas. Resiste mucho los agentes atmosféricos y los agentes químicos especialmente agresivos; resiste muy bien temperaturas de hasta +150°C en ambientes secos.

Aplicaciones: Tratamiento y protección de pequeñas superficies de aceros y metales ferrosos antes de aplicar sobre ellas pinturas, revestimientos plásticos o morteros acrílicos en base agua.

Apto para imprimir las armaduras de los hormigones que se encuentren a menos de 3 cm. de profundidad con respecto a la superficie exterior del hormigón.

Imprimación apta para interior y exterior.



Referencia	Descripción	Capacidad	U./E.
0501 0601	Rojo Óxido	400 ml	6 uds.



GALVANIZADO EN FRÍO 98%

PRODUCTO PARA GALVANIZADO EN FRÍO CON ALTO PESO MOLECULAR A BASE DE RESINAS DE TIPO ACRÍLICO.


Endurece químicamente, formando un recubrimiento metálico de extrema dureza y gran espesor en la primera pasada.

Protege contra la corrosión, formando una capa uniforme que puede ser pintada o servir de capa protectora definitiva. Posee además una gran resistencia a la abrasión y una correcta capacidad para repeler líquidos.



Aplicaciones: Ideal para repasos, acabados y reparaciones en piezas galvanizadas.

No es adecuado como base de imprimación para sellantes compuestos de poliuretano, polímeros de látex e híbridos.

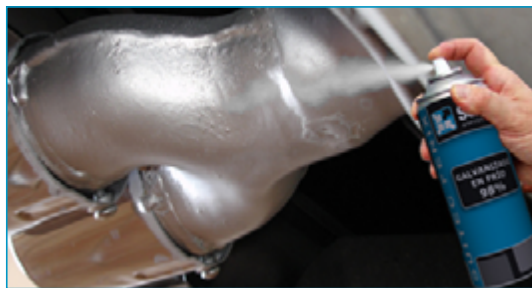

Referencia	Descripción	Cap.	U./E.
0501 0502	Galvanizado en Frío	400 ml	12 uds.

ACERO INOXIDABLE CLARO

REVESTIMIENTO QUE CONTIENE RESINAS ALQUÍDICAS Y DE SILICONA QUE FORMA UNA CAPA PROTECTORA EN FORMA DE PELÍCULA FLEXIBLE, COMPACTA Y RESISTENTE LA CUAL PUEDE SER REPINTADA O DEJADA COMO PROTECCIÓN FINAL.

Este revestimiento confiere a cualquier superficie metálica buena resistencia mecánica y térmica. Protector de secado rápido disponible en acabado claro.



Aplicaciones: Ideal para renovar y proteger todos los materiales en acero/equipos marinos, cámaras frigoríferas, fregaderos, estanques, soldaduras, tuberías, etc.



Referencia	Descripción	Cap.	U./E.
0501 0510	Acero Inox. Claro	400 ml	12 uds.



ADHESIVO INSTANTÁNEO GLUETEC USO -UNIVERSAL-



ADHESIVO EN BASE CIANOACRILATO, polimeriza rápidamente en contacto con gran diversidad de materiales. Uniones rápidas de alta resistencia a la tracción.

Para el pegado firme de metales y de combinaciones de plásticos.

Aplicaciones: Metales, plásticos, goma, EPDM, elastómeros, cristal, cerámica, piel y un largo etcétera de materiales.

En materiales como PP, PE, Teflón® o silicona es necesario aplicar nuestro **Tratamiento de Imprimación GLUETEC** para Adhesivos de Cianocrilato. Ref. **0505 2901**.

ADHESIVO USO UNIVERSAL

Referencia	Descripción	Capacidad	U/E.
0505 2120	GLUETEC para uso Universal	20 gr	25 uds
0505 2150	GLUETEC para uso Universal	50 gr	25 uds

ADHESIVO INSTANTÁNEO GLUETEC USO -MATERIALES POROSOS-

EL ADHESIVO INSTANTÁNEO GLUETEC DE ALTA VISCOSIDAD, para superficies insensibles y materiales porosos.

Adhiere diversos materiales, incluidos maderas, metales y plásticos, combinados o entre sí.

Aplicaciones: Crea uniones en superficies rugosas o porosas de diferentes substratos, sin ninguna dificultad. Además presenta un rápido curado en condiciones de baja humedad.

Perfecto para superficies porosas, especialmente indicado para madera, goma, cerámica, corcho...

Para mejorar el proceso de endurecimiento recomendamos el uso del **Acelerador de Adhesivos de Cianocrilato** Ref. **0505 0007**.

ADHESIVO MATERIALES POROSOS

Referencia	Descripción	Capacidad	U/E.
0505 2220	GLUETEC Materiales Porosos	20 gr	25 uds
0505 2250	GLUETEC Materiales Porosos	50 gr	25 uds



ADHESIVO INSTANTÁNEO GLUETEC VISCOELÁSTICO -MATERIALES ELÁSTICOS-



ADHESIVO INSTANTÁNEO DE MUY BAJA DENSIDAD, con base de cianoacrilato. Flexibilidad sin precedentes (curvable hasta un ángulo de 180°).

Soporta las diferencias de temperatura importantes y las vibraciones repetidas.

Aplicaciones: Especialmente recomendado para la unión de caucho con metales. Adecuado para goma, combinaciones de plástico y goma, elastómeros y EPDM.

En materiales como PP, PE, Teflón® o silicona es necesario aplicar el **Tratamiento de Imprimación GLUETEC** para Adhesivos de Cianocrilato. Ref. **0505 2901**.

ADHESIVO MATERIALES ELÁSTICOS

Referencia	Descripción	Capacidad	U/E.
0505 2320	GLUETEC Viscoelástico	20 gr	25 uds
0505 2350	GLUETEC Viscoelástico	50 gr	25 uds



ADHESIVO RÁPIDO *GLUETEC* EN GEL

ADHESIVO DE GEL TIXOTRÓPICO, con efecto súper rápido. Permite la unión de materiales de distinta naturaleza. Su fórmula gel permite una aplicación precisa incluso en superficies verticales, sin derrames ni goteos.

- ▶ **Adhesivo multimaterial:** Permite unir materiales de diferente naturaleza.
- ▶ **Gel de alta viscosidad:** No penetra en los materiales porosos como tela, moqueta, corcho, espuma... proporciona un pegado perfecto sin despilfarro de adhesivo.
- ▶ **Alta resistencia térmica:** Resiste en un rango de entre **-55°** y **80°C** de temperatura.
- ▶ **Secado súper rápido:** Reduce drásticamente los tiempos de trabajo, seca en segundos.

Aplicaciones: Perfecto tanto para materiales lisos como porosos. Idóneo para el pegado rápido de espuma, metal, corcho, cartón, vidrio, madera, cuero, goma, plástico (PVC, ABS, Poliestirol) porcelana, cerámica e incluso piedra.

ADHESIVO RÁPIDO EN GEL

Referencia	Descripción	Capacidad	U/E.
0505 2403	Adhesivo rápido <i>GLUETEC</i> en Gel	3 gr	12 uds
0505 2420	Adhesivo rápido <i>GLUETEC</i> en Gel	20 gr	12 uds



IMPRIMACIÓN PARA ADHESIVOS *GLUETEC*

IMPRIMACIÓN PARA SU USO COMBINADO CON ADHESIVOS DE BASE DE CIANOACRILATO.

Mejora la adhesividad de los adhesivos basados en tecnología de Cianocrilato sobre superficies especialmente complejas y complicadas. Indicado para materiales elásticos o de muy escasa adhesividad.

IMPRIMACIÓN PARA ADHESIVO

PP, PE, silicona y Teflón no se pueden unir entre sí sin un tratamiento previo.

La Imprimitación para Adhesivos *GLUETEC* permite **pegar poliolefinas (polietileno, polipropileno), PTFE, siliconas y otros materiales difíciles de adherir** sin dificultades y con óptimos resultados.

Tras sólo una hora de su aplicación, la unión entre las superficies pegadas es prácticamente total.

Aplicaciones: Metales, plásticos, goma, caucho, EPDM, elastómeros, cristal, cerámica, piel y un largo etcétera de materiales.

Indispensable en las uniones de materiales como PP, PE, Teflón® o silicona.

Referencia	Descripción	Capacidad	U/E.
0505 2901	Imprimación <i>GLUETEC</i>	15 ml	25 uds



Nota: Para una aplicación perfectamente homogénea, la Imprimitación para Adhesivos *GLUETEC* viene equipada con un cabezal atomizador que vaporiza la imprimación sobre las superficies a tratar.



LIMPIADOR DE CIANOACRILATOS

ELIMINA LAS MANCHAS Y RESIDUOS DE CIANOACRILATO sobre diversas superficies y materiales.

Aplicaciones: Limpieza de manchas y restos de adhesivos de cianoacrilato de múltiples superficies, ropa e **incluso la propia piel**. Imprescindible en automoción para retirar restos de tapicerías, salpicaderos y demás componentes.

Máxima efectividad durante más tiempo: Evapora lentamente permitiendo una eliminación en profundidad.

Mínima viscosidad (< 20 mPA), mayor penetración: Se filtra por cualquier superficie, sin importar lo reducido de esta, ampliando su radio de acción.

Referencia	Descripción	Capacidad	U/E.
0505 0006	Limpiador Ciano	20 gr	12 uds.



Atención: Antes de utilizar el limpiador es conveniente realizar una prueba sobre la superficie a tratar para comprobar que los materiales unidos son resistentes a los disolventes del Eliminador.



LIMPIADOR DE ADHESIVO



ACELERADOR PARA ADHESIVOS DE CIANOCRILATO

AUMENTA LA VELOCIDAD DE ACCIÓN DE LOS ADHESIVOS CIANOACRÍLICOS.


Activa el proceso de curado del adhesivo de cianoacrilato, estimulando la atracción del adhesivo.

Ventajas: Garantiza pegado rápido y duradero en materiales muy lisos, como metales o incluso en huecos de grandes dimensiones, asegurando además un veloz endurecimiento del cianoacrilato.

Aplicaciones: Está creado principalmente para acelerar el proceso de pegado en materiales inactivos. Además, previene la absorción del adhesivo de escasa viscosidad.

ACELERADOR ADHESIVO

Este producto no está indicado para adhesivos a base de cloro o para productos altamente oxidantes.



Referencia	Descripción	Capacidad	U./E.
0505 0007	Activador Spray	200 gr	12 uds.

ARRANCA ETIQUETAS -REMOVE-

EXTREMADAMENTE EFICAZ EN LA ELIMINACIÓN DE ETIQUETAS, PEGATINAS, CINTAS ADHESIVAS Y SUCIEDAD INCRUSTADA CON ADHESIVOS SIN ATACAR EL MATERIAL BASE.

Aplicable en cualquier superficie: metal, vidrio, acrílico, madera, plástico, etc...

- ▶ Neutraliza temporalmente la acción de los adhesivos.
- ▶ Evapora rápidamente sin dañar ni afectar la superficie tratada.
- ▶ No mancha ni ensucia.
- ▶ Elimina restos de adhesivos, residuos pegajosos y suciedad.

Aplicaciones: Despega etiquetas, cintas adhesivas, invisibles y de enmascarar, colas sintéticas de diversos géneros, restos de alquitran, resinas...

Limpieza de residuos pegajosos y suciedad adherida. Utilizable sobre superficies de vidrio, plásticas y metálicas.

Referencia	Descripción	Cap.	U./E.
0501 0306	Remove	400 ml	12 uds.





FIJADORES TÉCNICOS DE TORNILLOS SUITEC

Fijadores técnicos para tornillos de última generación, pegan, sellan y protegen uniones atornilladas, piezas a unir mediante rosca, cojinetes y uniones de tubos de forma sencilla, segura y duradera.

Resistente a las vibraciones.
Monocomponente, limpio y sencillo de aplicar.
Adecuado para todo tipo y formato de roscas.
Pega, sella y protege la rosca, todo en uno.



FIJADOR DE TORNILLOS
BAJA RESISTENCIA
VIOLETA

50 ml

Las uniones se puede volver a aflojar. Adecuado para tornillos reguladores, tornillos en aberturas de mantenimiento, de carburador...

Particularmente indicado para metales que corren riesgo de quebrarse durante el desmontaje.

Características	Capacidad
Tamaño de rosca	Hasta M36
Resistencia	Baja
Resist. Funcional	6 horas
Par desmontaje	4-8 Nm
Resist. temperatura	+150°C
Ref. 0505 1001	U/E. 10 uds.



FIJADOR DE TORNILLOS
MEDIA RESISTENCIA
AZUL

50 ml

Se puede volver a aflojar usando una herramienta común.

Para todas las uniones metálicas de rosca. Evita el desprendimiento por vibración (por ejemplo en cajas de cambios, motores, conducciones...)

Producto ligeramente tolerante al aceite.

Características	Capacidad
Tamaño de rosca	Hasta M36
Resistencia	Media
Resist. Funcional	2 horas
Par desmontaje	17-22 Nm
Resist. temperatura	+150°C
Ref. 0505 1002	U/E. 10 uds.



FIJADOR DE TORNILLOS
ALTA RESISTENCIA
VERDE

50 ml

Para todas las uniones metálicas de rosca, incluso en materiales pasivos como aleaciones de acero.

Perfecto para uniones de rosca sometidas a golpes y vibraciones severas, espárragos en motores, bombas....

Características	Capacidad
Tamaño de rosca	Hasta M20
Resistencia	Alta
Resist. Funcional	6 horas
Par desmontaje	28-35 Nm
Resist. temperatura	+150°C
Ref. 0505 1003	U/E. 10 uds.

FIJADORES TÉCNICOS DE RODAMIENTOS SUITEC

Fijadores técnicos para rodamientos, cojinetes y casquillos de última generación, pegan, sellan y protegen uniones de forma rápida, segura y duradera.

- ▶ **Rápido endurecimiento.**
- ▶ **Resistente frente a condiciones adversas.**
- ▶ **Alta resistencia de fijado, incluso sobre piezas ligeramente aceitadas.**
- ▶ **Baja viscosidad con excelente penetración.**
- ▶ **Ideal para rodamientos, cojinetes y casquillos**

Para fijaciones de alta resistencia. Indicado para la unión, pegado y/o sellado de piezas que no requieren ser desmontadas durante los procesos de mantenimiento.

Características	Capacidad
Resistencia	Alta
Resistencia al tacto	10 minutos
Separación de pegado	hasta 0,1 mm
Resist. temperatura	+150°C
Ref. 0505 1101	U/E. 10 uds.

Para fijaciones resistentes. Indicado para la unión, pegado y/o sellado de piezas que no requieren ser desmontadas durante procesos de mantenimiento. Producto perfecto para su uso sometido a **ALTAS TEMPERATURAS.**

Características	Capacidad
Resistencia	Alta
Resistencia al tacto	20 minutos
Separación de pegado	hasta 0,3 mm
Resist. temperatura	+230°C
Ref. 0505 1102	U/E. 10 uds.



0505 1101

0505 1102
ALTAS TEMPERATURAS

50 ml

Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.



PASTA LAVAMANOS IVRAXO STAR

Pasta limpiamanos con exfoliantes de micro-esféricas de teflón. Excelente tolerancia cutánea con gran poder limpiador.

Adaptado al pH natural de la piel. Hidratante.

Desengrasa y limpia las manos, preservándolas de posibles rozaduras y grietas. No contiene ningún componente irritante de tipo disolvente ó sosas.



Referencia	Cap.	U./E.
0502 0316	2.000 ml	6 uds.

Higiene, limpieza y cuidado personal.

GEL LAVAMANOS DERMOPROTECTOR SOFT-K

Limpieza eficaz y cuidadosa de cuerpo y cabello gracias a su combinación de detergentes dermoprotectores.

Contiene sustancias protectoras y esta adaptado al pH natural de la piel para un mayor cuidado e hidratación.

No contiene jabón.



Referencia	Cap.	U./E.
0502 0320	2.000 ml	6 uds.

Limpieza eficaz y cuidadosa de cuerpo y cabello.

CREMA HIDRATANTE SPEZIALCREME C

Crema hidratante reparadora con una composición equilibrada que aporta hidratación y lípidos a la piel.

Ayuda a la regeneración natural de la piel y a conservar su elasticidad y resistencia.

Emulsión rápida absorción. No deja residuos grasos.



Referencia	Cap.	U./E.
0502 0319	2.000 ml	6 uds.
0502 0318	100 ml	12 uds.

Protección y cuidado de la piel.

DOSIFICADOR REGULABLE PARA CARGAS

Dosificador regulable fabricado en plástico ABS de alta calidad, con palanca metálica de dosificación inferior para facilitar su uso en cualquier situación.

Diseñado para cargas Ivraxo Star, Special Creme o Soft-K de 2.000 ml



Referencia	Cap.	U./E.
0502 0317	2.000 ml	1 ud.



SUITEC[®]
SUITEC FENIX

PASTA LAVAMANOS -GREEN WORLD-

CREMA LAVAMANOS DE ALTO RENDIMIENTO. FORMULADA CON MATERIAS PRIMAS VEGETALES Y AGENTES ABRASIVOS INERTES.

Elimina rápida y profundamente siliconas, barnices, masillas, esmaltes e incluso poliuretanos.

Pasta lavamanos de origen orgánico eficaz contra la suciedad profesional sin causar daños a la epidermis.

Deja las manos suaves y agradablemente perfumadas.



Una cantidad mínima puede arrancar la suciedad más difícil y obtener una limpieza de manos total. El elevado grado de tolerancia dérmica y su eficaz acción detergente facilita que Green World sea un producto de amplio rango de uso.

- ▶ **Crema lavamanos de altísima eficacia y rendimiento.**
- ▶ **Producto respetuoso con el medio ambiente (Ecofriendly).**
- ▶ **Elevada tolerancia dérmica, tan natural como el agua de mar.**
- ▶ **Elimina la suciedad más agresiva sin dañar la piel.**
- ▶ **Contiene microgránulos de origen vegetal inertes, que limpian, exfolian y mantienen la piel.**



Elimina rápida y profundamente siliconas, barnices, masillas, esmaltes e incluso poliuretanos. Igualmente es óptima para la eliminación de grasas industriales. Es un producto de uso inmediato, indispensable para mecánicos, pintores, impresores en artes gráficas, en la industria en general, en la industria agrícola...


Pasta Lavamanos GREEN WORLD

Capacidad	4 Kg.	25 Kg.
Ud./ Env.	4 uds.	1 ud.
Referencia	0502 0326	0502 0325



Dosificador regulable para GREEN WORLD 4 Kg.

Compatible	Envase de 4 Kg.
Referencia	0502 9326

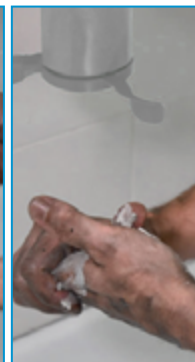

Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.



PRODUCTOS QUÍMICOS

05 01 50



ECO STAR PASTA LAVAMANOS CONCENTRADA

LIMPIADOR PROFESIONAL CON AGENTES ABRASIVOS NATURALES Y ECOLÓGICOS DE CÁSCARA DE MAIZ.

PARA LA LIMPIEZA DE SUCIEDAD INTENSIVA INDUSTRIAL:

- ▶ Aceites, grasas y lubricantes.
- ▶ Polvo, grafito, hollín, restos sólidos.
- ▶ Diferentes tipos de pintura y tintas de impresión.

Pasta lavamanos desengrasante para uso profesional, con gran acción limpiadora gracias a sus exclusivas partículas de arrastre naturales y duradero efecto dermo-protector, con función hidratante y PH neutro. Elimina todo tipo de suciedad de las manos.

CON AGENTES ABRASIVOS 100% NATURALES.



- ▶ Limpia los poros de la piel en profundidad.
- ▶ Abrasivos ecológicos de cáscara de maíz.
- ▶ PH neutro, cuida e hidrata naturalmente la piel.
- ▶ Testado dermatológicamente.
- ▶ Lavamanos respetuoso con el medio ambiente.
- ▶ Biodegradable, no atasca desagües.



0502 0327

Referencia	Descripción	Capacidad
0502 0327	Pasta ECOSTAR	4 L.



Información sobre el agente abrasivo de cáscara de maíz: El abrasivo empleado en ECO STAR es obtenido mediante la molturación de mazorcas de maíz trilladas. Los granos de maíz ya han sido extraídos, de manera que no se produce ninguna competencia con los alimentos. Las mazorcas de maíz proceden de cultivo europeo.



SOPORTE

DOSIFICADOR

Dosificador para pasta lavamanos ECO STAR

Compatible	Envase de 4 L.
Referencia	0502 0328

Soporte metálico pasta lavamanos ECO STAR

Compatible	Envase de 4 L.
Referencia	0502 0329



Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.





SUITEC
SUITEC FENIX

TOALLITAS LIMPIADORAS -SUITEC WIPES- 100 SERVICIOS

TOALLITAS LIMPIADORAS INDUSTRIALES DE ALTO PODER DE LIMPIEZA, CON EFECTO DESENGRASANTE.

Eliminan de forma fácil y suave todo tipo de suciedad, grasas, pegamentos, aceites, pintura, tierra, asfalto, resinas, carbón, grafito, combustibles, selladores...

- ▶ **EFICACIA REFORZADA GRACIAS A LA ACCIÓN DE DISOLVENTES DE ORIGEN NATURAL.**
- ▶ **HIGIENE TOTAL, ACCIÓN DESENGRASANTE E HIGIENIZANTE.**
- ▶ **SE PUEDEN UTILIZAR EN CUALQUIER SITUACIÓN, NO NECESITAN ACLARADO.**
- ▶ **MULTIUSOS, ADECUADAS TAMBIÉN PARA LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO.**
- ▶ **ELIMINA MALOS OLORES, DEJANDO LAS MANOS AGRADABLEMENTE PERFUMADAS.**
- ▶ **SUITEC WIPES** son idóneas para:
 - SUCIEDAD GRASA:** Grasa, Aceite, Lubricantes, Hidrocarburos, Betún...
 - SUCIEDAD SECA:** Barniz, Silicona, Esmalte, Cola, Resina, Grafito, Óxido, Hierba...
 - SUCIEDAD ESPECIAL:** Selladores, siliconas, tintas y colorantes.



Toallitas **impregnadas de un detergente especial sin necesidad de aclarado**, ideales para quitar grasas, aceites lubricantes, grafitos, pinturas, siliconas y otras formas de suciedad industrial.

Tejido TNT con una carga abrasiva finísima que facilita la acción limpiadora.

Su elevada densidad hace que las toallitas SUITEC WIPES tengan una **gran capacidad de absorción** de humedad.

SUITEC WIPES presentan **dos caras útiles**:

1. Lado con micro-esferas que arrastran y desincrustan la suciedad sin raspar la piel o las superficies a limpiar.
2. Lado liso, con una superficie que ofrece una alta capacidad de absorción de la suciedad.

Las toallitas SUITEC no dejan residuos sobre las manos o superficies.



25 X 26 CM.
100 SERVICIOS



DOBLE CARA
DOBLE EFICACIA



ECOLÓGICAS

Aplicaciones: Idóneas para la limpieza sin agua de piel, manos e incluso superficies, herramientas, partes mecánicas de vehículos y maquinaria, llantas, mobiliario...

SUITEC WIPES eliminan barnices, esmalte, silicona, óxido, colas, resina, grasa, aceite, lubricantes, hidrocarburos, betún, negro de carbón, grafito, tintas, colorantes...

Toallitas -SUITEC WIPES	
Servicios	100 uds.
Medidas:	25x26 cm.
Referencia	0507 1010
Soporte de pared Inox.	
Referencia	0507 1099



Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.



PRODUCTOS QUÍMICOS

05 01 52



BOBINA MULTICLEAN® AZUL 3 CAPAS

3 CAPAS, 500 SERVICIOS.



- ▶ Celulosa Gofrada-Laminada.
- ▶ Bobinas de celulosa de alto rendimiento, apta para la industria y trabajos de artesanía.
- ▶ Posee una gran capacidad de absorción.
- ▶ Altamente resistente.

BOBINA CELULOSA PURAPASTA

PURAPASTA, 1.670 SERVICIOS.



- ▶ Celulosa 100% pura pasta para limpieza, secado y/o pulido.
- ▶ Mejor capacidad y velocidad de absorción.
- ▶ Dos capas.

BOBINA MULTICLEAN® AZUL 3 CAPAS

3 CAPAS, 1.000 SERVICIOS.



- ▶ Celulosa Gofrada-Laminada.
- ▶ Bobinas de celulosa de alto rendimiento, apta para la industria y trabajos de artesanía.
- ▶ Posee una gran capacidad de absorción.
- ▶ Altamente resistente.



PORTABOBINAS MURAL -LACADO AZUL-



PORTABOBINAS LACADO EN COLOR AZUL PARA ANCLAJE EN PARED REALIZADO EN ACERO INOXIDABLE.

APERTURA DE 43 CM.

- ▶ Dispensador de bobinas industriales de papel.
- ▶ Chasis de tubo de acero de 20 mm.
- ▶ Recubrimiento de pintura epoxi.
- ▶ Apertura para bobinas de hasta 43 cm.
- ▶ Sierra metálica integrada pintada en Poliéster.
- ▶ Gran robustez y larga duración.
- ▶ Preparada y diseñada para fijarse a pared mediante tacos y tornillos.
- ▶ Mínimo espacio y fácil colocación.
- ▶ Para usos industriales y de gran consumo de papel.

Referencia	Descripción	Apertura
0507 1003	Portabobinas mural -Lacado azul-	43 cm

PORTABOBINAS DE SUELO -LACADO AZUL-



PORTABOBINAS LACADO EN COLOR AZUL DE APOYO EN SUELO REALIZADO EN ACERO INOXIDABLE.

APERTURA DE 39 CM.

- ▶ Dispensador de bobinas industriales de papel.
- ▶ Chasis de tubo de acero de 20 mm.
- ▶ Recubrimiento de pintura epoxi.
- ▶ Sierra metálica integrada pintada en Poliéster.
- ▶ Gran robustez y larga duración.
- ▶ Incorpora tacos de plástico para evitar deslizamientos.
- ▶ Mínimo espacio y fácil colocación.
- ▶ Diseñada para usos industriales y de gran consumo de papel.

Referencia	Descripción	Apertura
0507 1007	Portabobinas suelo -Lacado azul-	39 cm

PORTABOBINAS MÓVIL CON BOLSA



PORTABOBINAS MOVIL CON RUEDAS TRASERAS Y LACADO EN COLOR AZUL, CON SOPORTE PARA LA COLOCACIÓN DE BOLSAS RECOLECTORAS. REALIZADO EN ACERO INOXIDABLE.

APERTURA DE 43 CM.

- ▶ Dispensador de bobinas industriales de papel.
- ▶ Chasis de tubo de acero de 20 mm.
- ▶ Recubrimiento de pintura epoxi.
- ▶ Sierra metálica integrada pintada en Poliéster.
- ▶ Gran robustez y larga duración.
- ▶ Con ruedas traseras para facilitar la movilidad.
- ▶ Soporte para la colocación de bolsas colectoras.
- ▶ Diseñada para usos industriales y de gran consumo de papel.

Referencia	Descripción	Apertura
0507 1004	Portabobinas movil con bolsa	43 cm



ABSORBENTE GRANULADO DIATOMEA SUITEC-CLEAN



ABSORBENTE 100% NATURAL PROCEDENTE DE ARCILLA DE DIATOMEA CALCINADA A 900°C.

Tiene la propiedad de absorber rápidamente y de forma directa dentro del propio núcleo del grano, por lo que SUITEC-CLEAN no genera residuos de tipo lodo o barro, dejando tras su uso una superficie completa y absolutamente seca.

El granulado evapora el agua absorbida y retiene dentro del grano los restos de aceites e hidrocarburo sin dejarlo escapar. Evita también que la suciedad se translade y además es completamente ignífugo.

A diferencia de otros absorbentes, puede reutilizarse hasta el momento de su saturación definitiva. Disminuyendo de forma considerable los costes de eliminación de residuos.

RESISTENTE A LAS PISADAS: Los gránulos calcinados a 900°C se mantienen duros después de la absorción, incluso aunque estén saturados. No hay riesgo de deslizamiento cuando se camina sobre el absorbente.

NO ES INFLAMABLE, ni siquiera a altas temperaturas, porque a diferencia de otros productos de la competencia, no contiene materia orgánica. Si se emplea una cantidad suficiente, **SUITEC-CLEAN** dificulta la ignición del producto absorbido.

QUÍMICAMENTE INERTE con todos los agentes líquidos (a excepción del ácido fluorhídrico). No reacciona con los residuos absorbidos por lo que se convierte en un absorbente universal seguro para todo tipo de derrames de aceites, ácidos/alcalinos y soluciones orgánicas acuosas.

Micro-granulado.

Granulometría 25/50 MESH

Absorbente de tipo III R

PH de valor neutro

1Kg de **SUITEC-CLEAN** absorbe hasta 1,25 litros de Gas Oil C (Westinghouse).

Referencia **0507 0001**



ACCIÓN INSTANTANEA: La arcilla diatomea calcinada es muy porosa. Su alta capacidad de absorción hace que el granulado **SUITEC-CLEAN** elimine eficazmente todo derrame de forma inmediata, dejando el suelo limpio y sin residuos, incluso en aquellos casos que el derrame haya penetrado en la solera de hormigón.

SUITEC-CLEAN está certificado por el MPA-NRW como absorbente de tipo III R, certificado oficial que permite su utilización en áreas públicas.



Absorbe todo tipo de fugas líquidas.



Absorbe derrames de aceites.



Absorbe derrames de hidrocarburos.



Absorbe olores.



Evita la descomposición bacteriana.



Es químicamente inerte.



Es ignífugo.



Actúa como agente antideslizante.



Previene caídas.



Referencia	Descripción	Presentación
0507 0001	Suitec Clean: Absorbente de Diatomea	10 Kg

ABSORBENTE GRANULADO DE ATAPULGITA 20/60

MINERAL ABSORBENTE CON UNA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN MUY ELEVADA Y VERSÁTIL ANTE TODO TIPO DE DERRAMES COMO, POR EJEMPLO, DE HIDROCARBUROS, DISOLVENTES ORGÁNICOS, SUSPENSIONES ACUOSAS, COMPUESTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS.

ABSORBE RÁPIDAMENTE Y DE FORMA DIRECTA DENTRO DE SU NÚCLEO, POR LO QUE NO GENERA RESIDUOS. TRAS SU EMPLEO DEJA UNA SUPERFÍCIE COMPLETA Y ABSOLUTAMENTE SECA, SEGURA PARA SER TRANSITADA.

- ▶ **100% NATURAL** (SIN MODIFICACIONES O PRODUCTOS QUÍMICOS).
- ▶ **ADECUADO PARA SUELOS PULIDOS Y ZONAS DE ALTO TRÁNSITO.**
- ▶ **ABSORCIÓN INSTANTÁNEA DE TODO TIPO DE LÍQUIDOS.**
- ▶ **MUY EFICAZ EN LA ABSORCIÓN DE ÁCIDOS.**
- ▶ **REUTILIZABLE HASTA SATURACIÓN.**
- ▶ **PRODUCTO IGNÍFUGO E INERTE.**



ABSORCIÓN DE AGUA: 150%
ABSORCIÓN DE ACEITE: 90%

Referencia	Descripción	Grano	Cont.
0507 0020	Absorbente de Atapulgita	20/60	20 Kg



100% NATURAL



ABSORBE LÍQUIDOS



ABSORBE ACEITES



ABSORBE HIDROCARBUROS



ABSORBE OLORES



EVITA BACTERIAS



QUÍMICA INERTE



ANTIDESLIZANTE



PREVIENE CAIDAS



IGNÍFUGO

ACCIÓN INSTANTÁNEA: Gracias a su porosidad el absorbente reacciona inmediatamente a la presencia de medios líquidos.

SUPERFICIES MÁS SEGURAS: los gránulos de atapulgita se mantienen duros y estables después de la absorción, incluso saturados. No hay riesgo de deslizamiento cuando se camina sobre el absorbente usado.

PRODUCTO NO INFLAMABLE: el absorbente de atapulgita no contiene materia orgánica, por lo que no puede arder por si mismo, incluso ayuda a dificultar la ignición del producto absorbido.

QUÍMICAMENTE INERTE: Es un absorbente universal, no reacciona con los agentes líquidos comunes y es excepcionalmente efectivo con derrames de aceites, ácidos y alcalinos, hidrocarburos y diferentes soluciones acuosas de origen orgánico.

MÁXIMO RENDIMIENTO ECONÓMICO: A diferencia de otros absorbentes, la atapulgita de SUITEC puede reutilizarse hasta saturarse por completo, lo que disminuye de forma considerable los costes de eliminación de residuos.



FICHA TÉCNICA	
Absorción AGUA	130-150%
Absorción ACEITE NF V 19-002	75-90%
Humedad	< 9 %
Densidad Aparente	700 gr/l.
Granulometría	
> 0,840 mm.	< 1 %
< 0,210 mm.	< 3 %
Composición	
Arcilla de Atapulgita	80 %
Otros	20 %
Certificado MPA	IIIR
Referencia:	0507 0020



SILENCIADOR FRENOS DE DISCO



FÓRMULA DE ALTA TEMPERATURA.

Para los chirridos del disco de freno.
Producto de secado rápido.
Se aplica suave y uniformemente.



Referencia	Descripción	Capacidad	Ud/Env.
0509 0036	Silenciador para Frenos	241 ml	12 Uds.

SISTEMA TAPA-FUGAS DEL RADIADOR



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.

Descubre al instante los escapes y los sella.
Pule los cierres de la bomba de agua para prevenir escapes.
Inofensivo para todas las piezas del sistema de enfriamiento.
Circula sin producir atascamientos.

Referencia	Descripción	Capacidad	Ud/Env.
0509 0052	Tapa Fugas del Radiador	335 ml	12 Uds.

LIMPIADOR DE INYECTORES



FÓRMULA SUPER-CONCENTRADA.

Una sola botella limpia los inyectores de forma rápida y contundente.
Restaura la potencia perdida y el rendimiento.
Disuelve depósitos en el inyector y colectores de admisión.
Maximiza la economía del combustible.
Detiene la aceleración irregular y la marcha brusca.

Referencia	Descripción	Capacidad	Ud/Env.
0509 0040	Limpiador Inyectores Conc.	350 ml	12 Uds.

PASTA ANTI-GRIPANTE INDUSTRIAL



MEZCLA LUBRICANTE EXTREMA PRESIÓN, CON GRAFITO, COBRE Y ALUMINIO.

Protege piezas metálicas contra el calor extremo, presión, óxido y corrosión.
Evita excoriaciones, atascos y gripajes
Reduce la fricción, el desgaste y la torsión.
Asegura el apriete preciso y el desensamblaje fácil.
Excede la norma: MIL-A-907E

Referencia	Descripción	Capacidad	Ud/Env.
0509 0682	Pasta Antigripante 1.100°C	226 ml	12 Uds.

LIMPIAPARABRISAS CONCENTRADO



LIMPIADOR CON AMONIACO.

Remueve insectos, suciedad de las carreteras y mugre.
Agregue en el depósito de líquido de limpia-parabrisas.
Fácil de usar botella de 177 ml.
Use 1 botella para cuatro litros de agua.

Referencia	Descripción	Capacidad	Ud/Env.
0509 0206	Trat. Limpieza del motor	177 ml.	24 Uds.

ATENCIÓN

**PRECIOS
ESPECIALES**
EN TODOS LOS PRODUCTOS CYCLO

**HASTA FIN DE
EXISTENCIAS**



AMBITECH X-PRESS AMBIENTADOR SUPERCONCENTRADO PROFESIONAL



EL AMBIENTADOR AMBITECH X-PRESS ELIMINA LOS MALOS OLORES, A LA VEZ QUE CONSIGUE UN AGRADABLE Y MUY DURADERO PERFUME SEA CUAL SEA EL LUGAR DONDE SE UTILICE.

Gracias a su sistema de alta presión y la calidad de su perfume, Ambitech X-Press puede cubrir superficies de hasta 120 m².

Idóneo para ambientar grandes espacios como oficinas y locales comerciales.



VENTAJAS

- ▶ Elimina malos olores (sin enmascararlos) y perfuma grandes áreas.
- ▶ Ambientador de fijación prolongada y larga durabilidad de la fragancia.
- ▶ Poderosa descarga de perfume. Gracias a su sistema de difusión de alta presión.
- ▶ Idóneo para espacios cerrados, una pulsación puede aromatizar hasta 120m².
- ▶ Ambientador en aerosol, uso manual sencillo y seguro.



AMBITECH X-PRESS: Novedoso sistema de aromatización manual, muy potente, diseñado para aromatizar grandes superficies.

APLICACIONES PRINCIPALES

Ambitech X-Press es la herramienta perfecta para la ambientación y aromatización de grandes espacios cerrados. Idónea para su empleo en centros, galerías y locales comerciales. Oficinas, despachos, áreas comunes de comunidades, garages...

Gracias a sus exclusivas fragancias, Ambitech X-Press es idóneo para el Marketing olfativo y neuro-marketing empresarial, para conseguir que tus clientes asocien un aroma con tu marca o espacio.



Referencia	Descripción	Fragancia	Capacidad	U/Env.
0501 0901	Aerosol Ambitech X-Press -Galaxy-	Notas refrescantes cítricas, florales y acuáticas.	750 ml.	12 uds.
0501 0902	Aerosol Ambitech X-Press -Neutralizador-	Neutralizador de olores. Sensación fresca y limpia.	750 ml.	12 uds.
0501 0903	Aerosol Ambitech X-Press -Summer-	Aroma fresco y veraniego de melón y sandía	750 ml.	12 uds.
0501 0904	Aerosol Ambitech X-Press -Tropical Fruits-	Mango maduro, aroma afrutado fuerte y dulce.	750 ml.	12 uds.
0501 0905	Aerosol Ambitech X-Press -Blackberry-	Aroma de moras, intenso, dulce y asilvestrado.	750 ml.	12 uds.
0501 0906	Aerosol Ambitech X-Press -Olympus-	Perfume masculino con notas de ámbar y madera.	750 ml.	12 uds.
0501 0999	Aerosol Ambitech X-Press - 12 Uds.-	Caja surtida de 12 uds. (2 Uds. por referencia).	750 ml.	

Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.





ANTICONGELANTE REFRIGERANTE -EVEREST- ORGÁNICO

REFRIGERANTE ANTICONGELANTE A BASE DE ETILENGLICOL, MULTIMATERIAL, PARA TODO TIPO DE RADIADORES, ESPECIALMENTE LOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES.

Con exclusivos aditivos antioxidantes, anticorrosivos y antiespumantes de tecnología orgánica (OAT), garantizan la adecuada refrigeración y perfecta conservación del circuito y del motor.



30% = -18°C
30% = -18°C
50% = -35°C



Máxima calidad y compatibilidad. Compatible con todos los elementos metálicos del radiador, acero, fundición, aluminio, cobre, latón e incluso tubos de goma y soldaduras.

Protección activa, su exclusiva formulación y poderosos aditivos protegen tanto el motor, como el radiador y el circuito de refrigeración de cualquier tipo de corrosión.

Producto seguro para el vehículo, el medio ambiente y el usuario: No contiene nitritos, aminas ni fosfatos.

Formulado para un rendimiento perfecto. Contiene monoetilenglicol, agua desionizada, antioxidantes y antiespumantes, además contiene aditivos anticavitación, anticálceos: No genera espuma ni depósitos calcáreos.

Máxima duración en el sistema:

Anticongelante estándar: entre **20.000** y **30.000 km.**

Anticongelante **Everest:** entre **65.000** y **70.000 km.**

*Recomendamos realizar un cambio de Anticongelante cada 2 años.

EVEREST
ANTICONGELANTE - REFRIGERANTE

Referencia	Descripción	Color	%	Punto de Congelación	Tipo	Capacidad	Ud. /Env.
0516 0301	Anticongelante Everest Verde 30%	Verde	30%	-18 hasta +125°C	Orgánico	5 L.	4 uds.
0516 0302	Anticongelante Everest Amarillo 30%	Amarillo	30%	-18 hasta +125°C	Orgánico	5 L.	4 uds.
0516 0503	Anticongelante Everest Rosa 50%	Rosa	50%	-35 hasta +145°C	Orgánico	5 L.	4 uds.



Referencia	Descripción	Color	Cap.	Uds.
0516 9301	Palet Everest Verde 30% 160 uds.	Verde	5 L	160
0516 9302	Palet Everest Amarillo 30% 160 uds.	Amarillo	5 L	160
0516 9503	Palet Everest Rosa 50% 160 uds.	Rosa	5 L	160

NIVELES DE CALIDAD

ASTM D3306, SAE J-1034 y UNE 26-361-88.

UNE 26-381/2 Contenido en glicoles.
UNE 26-381 Densidad.
UNE 26-388 Reserva alcalina.
UNE 26-390 Valor de pH.

UNE 26-391 Punto de congelación.
UNE 26-392 Cenizas.
UNE 26-393 Corrosión de los metales.
UNE 26-394 Formación de espuma.

UNE 26-395 Manchado de pintura.
UNE 26-396 Ataque al caucho.
UNE 26-397 Contenido en cloruros.

Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.



ELIMINADOR Y DETECTOR DE FUGAS A/C CON LATIGUILLO


SELLADOR Y DETECTOR DE PEQUEÑAS FUGAS EN COMPONENTES METÁLICOS Y DE GOMA EN EL SISTEMA DE A/A.

Líquido eliminador de fugas del sistema de Aire Acondicionado que no contiene gas R134A, conforme al reglamento CE 842/2006 de emisiones de líquido sin propelente.



- ▶ Tapa pequeñas fugas producidas en evaporadores, condensadores, manguitos y juntas de goma del sistema de A/A.
- ▶ Detecta y señaliza fugas en el sistema de Aire Acondicionado.
- ▶ Mejora la lubricación del compresor.
- ▶ No daña el equipamiento o los componentes del sistema de A/A.
- ▶ Con tinte fluorescente para una señalización precisa de alta visibilidad.

Idóneo para el mantenimiento preventivo. Actúa de forma permanente en condensadores, evaporadores, acumuladores, compresores, latiguillos, juntas y juntas tóricas. Sella múltiples fugas y permite la circulación del sistema a la par que previene futuras fugas.

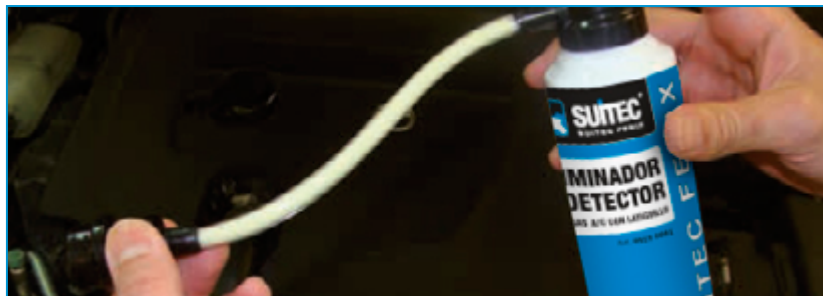

Sistema detector de fugas:

Muestra la ubicación exacta de la fuga.

El detector contiene un aditivo fluorescente para que, en caso de que la fuga sea mayor de lo que el eliminador puede sellar, la fuga pueda ser localizada y tratada.

EL tinte añadido asegura que la fuga será sellada, bien por el efecto del eliminador o por una reparación posterior.

Latiguillo de aplicación incorporado.

Atención: No compatible con sistemas herméticos.

Referencia	Descripción	GAS	Latiguillo	Capacidad	U/Env.
0515 0001	Eliminador y detector de fugas de A/A.	R134A	Incorporado universal	40 ml.	6 uds.
0515 0002	Eliminador y detector de fugas de A/A.	HFO 1234YF	Incorporado conex. 1234YF	40 ml.	6 uds.

Modo de empleo:

1. Recuperar el refrigerante del sistema A/A. (antes de utilizar el eliminador de fugas en aconsejable sustituir el filtro del sistema para certificar la no presencia de humedad).
2. Vaciar el sistema sólo 5 minutos. Consultar con un vacuómetro si se ha alcanzado al menos -0,25 Bar. Si no se puede mantener -0,25 Bar durante 5 minutos y se mantiene por debajo de -0,23 Bar (condición necesaria), seguramente el daño que causa la fuga sea demasiado grande como para ser reparado con el Eliminador de Fugas.
3. Crear y mantener un vacío de -29 Bar durante 30 minutos.
4. Terminada la fase del vacío, el tubo LP (Baja presión) de la estación de carga del sistema de A/A. y conectar el eliminador de fugas mediante el latiguillo suministrado a la toma LP (Baja presión) del sistema.
5. Manteniendo el bote del eliminador hacia abajo, presionar el tapón hasta que quede completamente vacío (8-10 segundos). Después desconecte el eliminador del sistema.
6. Recargar el sistema siguiendo las especificaciones del fabricante.
7. Encender el motor del sistema de A/A. durante al menos 20 minutos para dejar circular y actuar el eliminador.

Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.





JERINGAS ELIMINADORA DE FUGAS PARA A/A.

ELIMINADOR DE FUGAS PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN FORMATO JERINGA, CON DETECTOR DE FUGAS FLUORESCENTE INCORPORADO.

Herramienta preparada para solucionar los problemas relacionados con las pequeñas pérdidas de gas refrigerante que se producen en todo el circuito de A/A: partes metálicas y de goma como juntas tóricas, evaporador, condensador, etc...

- ▶ **Sella las fugas con facilidad** y total seguridad para los equipos o estaciones de mantenimiento.
- ▶ **No daña el compresor** ni lo obstruye, producto libre de polímeros.
- ▶ **Mantenimiento preventivo**, actúa de forma instantánea en cuanto aparece una fuga en el circuito y permite reducir las pérdidas naturales de gas del circuito de climatización.
- ▶ **Incluye líquido fluorescente** para detectar las fugas (superior a 0.3-0.5mm).
- ▶ **Reduce la fricción** del compresor, vibraciones...
- ▶ **Formulación segura**, la jeringa no daña ningún componente del circuito de A/C.
- ▶ **Efecto inmediato** y extremadamente fácil de aplicar.
- ▶ Su uso no daña máquinas de vacío de A/C .



No contiene gas de efecto invernadero propulsor, según el Reglamento CE 842/2006: producto conforme a normativa y más respetuoso con el medio ambiente.

Producto trivalente: requiere de oxígeno, humedad y gas refrigerante para reaccionar, gran innovación frente a los selladores tradicionales que contienen polímeros que reaccionan con la humedad y requieren de procedimientos muy específicos de aplicación.

Atención: estas jeringas necesitan los latiguillos de aplicación **0515 0018** (Uso universal) y **0515 0019** HFO 1234YF

Referencia	Descripción	Aplicación	Latiguillo	Capacidad	U/Env.
0515 0006	Jeringa Eliminadora con detector de fugas de A/A.	UNIVERSAL	Necesita lat. 0515 0018	40 ml.	6 uds.
0515 0007	Jeringa Eliminadora con detector de fugas de A/A.	HFO 1234YF	Necesita lat. 0515 0019	40 ml.	6 uds.

LATIGUILLO APLICABLE REUTILIZABLE CON VÁLVULA ANTI-RETORNO

ESPECIAL PARA JERINGAS INYECTABLES DE SELLADORES Y TINTE DETECTOR DE FUGAS FLUORESCENTE.

Realizado con materiales resistentes de gran calidad que garantizan una larga duración y gran número de usos.



Referencia	Descripción	Aplicación	U/Env.	Referencia	Descripción	Aplicación	U/Env.
0515 0018	Latiguillo aplicador con Válvula Anti-retorno	A/A UNIVERSAL	6 uds.	0515 0019	Latiguillo aplicador con Válvula Anti-retorno	HFO 1234YF	6 uds.

Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.



PACK DE 12 JERINGAS CON ADITIVO COLORANTE PARA A/A.



BLÍSTER DE JERINGAS DISEÑADAS PARA INYECCIONES RÁPIDAS Y FÁCILES. CADA JERINGA CONTIENE LA CANTIDAD CORRECTA DE COLORANTE PARA UNA APLICACIÓN.

No hay que realizar mediciones de cantidad y asegura que no existan pérdidas de tinte debido a la sobreaplicación del producto.

Los colorantes localizadores de fugas Suitec proporcionan de forma rápida, segura y muy precisa una detección de pequeñas fugas de gas refrigerante en los equipos de aire acondicionado y Sistemas de refrigeración.



Referencia	Descripción	Aplicación	Latiguillo	Capacidad	Pack
0515 0003	Pack de 12 jeringas de aditivo colorante	A/A UNIVERSAL	Necesita lat. 0515 0018	7,5 ml./ud.	12 jeringas
0515 0004	Pack de 12 jeringas de aditivo colorante	Comp. Híbridos	Necesita lat. 0515 0018	7,5 ml./ud.	12 jeringas
0515 0005	Pack de 12 jeringas de aditivo colorante	GAS HFO 1234YF	Necesita lat. 0515 0019	7,5 ml./ud.	12 jeringas

ADITIVO COLORANTE DETECTOR DE FUGAS DE GAS

LIQUIDO DE CONTACTE DE ALTA FLUORESCENCIA PARA IDENTIFICAR FUGAS EN SISTEMAS DE A/A - CLIMATIZACIÓN.

No hay que realizar mediciones de cantidad y asegura que no existan pérdidas de tinte debido a la sobreaplicación del producto.

Aditivo miscible en cualquier tipo de gas refrigerante, puede ser utilizado tanto en instalaciones que utilizan aceite mineral como en aquellas que funcionan con aceite poliéster.

Mediante el empleo de gafas adecuadas y una luz ultravioleta, el aditivo Suitec, miscible con cualquier tipo de aceite presente en el circuito, revelará el lugar exacto de la fuga.

Localiza con precisión las pérdidas de gas refrigerante.

Visible cuando se expone a una luz UV cualquiera.

Conforme al standard SAE J2297 y SAE J2298.

Producto seguro: No contiene solventes.

No daña los sistemas, equipos auxiliares ni estaciones de carga.

Dosificación: Aplicar 7,5 ml para cada 1,4 L de refrigerante.



Referencia	Descripción	GAS	Aplicación	Capacidad	U/Env.
0515 0020	Aditivo colorante UV detector fugas A/A	UNIVERSAL	Para empleo universal	250 ml.	6 uds.
0515 0021	Aditivo colorante UV detector fugas A/A	R22 / R134A	Para empleo con Gas R22 / R134A	250 ml.	6 uds.
0515 0022	Aditivo colorante UV detector fugas A/A	HFO 1234YF	Compresores eléctricos en vehículos híbridos	250 ml.	6 uds.

Los colorantes localizadores de fugas Suitec proporcionan de forma rápida, segura y muy precisa una detección de pequeñas fugas de gas refrigerante en los equipos de aire acondicionado y Sistemas de refrigeración.



GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE PARA MANOS

GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE, PARA MANOS, SUPERFICIES Y UTENSILIOS.
Producto desarrollado para la limpieza aséptica y una higienización total de las manos, superficies y utensilios sin necesidad de aclarado.

Formulado mediante una solución hidroalcohólica con ácidos orgánicos es altamente eficaz contra las bacterias y, especialmente efectivo combatiendo contra virus, gérmenes y hongos.

Contiene ingredientes que dejan una capa protectora en las manos, retrasando su contaminación y agentes suavizantes, que evitan el resecamiento de la piel en caso de uso continuado del gel.

- **Gel hidroalcohólico diseñado como antiséptico para la desinfección de las manos.**
- **Producto especialmente adecuado en protocolos de prevención de contagios.**
- **Su textura de gel permite una aplicación efectiva y rápida en las manos.**
- **Con ingredientes que acondicionan la piel y previenen la sequedad.**
- **Eficaz según EN1500 (Tratamiento higiénico de manos por fricción).**
- **Acción antimicrobiana, muy efectivo frente a bacterias, hongos y virus.**
- **Evita la contaminación durante la manipulación y procesado de alimentos.**
- **Agradable perfume a Aloe Vera.**
- **Evapora rápidamente y no deja las manos pegajosas.**

Referencia	Descripción	Cont.	U/E.
0502 2025	Gel Hidroalcohólico Higienizante	250 ml.	15
0502 2100	Gel Hidroalcohólico Higienizante	1 L.	15
0502 2150	Gel Hidroalcohólico Higienizante	5 L.	4

99.9% ELIMINA VIRUS, HONGOS GÉRMENES Y BACTERIAS SIN ENJUAGUE, NO NECESITA ACLARADO




Aplicaciones:

Producto especialmente adecuado en **protocolos de prevención de contagios**. Indicado para la higienización de las manos cuando no es posible el uso de agua o tras el lavado con agua y jabón.

Recomendado para su empleo sanitario en áreas hospitalarias y funcionales (por ejemplo en quirófanos, unidades de cuidados intensivos, unidades de enfermedades infecciosas). En salas de curas, departamentos de pacientes ambulatorios y cuidados domiciliarios. Imprescindible en ambulancias. Idóneo para su empleo en laboratorios y prácticas médicas de todas las disciplinas.

Apto para su uso en la industria (química, farmacéutica, cosmética), industria alimentaria y agroalimentaria.

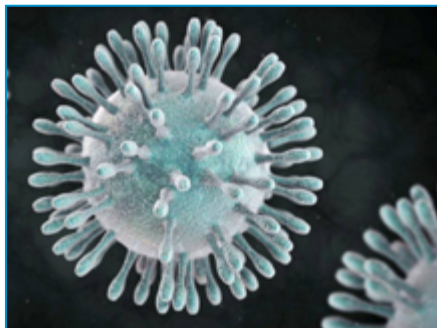

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

El producto se utiliza puro, siendo suficiente una pequeña cantidad para frotarse las manos.

Aplicar una pequeña cantidad -aproximadamente 5 ml.- en las manos y frotar a fondo las palmas, los dorsos e incluso entre los dedos hasta su completa evaporación (al menos un minuto). No es necesario secar ni aclarar las manos.

En un instante las manos están secas, limpias e higienizadas.

Para la aplicación del producto sobre superficies o utensilios basta con pulverizarlo directamente y dejar actuar el gel.



STICK MONODÓSIS DE GEL HIDROALCOHÓLICO SUITEC

GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE PARA MANOS EN CÓMODO FORMATO MONODÓSIS.

Producto desarrollado para una limpieza e higienización total de las manos en cualquier situación.

Este gel hidroalcohólico, con más del 75% de porcentaje de alcohol, está especialmente indicado para su empleo en protocolos de prevención de contagios.



- ▶ **GEL HIDROALCOHÓLICO DISEÑADO COMO ANTISÉPTICO PARA LA DESINFECCIÓN DE LAS MANOS.**
- ▶ **ADECUADO EN PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS.**
- ▶ **APLICACIÓN EFECTIVA Y RÁPIDA EN LAS MANOS.**
- ▶ **ENRIQUECIDO CON INGREDIENTES QUE ACONDICIONAN LA PIEL Y PREVIENEN LA SEQUEDAD.**
- ▶ **EFICAZ SEGÚN NORMATIVA EN1500 (TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE MANOS POR FRICCIÓN).**
- ▶ **MUY EFECTIVO FRENTE A BACTERIAS, HONGOS Y VIRUS.**
- ▶ **AGRADABLE PERFUME A ALOE VERA.**
- ▶ **EVAPORA RÁPIDAMENTE Y NO DEJA LAS MANOS PEGAJOSAS.**

99.9% **ELIMINA VIRUS, HONGOS GÉRMESES Y BACTERIAS SIN ENJUAGUE, NO NECESITA ACLARADO**

Referencia	Descripción	Cont.	Uds.
0512 2302	Caja Monodosis Gel Hidroalcohólico SUITEC	1 ml.	200 uds.



EN CUALQUIER MOMENTO EN CUALQUIER LUGAR...



ABRE EL SOBRE MONODÓSIS Y VIERTE SU CONTENIDO SOBRE TU MANO.



EXTIENDE EL GEL Y FROTA LAS PALMAS DE LAS MANOS ENTRE SI PARA REPARTIR EL GEL.



FROTA LAS MANOS CUBRIENDO TODAS LAS ÁREAS, INCLUIDO EL REVERSO Y LOS DEDOS.



CONTINUAR HASTA QUE LAS MANOS ESTÉN SECAS. NO ES NECESARIO ACLARADO.

Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.





GENERADOR DE OZONO -SUITEC- 10.000 MG/H.

EQUIPO PORTÁTIL PARA LA DESINFECCIÓN MEDIANTE GENERACIÓN DE OZONO.

Elimina todo tipo de patógenos, tanto virus, como bacterias, hongos o microbios.

Esteriliza todo tipo de áreas y superficies metálicas, plásticas, cerámicas, textiles...



0507 4302

Referencia	Descripción
0507 4302	GENERADOR DE OZONO 10 G/H.

DESCRIPCIÓN

- Elimina virus y bacterias de forma rápida y eficaz.
- Esteriliza salas completas y su contenido.
- Purifica el aire y elimina olores en cuestión de minutos.
- Desinfección completa en tiempo mínimo.
- Generador diseñado en España
- Garantía suitec fénix.
- Fácil de transportar. Diseño compacto y extremadamente ligero.
- Sistema conectar & funcionar.
- Temporizador de 5 a 120 minutos.
- Led indicador de funcionamiento.

Debido a su corta vida en el aire, el ozono puede ser aplicado en todo tipo de espacios y establecimientos.


El Generador de Ozono SUITEC 10 g/h. Mantiene cualquier tipo de instalación perfectamente higienizada y desinfectada de todo tipo de virus, gérmenes, bacterias y demás patógenos no deseados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Emisión de Ozono 10.000 Mg/h.
- Carcasa de Acero Inox. con recubrimiento protector con acabado en polvo.
- Temporizador de Auto-apagado 0-120 min.
- Electrodo Aisi 316 L.
- Sistema Dieléctrico de Cuarzo / cerámico.
- Refrigeración forzada por ventilación.
- Potencia eléctrica 100 W.
- Tensión de alimentación: 220 V / 50-60 Hz
- Led indicador de funcionamiento.
- Patas de goma anti-deslizamiento.



OZONO ELIMINA VIRUS, BACTERIAS Y MALOS OLORES

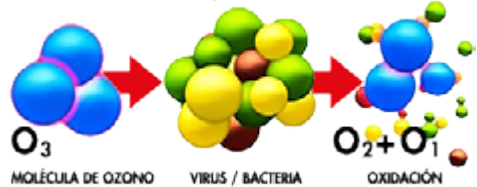

ELIMINA TODO TIPO DE PATÓGENOS, TANTO VIRUS, COMO BACTERIAS, HONGOS O MICROBIOS.

- Esteriliza todo tipo de superficies. Metálicas, plásticas, cerámicas, textiles...
- Desinfecta por completo comercios, oficinas, talleres, áreas industriales y de fabricación, hogares y, en general todo tipo de establecimientos.
- Esteriliza rápidamente tanto las habitaciones como su contenido.
- Elimina olores higienizando el ambiente.



ELIMINA OLORES.

ELIMINA MALOS OLORES DE FORMA NATURAL Y NEUTRALIZA SU ORIGEN BIOLÓGICO

EMISIÓN O₃
10 G/H.
10.000 MG./H.

MEDIDAS
L: 212 mm
A: 172 mm
H: 156 mm



CERTIFICACIÓN CE
EMC Directiva 2014/30/EU: EN 55014-1: 2017.
EN 55014-2: 2015. EN 61000-3-2: 2014. EN 61000-3-3: 2013.
LVD Directiva 2014/35/EU: EN 60335-2-65: 2003+A11: 2012.
EN 60335-1: 2012+A11: 2014+A13: 2017. EN 62233: 2008

Las informaciones contenidas en este catálogo están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. SUITEC no puede conocer todas las aplicaciones en las que son utilizados sus productos. SUITEC no puede asumir la responsabilidad sobre la utilización de sus productos. Incumbe al consumidor asegurarse que los productos utilizados se prestan al uso al cual son destinados.



DISPENSADOR AUTOMÁTICO SIN CONTACTO 0,5-2,5 ML.

DISPENSADOR DE GEL 700 ML CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS MANOS E INDICADOR DE NIVEL TRANSLÚCIDO.

Dosificador de gel hidroalcohólico desinfectante con posibilidad de convertir en portátil o estacionario, pudiéndose ubicar en los accesos u otras áreas específicas en las que pueda ser necesitado en un momento determinado para garantizar la correcta higiene de manos de clientes y trabajadores.

Dosificación regulable de 0,5 a 2,5 ml. (paso de 0,5 ml).



- ▶ Acero inoxidable 304, duradero y resistente.
- ▶ Apto para gel hidroalcohólico, desinfectantes líquidos, alcoholes, gel y jabones.
- ▶ Indicador LED de funcionamiento y nivel de batería.
- ▶ Diseño cilíndrico con bloqueo en la parte superior para evitar manipulaciones.
- ▶ Todos los componentes electrónicos están sellados y son a prueba de líquidos.



0507 3001



**Funciona con 6 baterías AA.
 PILAS NO INCLUIDAS.**



5 Niveles de dosificación: Dosis configurables de 0,5 a 2,5 ml. **Configuración rápida con un solo botón.**

Sin contacto, máxima sensibilidad: Dosificador con tecnología de detección de movimiento infrarrojo y sensor PIR integrado, detecta la mano del usuario con un movimiento único. Reduce el contacto y ayuda a prevenir la propagación de gérmenes / virus / bacterias.

Carcasa de Acero inoxidable 304: Más duradero, no se oxida en un ambientes húmedos.

Montaje independiente: Montado sobre su soporte de suelo, el dosificador de Suitec puede ser instalado y trasladado a múltiples ubicaciones, facilitando el acceso a su uso a clientes y trabajadores.

Montaje en pared: Ahorra espacio útil y mejora el acceso de los usuarios al dispositivo.

Referencia	Descripción	Cap.
0507 3001	Dispensador Automático Sin contacto	700 ml.
0507 3002	Pie para Dispensador Regulable. 1.250-1.580 mm.	
0507 3003	Kit Dispensador Automático + Pie Regulable	700 ml.
Referencia	Descripción	U/E.
0502 2150	Gel Hidroalcohólico Higienizante en Garrafa 5 L.	4 Uds.
0250 1002	Pila alcalina SUITEC Premium 1,5V AA LR06 Mignon	4 Uds.





TRAMPA PARA LA CAPTURA DE MOSCAS (CON DOS RECARGAS)



TRAMPA ESPECÍFICA PARA MOSCA COMÚN CON UNA MEZCLA ESPECIAL LIBRE DE BIOCIDAS.

El líquido atrae a la mosca hasta el envase de la trampa que gracias a su diseño, no les permite escapar.

- ▶ Especialmente diseñado para grandes áreas exteriores.
- ▶ Sin biocidas, respetuosa con el medio ambiente.
- ▶ Fácil de usar.
- ▶ Envase trampa reutilizable.

STOP MOSCAS



Referencia	Descripción	Cont.	U/E.
0502 0330	Trampa para moscas con dos recargas	2 x 15 g.	8
0502 0332	Recarga para trampa para moscas	15 g.	12

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Verter un sobre de recarga en 500 ml de agua dentro de la trampa.

Colocar la trampa a una distancia de 5-10 m. de la zona de cría de las moscas (estercoleros, basuras, abono vegetal, gallineros...)

En zonas cálidas colocar en semisombra para evitar la evaporación del agua.

En áreas templadas situar a pleno sol.

Poner preferentemente entre la vivienda a proteger y el foco, dejando una distancia de seguridad de 5 metros respecto a la vivienda para maximizar su efectividad.

TRAMPA PARA AVISPAS -WASP TRAP- 150 ML



TRAMPA PARA ATRAER Y CAPTURAR LAS ESPECIES MÁS COMUNES DE AVISPAS.

La mezcla atrae a las avispas hasta el envase de la trampa que gracias a su exclusivo diseño, no les permite escapar.

- ▶ Fácil de usar y de gran eficacia.
- ▶ Sin biocidas, respetuosa con el medio ambiente.
- ▶ Envase *Wasp Trap* reutilizable.
- ▶ Uso exclusivo en exteriores.

STOP AVISPAS



Referencia	Descripción	Cont.	U/E.
0502 0331	Trampa para avispas Wasp Trap	150 ml.	16
0502 0333	Recarga para trampa Wasp Trap	150 ml.	16

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Líquido atrayente listo para usar. Verter 150 ml en la trampa.

Colocar la trampa a 150 cm de altura. Si fuera necesario colocar varias, situarlas a una distancia de 5 metros entre ellas.





AEROSOL INSECTICIDA PARA MOSCAS Y MOSQUITOS 750 ML



INSECTICIDA FORMULADO EN AEROSOL PARA COMBATIR PLAGAS DE INSECTOS VOLADORES TALES COMO MOSCAS, MOSQUITOS...

Efectivo también contra el Mosquito tigre y polillas.

- ▶ Actúa rápidamente provocando la muerte de los insectos.
- ▶ Eficaz contra el mosquito tigre y polilla de la ropa.
- ▶ Eficacia duradera, fórmula profesional.



DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Pulverizar en abanico en todas las direcciones en la estancia a tratar y en lugares donde se posan habitualmente.

Referencia	Descripción	Cont.	U/E.
0501 0706	Aerosol Insecticida Moscas y mosquitos	750 ml.	12

AEROSOL INSECTICIDA PARA AVISPAS Y AVISPEROS 750 ML




INSECTICIDA ESPECIALMENTE FORMULADO EN AEROSOL PARA COMBATIR AVISPAS DE FORMA SEGURA Y EFICAZ.

- ▶ La masa de aire que se crea al pulverizar protege al usuario frente a posibles ataques de estos insectos.
- ▶ Actúa rápidamente sobre sistema nervioso de la avispa provocando su muerte inmediata.
- ▶ Eficacia duradera y formulación profesional.

Aplicador de largo alcance: 4 metros (especial avisperos).

Permite vaporizar con una distancia de seguridad frente a las picaduras de las avispas.

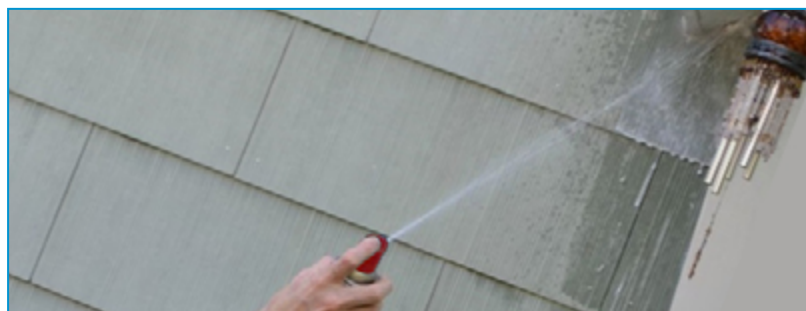

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Pulverizar el avispero durante 10 segundos.

Referencia	Descripción	Cont.	U/E.
0501 0707	Aerosol Insecticida Avispas y avisperos	750 ml.	12